

PRODUCT DATASHEET | IL-AIT15W24

SENSE LED TRACKSPOT 15W 24° 2.700-6.500K CRI95 WIT AI SENSOR






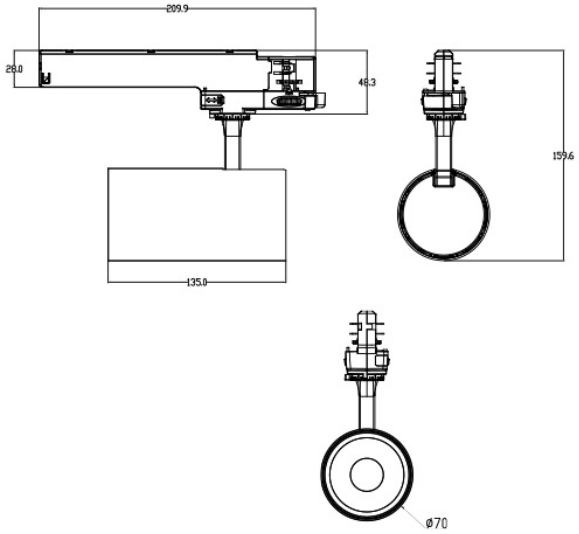



OMSCHRIJVING

De Sense Trackspot is een geavanceerde, slimme spot die volledig digitaal wordt aangestuurd. Dankzij zijn ingebouwde kunstmatige intelligentie kan deze spot zelfstandig lichtobjecten herkennen en automatisch de optimale instellingen kiezen. De sensor van de Trackspot is naadloos geïntegreerd in de lichtbundel, wat het richten van de spot bijzonder eenvoudig maakt. De aansturing van deze trackspot verloopt via een speciaal ontwikkelde app. In deze app kun je meerdere trackspots in een groep plaatsen, zodat je ze gezamenlijk kunt aansturen en coördineren. De Sense Trackspot is in staat om zelf de meest geschikte lichtkleur te kiezen, met een bereik dat varieert van 2.700K tot 6.500K en een volledig spectrum aan lichtkleuren. Wanneer deze spot een object met een andere kleur en textuur verlicht, zal hij automatisch de optimale lichtinstellingen aanpassen. Met een indrukwekkende CRI-waarde van 95 met kleurverbetering biedt deze spot een perfecte lichtkleur. De trackspot is 360° draaibaar en 90° verstelbaar. De Sense Trackspot kan gebruikt worden in onder andere de rail van Staff, Global en Nordic. De trackspot past niet in een Erco en Eutrac rail. RAL kleur: 9016 Meer weten [icon name="download" prefix="far"] Download app

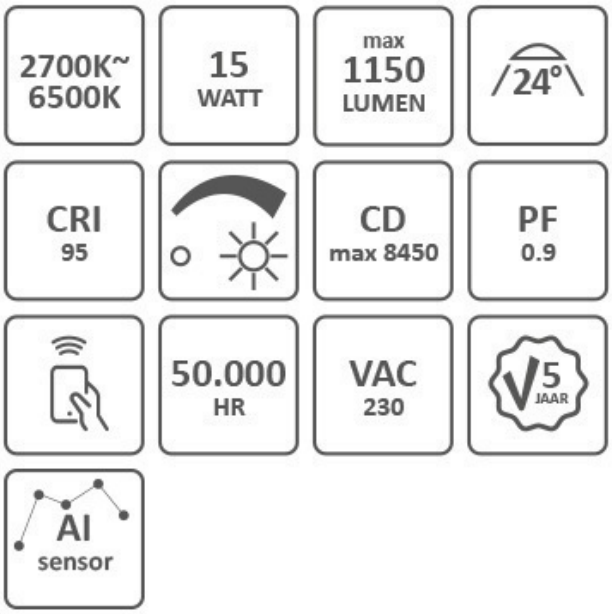

SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Trackspot
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Nee
Geschikt voor truss montage:	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage:	Ja
Geschikt voor klemmontage:	Nee
Met aanwezigheidsmelder:	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee
Verstelbaarheid:	Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor:	Ja
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtsensor:	Ja
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Aluminium
Kleur behuizing:	Wit
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Led nom. stroom bij constante stroom:	220 - 240 mA
Nom. spanning:	220 - 240 V
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Driver inbegrepen:	Ja

Oppervlak geborsteld:	Nee
Dimming afhankelijk van driver:	Nee
Spanningstype:	AC
Dimbaar:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Dimbaar 1-10 V:	Nee
Dimbaar Dali-2:	Nee
Dimbaar DALI:	Nee
Dimbaar DMX:	Nee
Dimbaar DSI:	Nee
Dimbaar GPRS:	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee
Dimbaar LineSwitch:	Nee
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee
Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Dimming programmeerbaar:	Ja
Dimbaar RF:	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee
Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Dimbaar Zigbee:	Nee
Niet dimbaar:	Nee
Dimbaar met push-button:	Nee
Reflector:	Mat
Lichtverdeler:	Reflector
Lichtverdeling:	Symmetrisch

Kleur reflector:	Zwart
Stralingshoek:	21-40° - Mediumstralend
Lichtuittrede:	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	F
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	50000 h
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	I
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 - 35 °C
Geschikt voor lampvermogen:	15 W
Lichtstroom:	0 - 1150 lm
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	2700 - 6500 K
Lichtsterkte:	8450 cd
Lichtkleur regelbaar:	Traploos
Kleurweergave-index:	90-100
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 - 1150 lm
Lichtstroom regelbaar:	Traploos
Beschermingsgraad achterzijde (IP):	IP20
Lichtsterkte:	0 - 8450 cd
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP20
Stralingshoek regelbaar:	Nee
Lengte:	159.6 mm
Slagvastheid:	IK02
Breedte:	209.9 mm
Hoogte/diepte:	135 mm
Buitendiameter:	70 mm

Soort bedrading:	Eindig
Max. systeemvermogen:	15 W
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Aansluitwijze:	Stroomrailadapter
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	129
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	129
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Bediening via App:	Ja
Specifieke lichtstroom armatuur:	0 - 76.7 lm/W
Aantal polen:	2

ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-AIGAT	Sense gateway
IL-AICON	Sense controller excl. 2 CR2430 batterijen

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Handleiding Sensetrack app
Handleiding