
PRODUCT DATASHEET | IL-TSDALISAS


THINQ DALI STAND ALONE SENSOR IN- EN OPBOUW








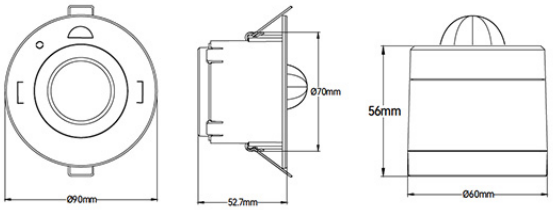





OMSCHRIJVING

Deze PIR-sensor met Thinq-technologie is te combineren met DALI-2 drivers. De sensor is draadloos te configureren via de gratis Interlight Thinq-app en is geschikt voor zowel inbouw als opbouw. Met de meegeleverde lens kan het detectiebereik worden aangepast voor toepassing in onder andere gangen en bij deuren.

- Compatibel met DALI-2 drivers
- Draadloze configuratie via de Interlight Thinq-app
- Geschikt voor inbouw en opbouw
- Inclusief lens voor toepassing in gangen en bij deuren
- Uitgebreide instelmogelijkheden

SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Sensor
Model:	Bewegingssensor
Bewegingssensor/aanwezigheids detector technologie:	Passief infrarood
Constantlichtregeling:	Ja
HVAC-aansturing:	Ja
Gedwongen inschakeling:	Ja
Gedwongen uitschakeling:	Ja
Vrije dierzone:	Nee
Onderkruipbeveiliging:	Nee
Koppelbaar aan netwerk:	Ja
Scanhoek:	127 °
Optimale montagehoogte:	6 m
Max. reikwijdte zijwaarts:	8 m
Diameter reikwijdte op vloer:	6 m
Geschikt voor draadloos:	Ja
Bediening op afstand:	Ja
Met afstandsbediening:	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar:	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar:	Ja
Montagewijze:	Overig
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos:	Ja
Geschikt voor wandmontage:	Ja
Met montagebeugel:	Ja
Aansluitwijze:	Overig
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Thermoplast
Kleur:	Wit

Beschermingsgraad (IP):	IP44
Spanningstype:	AC
Frequentie:	50 - 60 Hz
Nom. spanning:	220 - 240 V
Batterijvoeding:	Nee
Vervangbare batterij:	Nee
Omgevingstemperatuur:	-20 - 50 °C
Hoogte:	56 mm
Diameter:	90 mm
Inbouwdiameter:	70 mm
Met aansluitkabel:	Ja

ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-S50W	Aansluitsnoer 2x0.75mm2 50cm zwart t.b.v. GST18i3
2811 020	Aansluitleiding 2,0m H03VVH2-F2x0,75mm2 zwart Euro 2,5A/250V

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Ga naar de Thinq website
Datasheet
Handleiding