





PRODUCT DATASHEET | IL-DT40DALI
THINQ DRIVER D4I DALI2 NFC 500 T/M 1.050MA/40W



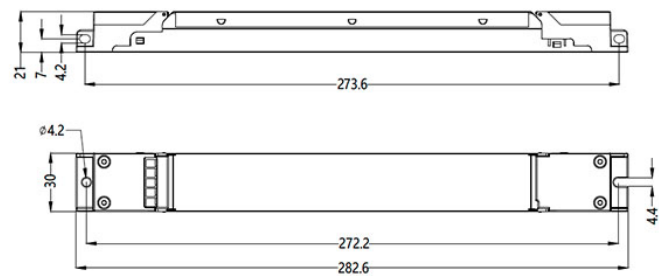

OMSCHRIJVING

- Ingebouwde DALI-2-interface, DALI DT6-apparaat
- Dimbare LED-driver met lineaire metalen behuizing. Max. uitgangsvermogen 40 W
- Stroom van 500-1050 mA selecteerbaar via NFC-programmeertool. Min. stroomsterkte instelbaar tot 0,1 mA
- DALI-adres/groep/scène-instelling via NFC-programmeertool.
- Klasse II-voeding, geïsoleerd ontwerp
- Hoge vermogensfactor en efficiëntie
- Voor het schakelen en dimmen van LED-verlichtingsarmaturen
- Amplitude-/CCR-dimmen, soepel en diep dimmen
- Compatibel met universele DALI-masters die DT6-commando's ondersteunen
- DALI-250/251/252/253-compatibel, DALI-data ingebouwd.

• IP20-classificatie, geschikt voor LED-verlichtingstoepassingen binnenshuis

De standaard fabrieksinstelling is 800mA. Het is mogelijk deze via de app aan te passen op elk gewenst milliampère.

Let op: Dit component heeft constante stroom nodig.



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Driver
Model:	Dynamisch
Dimbaar:	Ja
Dimmen D4i:	Ja
Dimbaar Dali-2:	Ja
Behuizing:	Metaalbehuizing
Geschikt voor constante stroom:	Ja
Geschikt voor constante spanning:	Ja
Uitgangsspanning:	10 - 54 V
Uitgangsstroom:	500 - 1050 mA
Uitgangsvermogen:	21 - 40 W
Ingangsspanning:	120 - 277 V
Frequentie ingangsspanning:	50 - 60 Hz
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Lengte:	283 mm
Breedte:	30 mm
Hoogte:	21 mm



ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-TSDALIBIPIR	Thing DALI2 built-in PIR sensor