





PRODUCT DATASHEET | IL-MCT836CTACS
TITAN LED MODULE 8W 36° 2.000K-2.700K CTA DIMBAAR CRI98 EX. DRIVER



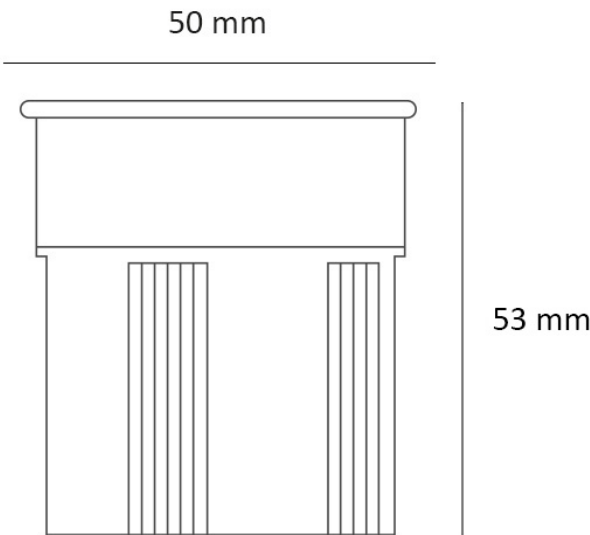

OMSCHRIJVING

Ben je op zoek naar de beste verlichting? Warm, consistent, uitmuntende kleurweergave en perfect dimbaar? Dan zijn de Titan® modules van Interlight wat je zoekt. De modules scoren hoog op alle kleurweergave indexen, wat wil zeggen dat alle kleuren (ook rood!) natuurgetrouw en intens worden weergegeven. De Titan® modules zijn uitgerust met de bekende Camita lens, die zorgt voor een zachte lichtbeleving die niet verblindend is. Deze modules passen ook perfect in onze range aan frames. De hoogwaardige LED chips staan garant voor jarenlang kleurbehoud. De Titan module wordt geleverd exclusief driver. Een 1-10V of Dali driver kan gekozen worden. Stel de driver in op maximaal 180mA. De Titan modules zijn ideaal te combineren met onze high-end Infinity frames. Voor meer informatie kijk je op: koopmaninterlight.nl/infinity

2000K 2700K	8 WATT	500 LUMEN	 36°
CRI 98	PF 0.9	50.000 HOURS	VAC 230
 5 YR	NO DRIVER INCLUDED		



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Module
Lampvermogen:	8 W
Spanningstype:	AC
Geschikt voor constante stroom:	Ja
Geschikt voor constante spanning:	Ja
Externe driver benodigd:	Ja
Bedrijfsstroom:	180 mA
Aantal Led's:	1
Stralingshoek:	36 °
Vorm:	Rond
Kleur:	Wit
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K
Flexibel:	Nee
Kleurtemperatuur:	2700 K
Kleurtemperatuur:	2000 - 2700 K
Lichtsterkte:	1220 cd
Lichtstroom:	500 lm
Specifieke lichtstroom:	68.8 lm/W
Stralingshoek:	36 °
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM3
Kleur behuizing:	Zwart
Aansluitwijze:	Kabel
Geschikt voor algemene verlichting:	Ja
Geschikt voor verkeerslicht:	Nee
Geschikt voor mobiel verkeerslicht:	Nee
Geschikt voor railverkeer:	Nee
Geschikt voor matrixsignalering:	Nee



Hoogte:	53 mm
Diameter:	50 mm
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Energie-efficiëntieklasse:	A+
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015:	E
Gemiddelde nom. levensduur:	50000 h
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	Overig
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee



ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-DC9D	Driver led dip switch 120 tot 220mA dimbaar
IL-D14DALI2L	Driver led universeel DALI2 120 t/m 350mA/14W loopable
IL-X2D15-1-10	Driver led dip switch 160 t/m 350mA 1-10V dimbaar
IL-F90SB	MR16 frame 90mm vierkant zwart RAL7021 IP20
IL-F90RIPB	MR16 frame 90mm rond zwart RAL7021 IP65
IL-F90RIPM	MR16 frame 90mm rond geborsteld chroom IP65
IL-F90RHOW	MR16 hotel frame 90mm rond groot wit RAL9016 IP20
IL-F90RIPW	MR16 frame 90mm rond wit RAL9016 IP65
IL-F90SW	MR16 frame 90mm vierkant wit RAL9016 IP20
IL-F90RB	MR16 frame 90mm rond zwart RAL7021 IP20
IL-F90RM	MR16 frame 90mm rond geborsteld chroom IP20
IL-F90RW	MR16 frame 90mm rond wit RAL9016 IP20
IL-F90SIPM	MR16 frame 90mm vierkant geborsteld chroom IP65
IL-F90SIPW	MR16 frame 90mm vierkant wit RAL9016 IP65
IL-F90SM	MR16 frame 90mm vierkant geborsteld chroom IP20
IL-MCTH	Titan ring met raster
IL-LT15	Titan Lens 15°
IL-LT60	Titan Lens 60°

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

ENEC certificaat driver
LM80 report
Circuitbreaker
Dimtest
Handleiding