




PRODUKTDATABLAD | IL-D36DALI2
DRIVER DT8 DALI2 NFC 350 TIL 1.050 MA/36 W



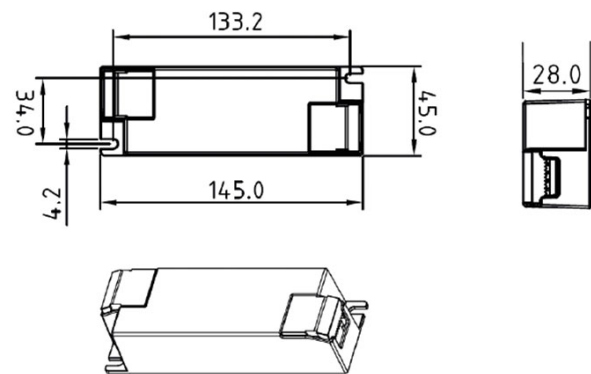

BESKRIVELSE

IL-D36DALI2 er en kraftfuld og alsidig 36 W LED-driver med DALI-2 DT8-grænseflade, der er specielt udviklet til dæmpbar LED-belysning med Tunable White. Udgangsstrømmen kan programmeres via NFC fra 350 til 1050 mA, hvilket gør det muligt at tilpasse driveren fleksibelt til forskellige LED-moduler.

Takket være DALI DT8-funktionaliteten kan både dæmpningsniveau og farvetemperatur nemt styres. Derudover understøtter driveren AC Push-betjening. Dæmpningen kan reguleres jævnt og trinløst fra 0,01 % til 100 % og kan indstilles med en lineær eller logaritmisk dæmpningskurve.

Driveren er udstyret med et fuldt isoleret plastkabinet og har en IP20-klassificering, hvilket gør den velegnet til forskellige indendørs belysningsformål. Via NFC-grænsefladen kan man blandt andet programmere udgangsstrømmen samt DALI-adresse-, gruppe- og sceneindstillinger. Driveren understøtter desuden funktioner som Constant Light Output (CLO) og Corridor Dim.

Udgangsstrømmen, DALI-indstillingerne og diverse andre parametre kan konfigureres via NFC uden strømforsyning ved hjælp af NFC Tool.



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	DALI2 DT8
Dæmpbar:	Ja
Dæmpbar DALI:	Ja
Dæmpbar Dali-2:	Ja
Aantal kleurkanalen:	2
Boliger:	Hus af plast
Velegnet til udendørs brug:	Nej
Montering på DIN-skinne:	Nej
Velegnet til konstant strøm:	Ja
Udgangsspænding:	6 - 54 V
Udgangsstrøm:	350 - 1050 mA
Udgangseffekt:	12 - 36 W
Indgangsspænding:	220 - 240 V
Strømforbrug:	36 W
Frekvensindgangsspænding:	50 - 60 Hz
Effektivitet:	86 %
Beskyttelse mod overbelastning:	Ja
Nødstrømsforsyningssystem:	Nej
Beskyttelse mod overtemperatur:	Ja
Omgivelsestemperatur:	-25 - 45 °C
Beskyttelse mod kortslutning:	Ja
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Længde:	145 mm
Bredde:	45 mm
Højde:	28 mm
Betjening via app:	Nej
Bediening via Matter:	Nee
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej



Kompatibel med Google Assistant:	Nej
---	-----

Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
-------------------------------------	-----

Kompatibel med Casambi:	Nej
--------------------------------	-----

Med IFTTT-understøttelse:	Nej
----------------------------------	-----

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Omfattende vejledning

Manuel
