





**PRODUCT DATASHEET** | 40.18 245

BW40.18 FRONTINB. 24V AC 50HZ 48X48MM ZWART

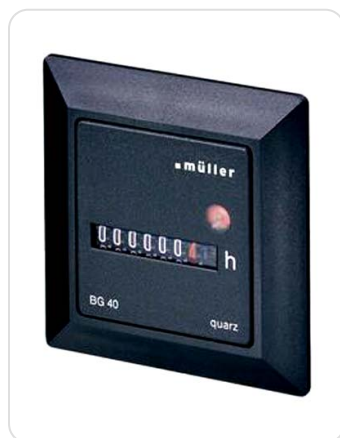

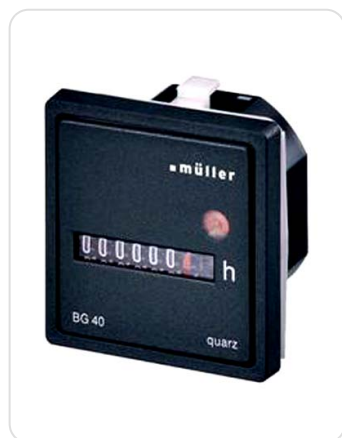

## OMSCHRIJVING



## SPECIFICATIES

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| <b>Merk:</b>                           | Hugo muller           |
| <b>Product type:</b>                   | 48x48 AC 50Hz 24-420V |
| <b>Model:</b>                          | Analoog               |
| <b>Telbereik:</b>                      | 99999 h               |
| <b>Resetfunctie:</b>                   | Geen                  |
| <b>Bedrijfsaanduiding:</b>             | Nee                   |
| <b>Aantal digits:</b>                  | 5                     |
| <b>Spanningstype:</b>                  | AC                    |
| <b>Frequentie ingangsspanning:</b>     | 50 Hz                 |
| <b>Type aandrijving:</b>               | Kwarts                |
| <b>Gangnauwkeurigheid per dag:</b>     | 0.01 s                |
| <b>Breedte:</b>                        | 48 mm                 |
| <b>Hoogte:</b>                         | 48 mm                 |
| <b>Inbouwdiepte:</b>                   | 31 mm                 |
| <b>Frontplaat breedte:</b>             | 45 mm                 |
| <b>Frontplaat hoogte:</b>              | 45 mm                 |
| <b>Bevestiging tot max. wanddikte:</b> | 7 mm                  |
| <b>Beschermingsgraad (IP):</b>         | IP50                  |



## ACCESSOIRES

| Artikel   | Omschrijving                               |
|-----------|--------------------------------------------|
| 190008004 | Bx40.5x rond 72mm raam (inb. 60mm) zwart   |
| 190009004 | Bx40.5x rond 72mm raam (inb. 50,5mm) zwart |
| 101003004 | Bx40 48x48mm IP54 ring                     |
| 190003004 | Bx40.2x 55x55mm raam zwart                 |
| 190004004 | Bx40.3x 72x72mm raam zwart                 |

## BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Datasheet