
PRODUCT DATASHEET | IL-TSBIM

THINQ MICROWAVE BUILT-IN SENSOR



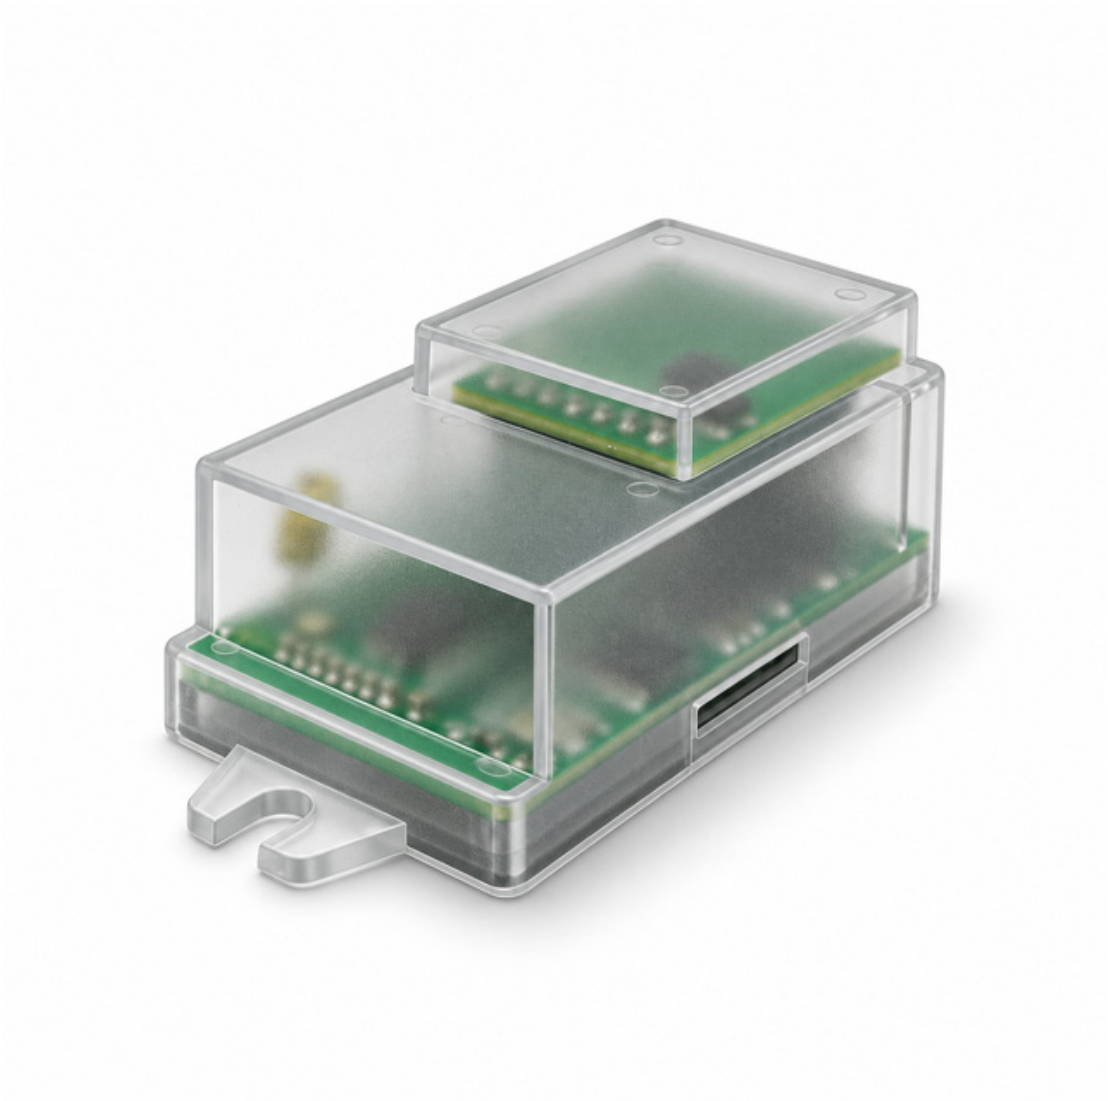

OMSCHRIJVING

De Thinq microwave built-in sensor IL-TSBIM, is geschikt voor de Next Entry en Edge Plus armaturen. Dankzij het plug-and-play ontwerp is de sensor eenvoudig te plaatsen. De sensor kan worden toegepast in zowel de aan/uit-uitvoeringen als de varianten met noodverlichting. Met Interlight Thinq creëer je een schakelbaar lichtcontrolesysteem.
Met de sensoren maak je armaturen eenvoudig slim en stem je de verlichting af op de toepassing. Via de gratis Thinq-app stel je de armaturen eenvoudig in.

SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Sensor
Model:	Bewegingssensor
Bewegingssensor/aanwezigheids detector technologie:	Hoogfrequent
Constantlichtregeling:	Ja
HVAC-aansturing:	Ja
Gedwongen inschakeling:	Ja
Gedwongen uitschakeling:	Ja
Vrije dierzone:	Nee
Onderkruipbeveiliging:	Nee
Koppelbaar aan netwerk:	Ja
Scanhoek:	360 °
Optimale montagehoogte:	6 m
Max. reikwijdte zijwaarts:	4 m
Geschikt voor draadloos:	Ja
Bediening op afstand:	Ja
Met afstandsbediening:	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar:	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar:	Ja
Montagewijze:	Overig
Geschikt voor plafondmontage:	Nee
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Met montagebeugel:	Nee
Aansluitwijze:	Overig
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Overig
Kleur:	Kleurloos
Beschermingsgraad (IP):	IP20

Slagvastheid:	IK02
Frequentie:	5.8 Hz
Omgevingstemperatuur:	-40 - 70 °C
Breedte:	47.5 mm
Hoogte:	21 mm
Diepte:	26 mm

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Ga naar de Thinq website