

Elektro.

Oktober 2025



JKS KOOPMAN
HOUT EN HOUTWERK

NIEUW.

Stel online jouw persoonlijke brochure samen.



Nieuw.

Om jou de meest prettige online-ervaring te bieden, hebben we een nieuwe functie toegevoegd aan onze website. Vanaf nu kun je heel eenvoudig producten toevoegen aan je persoonlijke wensenlijst. Via jouw account omgeving maak je vanuit deze lijst met één druk op de knop je eigen brochure, volledig afgestemd op de artikelen die jij interessant vindt.

Liever een duidelijk overzicht van prijzen? Dan download je dezelfde lijst direct als prijslijst. Op deze manier heb je altijd een overzichtelijke presentatie van onze producten, precies afgestemd op jouw wensen.

Account.

Om zelf je eigen brochure te genereren is het makkelijk als je je eigen account hebt aangemaakt via onze website. Een account maak je eenvoudig aan via jacskoopman.nl/account.

Naast het feit dat je via je account lijsten en brochures kan genereren, kan je ook onze actuele voorraad inzien. Blijkt iets niet op voorraad te zijn? Ook kun je zien wanneer een product weer op voorraad is.

Voor de toekomst.

Omdat we onze website continu willen verbeteren, breiden we onze online omgeving steeds verder uit met handige functies. Op dit moment werken we aan een nieuwe mogelijkheid: het zelf genereren van een catalogus via onze website. Binnenkort wordt het zo eenvoudig als het selecteren van categorieën of zelfs individuele producten, waarna je direct een catalogus op maat kunt samenstellen.

Feedback.

We hechten veel waarde aan jouw mening. Zijn er bepaalde functionaliteiten die je op onze website mist of heb je gewoon een zinvolle tip?

Je kunt ons altijd mailen via marketing@jacskoopman.nl of stuur een berichtje via de feedback button op de website.

jacskoopman.nl

HOOFDSTUK 1

7

POWER

plex
solid
install
CEE
EVcharge



HOOFDSTUK 2

37

NORWESCO

werkschakelaars
wandcontactdozen
schakelmateriaal
kabeldozen



HOOFDSTUK 3

57

SCHILL

haspels



HOOFDSTUK 4

87

PALADIN / MÜLLER

schakelklokken
bedrijfsurentellers



HOOFDSTUK 5

109

INEPRO

kWh meters



HOOFDSTUK 6

ELECTRO TERMINAL

kroonklemstroken
aansluit- en lasklemmen
kabeldozen



123

HOOFDSTUK 8

INPROJAL

jaloerieschakelaars
sleutelschakelaars



133

HOOFDSTUK 9

JACSKOOPMAN

aansluitleidingen
verlengsnoeren
prikkabel



139

HOOFDSTUK 10

INDEX
ALGEMENE VOORWAARDEN



156





POWER PLEX



Let's connect!



POWER PLEX

De Power Plex serie bestaat uit stekkers, montageplaten en contactdozen. Bij een perilex aansluiting worden aarde, twee nuldraden en twee fase draden aangesloten, twee draden meer dan bij een normaal stopcontact dus. Daardoor levert de aansluiting 2 x 230V. Ideaal voor apparaten en installaties waarbij meer vermogen nodig is, zoals inductiekookplaten, sauna's en centrale ventilatiesystemen.

STEKKER RECHT / HAAKS PLEX 16 AMP

5 polig 16 Amp. volgens DIN 49445/46.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
PWP16SR	Power Plex stekker recht 16 Amp.	8719214378608	1	9,80	100700
PWP16SH	Power Plex stekker haaks 16 Amp.	8719214378615	1	9,80	100700

INBOUW WANDCONTACTDOOS PLEX 16 AMP

T.b.v. inbouwdoos. 5 polig 16 Amp. volgens DIN 49445/46.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
PWP16CI	Power Plex inbouw wandcontactdoos 16 Amp.	8719214378639	1	10,60	100700



OPBOUW WANDCONTACTDOOS PLEX 16 AMP

5 polig 16 Amp. volgens DIN 49445/46.



Afm. 92 x 92mm (opbouwhoogte 40mm).



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
PWP16CO	Power Plex opbouw wandcontactdoos 16 Amp.	8719214378622	1	7,60	100700
PWP16COC	Power Plex opbouw contactdoos 16A met lasdoosdeksel	8719214378646	1	27,80	100700

OPBOUW WANDCONTACTDOOS PLEX 16 AMP IP44

5 polig 16 Amp. volgens DIN 49445/46.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
PWP16COIP	Power Plex opbouw wandcontactdoos 16A IP44	8719214379674	1	17,60	100700

MONTAGEPLAAT PLEX

Blindmontageplaat of blindmontageplaat met gat



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
PWPP	Power Plex montageplaat blind	8719214378660	1	2,30	100700
PWPPMG	Power Plex montageplaat met gat	8719214378677	1	2,45	100700

AANSLUITLEIDINGEN NEOPREEN - PERILEX 16 AMP - H07RN-F


Neopreen aansluitsnoer H07RN-F5G1,5mm2.

Voorzien van aangespoten Perilex steker, haaks 5 polig 16 Amp. en 30mm vrije adereindhuls.

Voorzien van KEMA keur. Verkrijgbaar in 1 / 2 en 3 meter.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
PW161515	Aansluitleiding perilex 1,5 meter H07RN-F5G1,5mm2 16A	8717438660530	1	16,30	137000
PW162015	Aansluitleiding perilex 2,0 meter H07RN-F5G1,5mm2 16A	8717438660554	1	21,55	137000
PW163015	Aansluitleiding perilex 3,0 meter H07RN-F5G1,5mm2 16A	8720195277538	1	29,90	137000
PW161525	Aansluitleiding perilex 1,5 meter H07RN-F5G2,5mm2 16A	8720195279136	1	23,00	137000
PW163025	Aansluitleiding perilex 3,0 meter H07RN-F5G2,5mm2 16A	8720195279143	1	34,95	137000

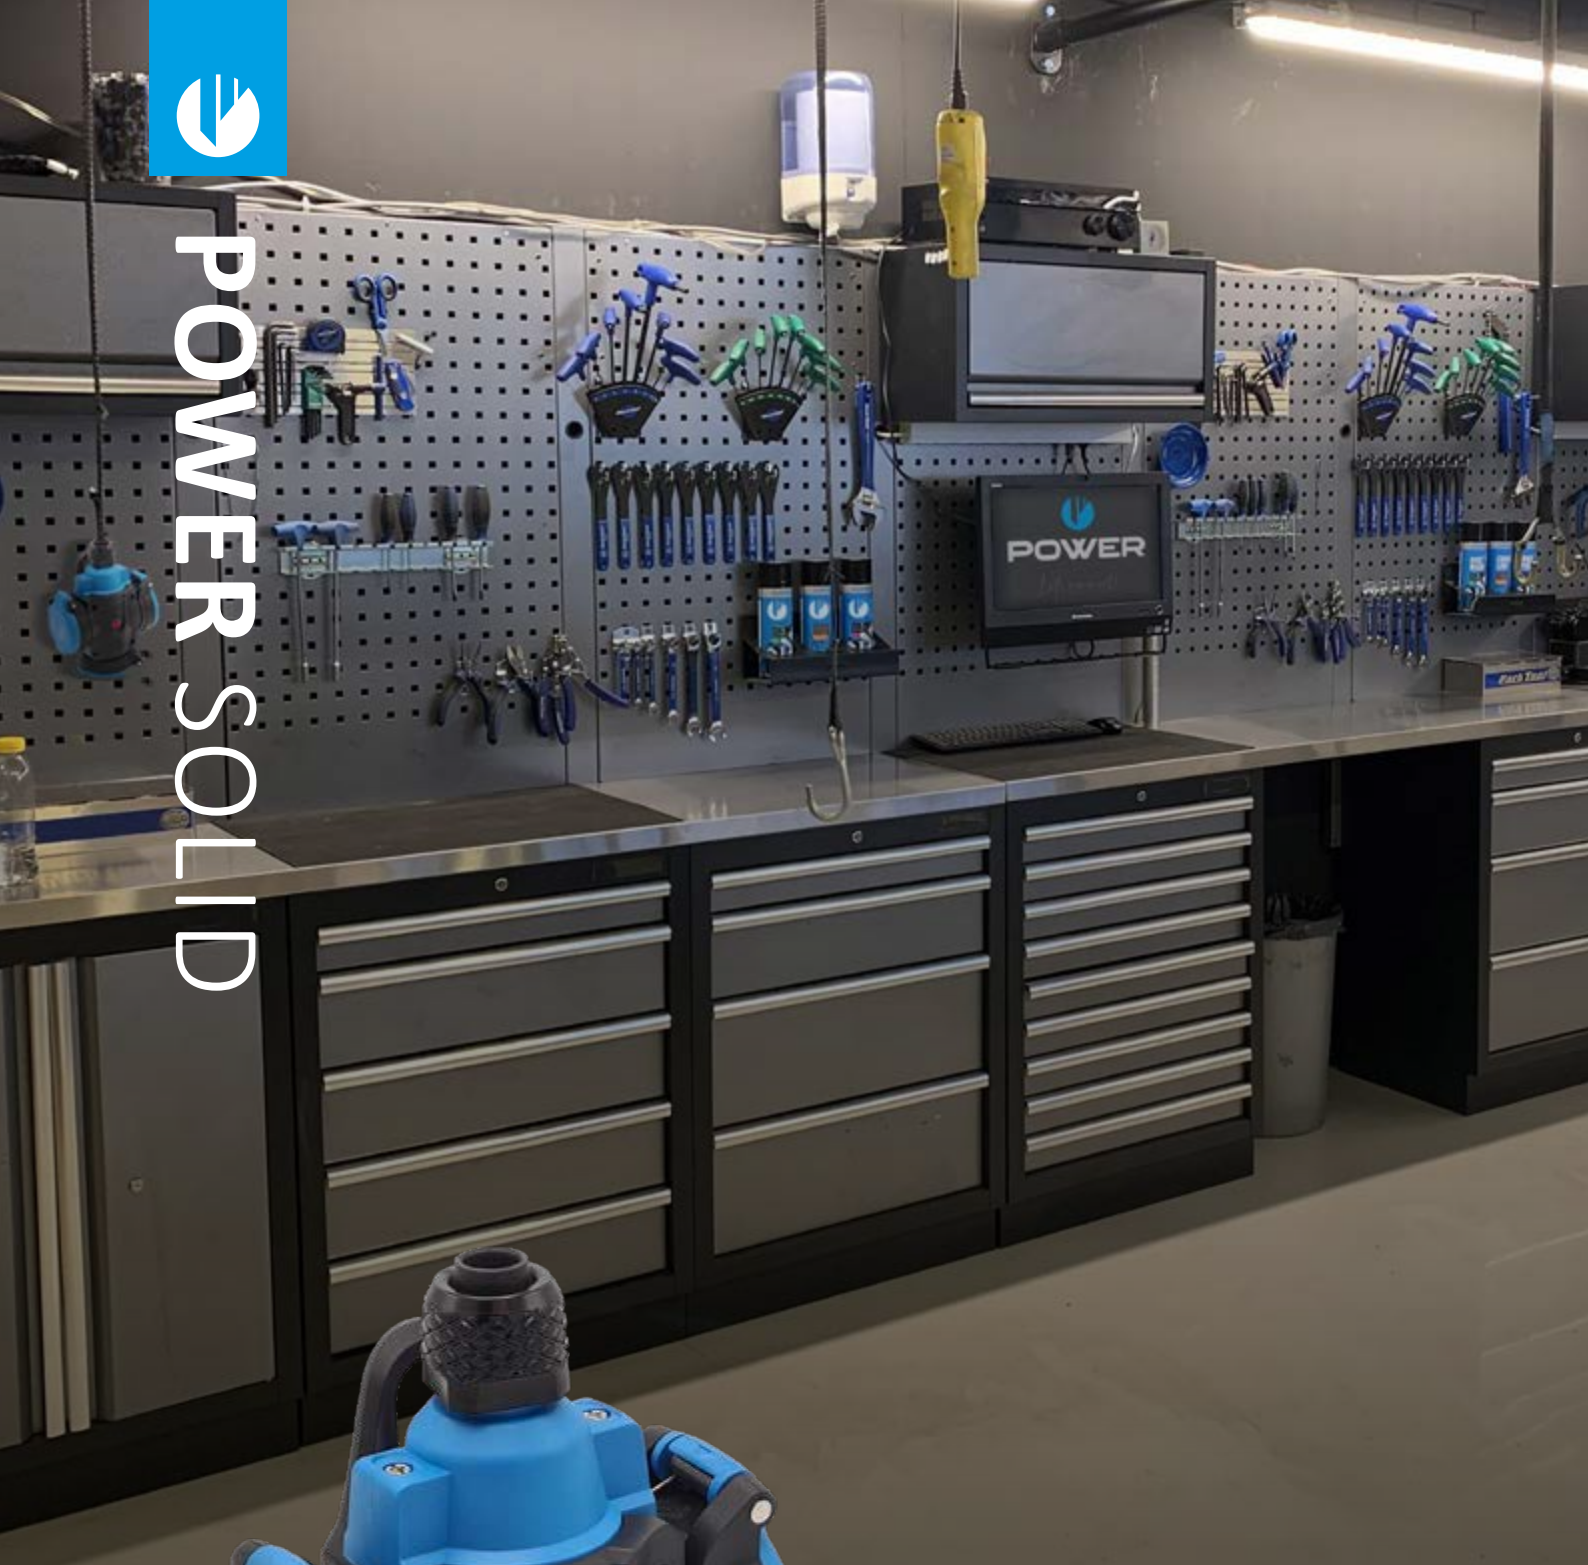

POWER SOLID



Let's connect!



POWER SOLID STEKKERS EN KOPPELINGEN

Stekkers en koppelingen 16A met invoertule. Leverbaar in drie kleuren: zwart, blauw en rood. Geschikt voor leidingen van 3G1.0mm² tot 3G2.5mm².

STEKKER 16A TPE RANDAARDE IP44



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
PWS161KS	Power Solid stekker 16A TPE randaarde IP44 zwart	8720195275947	1	3,10	100011
PWS161KSB	Power Solid stekker 16A TPE randaarde IP44 blauw	8720195275954	1	3,10	100011
PWS161KSR	Power Solid stekker 16A TPE randaarde IP44 rood	8720195275961	1	3,10	100011
PWS161KH	Power Solid stekker 16A TPE haaks randaarde IP44 zwart	8720195275978	1	5,20	100011

CONTRASTEKKER 16A TPE RANDAARDE IP54

Geschikt voor leidingen van 3G1.0mm² tot 3G2.5mm². Voorzien van klep en kinderbeveiliging.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
PWC161VS	Power Solid contraststekker 16A TPE randaarde IP54 zwart	8720195275985	1	4,75	100011
PWC161VSB	Power Solid contraststekker 16A TPE randaarde IP54 blauw/swart	8720195275992	1	4,75	100011
PWC161VSR	Power Solid contraststekker 16A TPE randaarde IP54 rood/swart	8720195276005	1	4,75	100011

POWER SOLID STEKKER

Solid stekkers met veel aansluitruimte. Geschikt voor het aansluiten van de volgende leidingen:

- H05RN-F 3G1.0mm2
- H07RN-F 3G1.0mm2
- H07RN-F 3G1.5mm2
- H07RN-F 3G2.5mm2

De producten zijn KEMA gekeurd volgens standaard IEC 60884-1:2002, IEC 60884-1:2002/A1:2006, IEC 60884-1:2002/A2:2013, NEN 1020:2019, NEN-IEC 60884-1:2019, NEN-IEC 60884-1:2019/A1:2019 en NEN-IEC 60884-1:2019/A2:2019.

Voorzien van twee aardsystemen volgens CEE7/VII.

STEKKER 16A TPE RANDAARDE IP44 ZWART

Eenvoudig te monteren door middel van handige snelsluiting.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
PWS16R	Power Solid stekker 16A TPE randaarde IP44 zwart	8719214379544	1	5,80	100011



WORDT VERWACHT

Power Solid Contrastekker | Verwacht Q1 2026
16A TPE randaarde IP44 zwart.

Let's connect!

STEKKER 16A HEAVY DUTY RANDAARDE IP44 BLAUW/ZWART

Met wartel voor een perfecte, waterdichte verbinding.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
PWS161KB	Power Solid stekker 16A heavy duty randaarde IP44 blauw/swart	8719214379551	1	5,75	100011

STEKKER 16A SUPER HEAVY DUTY RANDAARDE IP54 BLAUW/ZWART

Eenvoudig te monteren door middel van de handige snelsluiting en voorzien van een wartel voor een perfecte, waterdichte verbinding.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
PWS162KB	Power Solid stekker 16A super heavy duty randaarde IP54 blauw/swart	8719214379568	1	7,60	100011



MACHINE CONTACTDOOS MET RANDAARDE INBOUW OF OPBOUW



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
PWCIRA16	Machine contactdoos 16A inbouw randaarde IP54 blauw	8720195276999	1	3,70	100011
PWCIRA16H11	Contactdoos inbouw verhoogd 16A met randaarde IP54 zwart	8720195279846	1	3,70	100011
PWCIRA16H12	Contactdoos inbouw verhoogd 16A met randaarde IP54 blauw	8720195279839	1	3,70	100011
PWCORA16	Machine contactdoos 16A opbouw randaarde IP54 grijs/blauw	8720195277002	1	6,15	100011

HANGKOPPELING 16A 3-VOUDIG MET RANDAARDE IP54 BLAUW/ZWART

SSpatwaterdichte (IP54) hangkoppeling, die tevens hitte- en UV-bestendig is. Met drie randaarde contacten. Inclusief wartel, die dient als trekontlasting. Leverbaar in twee kleurstellingen: zwart en blauw-zwart.



- Spatwaterdicht IP54
- Voor leidingen tot 3x2.5mm2
- Met spanningsindicator *(uitgezonderd PWC163VS)*
- KEMA keurmerk *(uitgezonderd PWC163VS)*
- Voorzien van draaibare en zelfsluitende klepdeksels *(uitgezonderd PWC163VS)*



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
PWC163V	Power Solid hangkoppeling 3-voudig randaarde IP54 zwart	8719214379773	1	30,95	100011
PWC163VB	Power Solid hangkoppeling 3-voudig randaarde IP54 zwart/blauw	8719214379766	1	30,95	100011
PWC163VS	Power Solid hangkoppeling 3-voudig randaarde IP54 zwart	8720195276036	1	23,05	100011

CONTACTDOOS 3-VOUDIG TPE MET RANDAARDE IP44

Spatwaterdichte contactdoos met drie randaarde contacten, voorzien van flexibele deksels. Eenvoudige kabelinvoer door middel van een membraaninvoer op de contactdoos. Geschikt voor leidingen van 3G1.0m2 tot 3G2.5mm2. Leverbaar in twee kleurstellingen: zwart en blauw-zwart.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
PWC163VR	Power Solid contactdoos 3-voudig TPE randaarde IP44 zwart	8720195276012	1	10,45	100011
PWC163VRB	Power Solid contactdoos 3-voudig TPE randaarde IP44 blauw/zwart	8720195276029	1	10,45	100011

CONTACTDOOS MONTEERBAAR 16A 3-VOUDIG MET WARTEL IP54

Power Solid spatwaterdichte en monteerbare 3-voudige contactdoos. Beschikbaar in stijlvol zwart of grijs met blauw. Robuust gebouwd en gecertificeerd volgens IEC 60884-1:2022.

Met een IP54-classificatie is hij ideaal voor gebruik in veeleisende omgevingen. Dankzij de verhoogde contactdozen blijft de spatwaterdichtheid behouden, bij gebruik van rechte spatwaterdichte stekkers.

Ook over het aansluiten is nagedacht: invoer door middel van een M20 wartel (meegeleverd), geschikt voor kabelinvoer tot 2,5 mm² en voorzien van een 180 graden draaibare deksel voor extra gemak tijdens montage.

NIEUW.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
PWC316G	Contactdoos monteerbaar 16A met wartel 3-voudig IP54 grijs/blauw	8720195279761	1	39,50	100011
PWC316Z	Contactdoos monteerbaar 16A met wartel 3-voudig IP54 zwart	8720195279785	1	39,50	100011

CONTACTDOOS MONTEERBAAR 16A 4-VOUDIG MET WARTEL IP54

Power Solid spatwaterdichte en monteerbare 4-voudige contactdoos. Beschikbaar in stijlvol zwart of grijs met blauw. Robuust gebouwd en gecertificeerd volgens IEC 60884-1:2022.

Met een IP54-classificatie is hij ideaal voor gebruik in veeleisende omgevingen. Dankzij de verhoogde contactdozen blijft de spatwaterdichtheid behouden, bij gebruik van rechte spatwaterdichte stekkers.

Ook over het aansluiten is nagedacht: invoer door middel van een M20 wartel (meegeleverd), geschikt voor kabelinvoer tot 2,5 mm² en voorzien van een 180 graden draaibare deksel voor extra gemak tijdens montage.

NIEUW.




ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
PWC416G	Contactdoos monteerbaar 16A met wartel 4-voudig IP54 grijs/blauw	8720195279778	1	44,50	100011
PWC416Z	Contactdoos monteerbaar 16A met wartel 4-voudig IP54 zwart	8720195279792	1	44,50	100011

Let's connect!





LASDOOS UNIVERSEEL 16/19MM

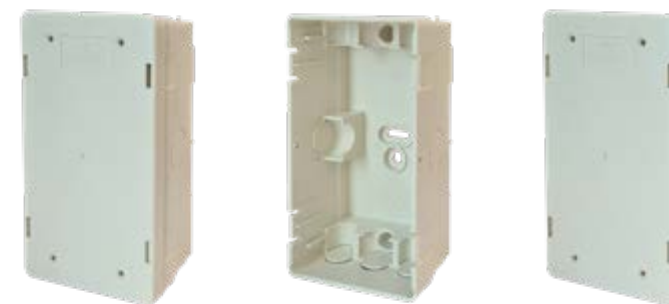

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
2070 010	Lasdoos universeel halogeenvrij 16/19mm incl. blinddeksel	8717438665351	1	3,40	138200
2070 001	Lasdoos universeel halogeenvrij 16/19mm zonder deksel	8720195270034	1	2,50	138200
2070 002	Blinddeksel voor universele lasdoos halogeenvrij	8720195270041	1	0,90	138200

DEKSEL MET CONTACTDOOS VOOR LASDOOS UNIVERSEEL



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
2071 000	Deksel met 1-voudige contactdoos voor lasdoos universeel	8720195270249	1	19,60	138200
2072 000	Deksel met 2-voudige contactdoos voor lasdoos universeel	8720195270232	1	22,65	138200
PWP16COC	Power Plex opbouw contactdoos 16A met lasdoosdeksel	8719214378646	1	27,80	100700



KABELDOOS UNIVERSEEL GRIJS - 100X100MM - INZETSTUKKEN GRIJS



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
2080 060	Onderbak kabeldoos incl. inzetstukken grijs	8717438665436	1	7,05	138200
2080 061	Onderbak kabeldoos ledig grijs- doos 25 stuks los	8717438665368	1	3,75	138200
2080 004	Inzetstuk kabeldoos blind grijs	8717438665399	1	0,50	138200
2080 007	Inzetstuk kabeldoos buisinvoer 19mm grijs	8717438665412	1	0,90	138200
2080 008	Inzetstuk kabeldoos buisinvoer 16mm grijs	8717438665450	1	0,85	138200
2070 003	Opzetstuk kabelgeleider 8-14,5mm grijs	8717438665382	1	0,50	138200

KABELDOOS UNIVERSEEL MET DEKSEL - GRIJS



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
2080 160	Onderbak kabeldoos incl. deksel en inzetstukken grijs	8717438665429	1	8,45	138200

DEKSEL MET CONTACTDOOS VOOR KABELDOOS GRIJS

Voorbedraad voor extra installatiegemak.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
2094 060	Deksel kabeldoos incl. 2vdg contactdoos bedraad grijs	8717438665405	1	22,90	138200
2092 060	Deksel kabeldoos incl. 4vdg contactdoos bedraad grijs	8717438665443	1	28,45	138200

PLAFONDPLAAT

Plafond afdekplaat universeel. Eenvoudig te monteren op vrijwel alle toegepaste centraaldozen. Doordat deze plafond afdekplaat bestaat uit twee delen, kan deze eenvoudig worden gemonteerd en verwijderd worden, zonder het plafond te beschadigen. Gemaakt van 100% gerecycled kunststof en geproduceerd in Nederland. Kleur: RAL9016. Dit product is halogeenvrij.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
2070 020	Plafond afdekplaat universeel 2-delig rond ~125mm wit	8720195277675	1	3,15	138200

IP68 CONNECTOR

Deze Power kabelconnector van 8,5 cm is perfect geschikt voor elektrische installaties in buitenomgevingen. Het verbindingsstuk is ontworpen voor zowel binnen- als buitengebruik en biedt volledige bescherming tegen water en stof. Het is ideaal voor het tot stand brengen van waterdichte verbindingen, zoals bij stroomkabels in buitenruimtes. Deze connector is specifiek bedoeld voor kabels met een doorsnede van 0,5 tot 2,5 mm², waarbij de buitendiameter van de kabel tussen de 6.0 en 9.0 mm moet liggen.

Het maken van de verbinding is eenvoudig, aangezien de kabelconnector functioneert als een kroonsteen met een schroefverbinding. De kabeldraden worden in het verbindingsdeel gestoken en stevig vastgeschroefd voor een betrouwbare connectie.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
PWCIP68	Power IP68 connector	8720195278054	1	7,90	100011

Let's connect!





POWER CEE



Let's connect!

POWER CEE

Power CEE contactmateriaal bestaat uit stekkers, koppelingen en contactdozen. Leverbaar in spatwaterdicht IP44 of waterdicht IP67. Uit voorraad leverbaar in een range van 16A t/m 125A, waarbij de 63A en 125A uitvoeringen zijn voorzien van een speciale behuizing en contacten, voor een extreem veilige verbinding.

STEKKER SPATWATERDICHT IP44 16A / 32A



IP44



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
PWCEES316	CEE stekker 3-polig 16A IP44 blauw	8720195276623	1	4,95	100600
PWCEES516	CEE stekker 5-polig 16A IP44 rood	8720195276685	1	7,95	100600
PWCEES532	CEE stekker 5-polig 32A IP44 rood	8720195276746	1	10,75	100600

*afgebeeld is de 16A versie

CONTRASTEKKER SPATWATERDICHT IP44 16A / 32A



IP44



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
PWCEEC316	CEE contrastekker 3-polig 16A IP44 blauw	8720195276630	1	5,50	100600
PWCEEC516	CEE contrastekker 5-polig 16A IP44 rood	8720195276692	1	8,25	100600
PWCEEC532	CEE contrastekker 5-polig 32A IP44 rood	8720195276753	1	11,95	100600

*afgebeeld is de 16A versie



WANDCONTACTDOOS SPATWATERDICHT IP44 16A / 32A



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
PWCEEW316	CEE opbouw wandcontactdoos 3-polig 16A IP44 blauw	8720195276647	1	7,50	100600
PWCEEW516	CEE opbouw wandcontactdoos 5-polig 16A IP44 rood	8720195276708	1	10,25	100600
PWCEEW532	CEE opbouw wandcontactdoos 5-polig 32A IP44 rood	8720195276760	1	13,30	100600

*afgebeeld is de 16A versie

STEKKER WATERDICHT IP67 16A / 32A / 63A / 125A



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
PWCEES31667	CEE stekker 3-polig 16A IP67 blauw	8720195276654	1	6,75	100600
PWCEES51667	CEE stekker 5-polig 16A IP67 rood	8720195276715	1	9,50	100600
PWCEES53267	CEE stekker 5-polig 32A IP67 rood	8720195276777	1	13,10	100600
PWCEES56367	CEE stekker 5-polig 63A IP67 rood	8720195276937	1	44,95	100600
PWCEES512567	CEE stekker 5-polig 125A IP67 rood	8720195276968	1	94,95	100600

CONTRASTEKKER WATERDICHT IP67 16A / 32A / 63A / 125A



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
PWCEEC31667	CEE contrastekker 3-polig 16A IP67 blauw	8720195276661	1	7,70	100600
PWCEEC51667	CEE contrastekker 5-polig 16A IP67 rood	8720195276722	1	10,25	100600
PWCEEC53267	CEE contrastekker 5-polig 32A IP67 rood	8720195276913	1	14,50	100600
PWCEEC56367	CEE contrastekker 5-polig 63A IP67 rood	8720195276944	1	46,95	100600
PWCEEC512567	CEE contrastekker 5-polig 125A IP67 rood	8720195276975	1	96,95	100600

*afgebeeld is de 16A versie

WANDCONTACTDOOS WATERDICHT IP67 16A / 32A / 63A / 125A



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
PWCEEW31667	CEE opbouw wandcontactdoos 3-polig 16A IP67 blauw	8720195276678	1	9,25	100600
PWCEEW51667	CEE opbouw wandcontactdoos 5-polig 16A IP67 rood	8720195276739	1	11,40	100600
PWCEEW53267	CEE opbouw wandcontactdoos 5-polig 32A IP67 rood	8720195276920	1	14,95	100600
PWCEEW56367	CEE opbouw wandcontactdoos 5-polig 63A IP67 rood	8720195276951	1	48,95	100600
PWCEEW512567	CEE opbouw wandcontactdoos 5-polig 125A IP67 rood	8720195276982	1	114,95	100600



INBOUW CONTACTDOOS SPATWATERDICHT IP44 16A / 32A

NIEUW.

IP44



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
PWCEEPO316-H	CEE inbouw contactdoos schuin 3-polig 16A IP44	8720195279389	1	6,45	100600
PWCEEPO316-2	CEE inbouw contactdoos recht 3-polig 16A IP44	8720195279372	1	6,45	100600
PWCEEPO516-H	CEE inbouw contactdoos schuin 5-polig 16A IP44	8720195279402	1	8,55	100600
PWCEEPO516-2	CEE inbouw contactdoos recht 5-polig 16A IP44	8720195279396	1	8,55	100600
PWCEEPO532-H	CEE inbouw contactdoos schuin 5-polig 32A IP44	8720195279426	1	12,40	100600
PWCEEPO532-2	CEE inbouw contactdoos recht 5-polig 32A IP44	8720195279419	1	12,40	100600

INBOUW CONTACTDOOS WATERDICHT IP67 63A / 125A

IP67



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
PWCEEPO56367-1	CEE inbouw contactdoos recht 5-polig 63A IP67	8720195279433	1	40,55	100600
PWCEEPO512567-1	CEE inbouw contactdoos recht 5-polig 125A IP67	8720195279440	1	79,30	100600

WANDCONTACTDOOS COMBINATIE IP44 16A EN 32A

IP44



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
PWCEEWC516	CEE opbouw wandcontactdoos combinatie 5-polig 16A IP44	8720195278191	1	29,50	100600
PWCEEWC532	CEE opbouw wandcontactdoos combinatie 5-polig 32A IP44	8720195279617	1	42,95	100600

CEE CONTACTMATERIAAL IP67 160A

NIEUW.

IP67



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
PWCEEPO516067	CEE inbouw contactdoos outlet 5-polig 160A IP67 zwart/grijs	8720195279594	1	169,00	100600
PWCEEPI516067	CEE inbouw contactdoos inlet 5-polig 160A IP67 zwart/grijs	8720195279600	1	169,00	100600
PWCEECS16067	CEE contrastekker 5-polig 160A IP67 zwart/grijs	8720195279587	1	175,00	100600
PWCEEES16067	CEE stekker 5-polig 160A IP67 zwart/grijs	8720195279570	1	169,00	100600



ALLES WAT JE MOET WETEN OVER POWER EV CHARGERS

Onze laadpalen bieden een toekomstbestendige en efficiënte oplossing voor het opladen van elektrische voertuigen. Hieronder lichten we enkele belangrijke kenmerken van deze geavanceerde laadoplossing toe.

Laadsnelheid

Met een laadsnelheid van 11kW zorgt deze laadpaal voor snel en betrouwbaar opladen van je elektrische voertuig. Dit betekent dat je auto binnen enkele uren volledig opgeladen kan zijn. Voor woningen met een enkelfasig stroomnetwerk is er een 3,7kW-optie beschikbaar, waardoor de laadpaal flexibel inzetbaar is.

Duidelijk display

De laadpaal is uitgerust met een 3,2" display dat niet alleen de laadstatus weergeeft, maar ook gedetailleerde kostprijsinformatie biedt. Zo blijf je altijd op de hoogte van de voortgang van het laadproces en de bijbehorende kosten.

Compatibiliteit

Onze laadpalen zijn geschikt voor voertuigen met een Type 2 stekker, de Europese standaard voor elektrisch laden. Dit maakt de laadpaal compatibel met de meeste elektrische auto's op de markt.

RFID en NFC ondersteuning

De ingebouwde RFID-sensor en ondersteuning voor NFC (Near Field Communication) zorgen voor een gemakkelijke en veilige authenticatie. Je kunt je laadpaal activeren door simpelweg een RFID-kaart of een NFC-compatibel apparaat tegen de sensor te houden.

Connectiviteit

Of het nu via Wi-Fi, Bluetooth of Ethernet is, de laadpaal blijft altijd verbonden voor optimale prestaties en monitoring. De 4G-module maakt het daarnaast mogelijk om een SIM-datakaart te gebruiken, wat vooral handig is in gebieden zonder vaste internetverbinding.

Dynamic Load Balancing

Eén van de meest innovatieve functies is de aankomende mogelijkheid voor Dynamic Load Balancing. Hiermee wordt het stroomverbruik automatisch aangepast om overbelasting van je thuis- of bedrijfsnetwerk te voorkomen, zodat je altijd zorgeloos kunt opladen. Binnenkort beschikbaar op Power EV chargers.

OCPP 1.6J en backoffice

De laadpaal maakt gebruik van OCPP 1.6J, een communicatiestandaard die naadloze integratie met verschillende backofficesystemen mogelijk maakt. Voor optimaal beheer en monitoring wordt de laadpaal ondersteund door E-Flux by Road (www.e-flux.io/), waarmee je laadprocessen eenvoudig kunt beheren en analyseren.

Garantie en installatie

De laadpalen worden geleverd met een uitgebreide garantie van 5 jaar, waarvan 2 jaar on-site ondersteuning. Bovendien is de installatie snel en eenvoudig, zodat je in een mum van tijd kunt profiteren van je nieuwe laadpunt. Garantie geldt niet op stekkers, contactdozen en kabels.

Veilig en betrouwbaar

De laadpaal voldoet aan strenge veiligheidsnormen en is IP65-waterdicht, wat betekent dat deze probleemloos buiten kan worden geïnstalleerd, ongeacht de weersomstandigheden. Dit maakt de laadpaal duurzaam en betrouwbaar in gebruik.

Met een combinatie van snelheid, connectiviteit, gebruiksgemak en veiligheid is deze laadpaal een ideale oplossing voor zowel particulier als zakelijk gebruik. Of je nu thuis, op kantoor of onderweg bent, deze laadpaal biedt alles wat je nodig hebt om je elektrische voertuig op een efficiënte en toekomstgerichte manier op te laden.

- Laadsnelheid: 11kW (1-fase 3.7kW)
- 3,2" display met laad- en kostprijsinformatie
- Geschikt voor stekker type 2
- RFID sensor, ook geschikt voor NFC
- Wi-Fi, bluetooth en ethernet connected
- 4G module voor SIM-datakaart
- Dynamic load balancing (binnenkort beschikbaar)
- OCPP 1.6J communicatie met backoffice
- Backoffice: E-Flux by Road (www.e-flux.io/)
- 5 jaar garantie; waarvan 2 jaar on-site
- Snelle, eenvoudige installatie
- Veilig en betrouwbaar
- Waterdicht IP65



WALLBOX EV CHARGER MET KABEL

Power EVcharge lader wandmontage met 4,5 meter laadkabel (5x2,5mm2 + 0,5mm2) en voorzien van stekker type 2. Standaard voorzien van 0,75 meter voedingskabel (demontabel).



inclusief kabel 4.5 meter

H285mm x B245mm x D88mm



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
PWEVWS11	EV lader wandmontage met snoer 8-16A, 380V, 3-fasen, 11KW	8720195278764	1	864,00	100150

WALLBOX EV CHARGER

Power EVcharge lader wandmontage met contactdoos, type 2. Standaard voorzien van 0,75 meter voedingskabel (demontabel).



H285mm x B245mm x D138mm



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
PWEVWC11	EV lader wandmontage met contactdoos 8-16A, 380V, 3-fasen, 11KW	8720195278771	1	891,00	100150

Wil je een handige laadkabel op een veerhaspel? Wij bieden diverse versies aan van het merk Schill. Zie pagina xx.



PILLAR EV CHARGER

Power EVcharge lader pilaar model met 2 contactdozen, type 2. Voor het opladen van 2 x 11kW en voorzien van 2 contactdozen en displays aan beide zijden.



2 contactdozen met verlichting aan bovenzijde

H1.500mm Ø220mm



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
PWEVPC211	EV lader pilaar met contactdoos 8-16A, 380V, 3-fasen, 2 x 11KW	8720195278788	1	3151,00	100150



norwesco





SA 4 POLIG, 16 AMP - IP65 **NIEUW.**

Werschkelaar in een 4- polige grijze, witte, zwarte of antraciete (RAL 7016) uitvoering. Vervaardigd uit gerecycled slagvast thermo- plastic. Met uitneembaar binnenwerk voor eenvoudig aansluiten van de bedrading. Geleverd exclusief M20 wartels.




norwesco

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
310013	SA416 werschkelaar 4p 16A/500V M20 grijs IP54	7394438100139	1	38,35	116000
310081	SA416 werschkelaar 4-polig 16A M20 IP65 wit	7394438000699	1	39,95	116000
310082	SA416 werschkelaar 4-polig 16A M20 IP65 zwart	7394438000705	1	39,95	116000
310083	SA416 werschkelaar 4-polig 16A M20 IP65 antraciet	7394438000712	1	39,95	116000

SA 3 POLIG NEON, 16 EN 25 AMP - IP54

Werschkelaar in kunststof huis van slagvast polycarbonaat.

- Kenmerken:
- * compacte uitvoering
 - * ruime aansluitmogelijkheid
 - * vergrendelbaar d.m.v. hangslot
 - * doorvoermogelijkheid onder contactblok
 - * 2 invoeren boven en onder
 - * met en zonder hulpcontact leverbaar.

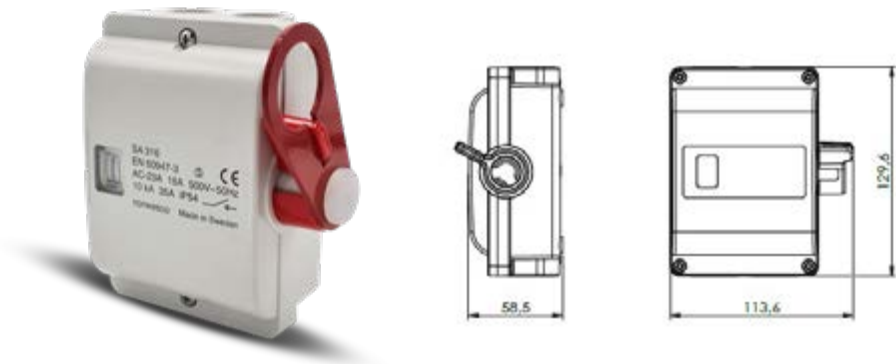

norwesco

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
310000	SA316Neon werschkelaar 3p 16A/500V M20 IP54	7394438100009	1	52,40	116000
310002	SA325HNeon werschkelaar 3p+hc. 25A/415V M25 IP54	7394438100023	1	63,15	116000




norwesco



SA 3 POLIG, 16 AMP - IP54

Werkschakelaar in een 3- (met en zonder hulpcontact) of 4- polige grijze uitvoering, voorzien van M20 leidinginvoeren.

Nominale spanning 500V AC 50-60 Hz. Nominale stroom (AC23A) 16 Amp.
Nominaal vermogen (AC23A) 7,5 kW. Nominale stroom hulpcontact (AC15/400V) 6A(2A).
Beschermingsklasse IP54.

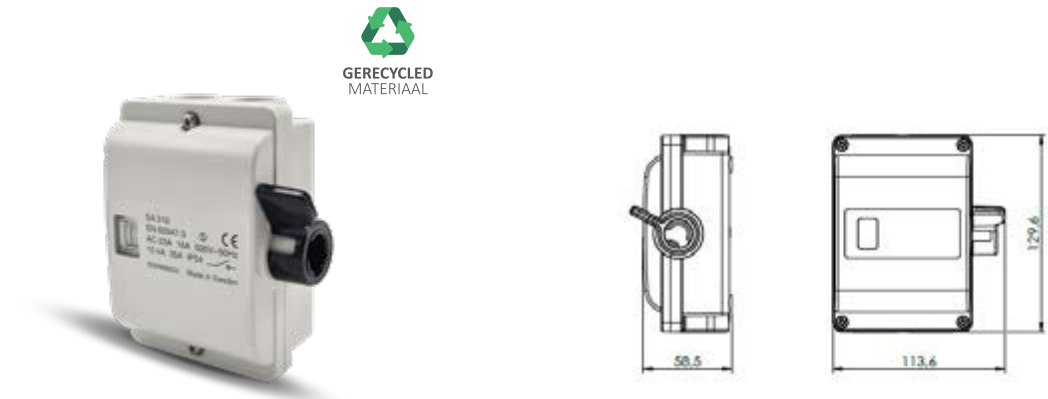


norwesco

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
310010	SA316 werkschakelaar 3-polig 16A/500V M20 grijs IP54	7394438100108	1	30,85	116000
310011	SA316H werkschakelaar 3p+hc. 16A/500V M20 grijs IP54	7394438100115	1	36,35	116000

SA 2, 3 EN 4 POLIG, 25 AMP - IP54

Werkschakelaar in een 2-, 3- (met en zonder hulpcontact) of 4- polige grijze uitvoering, voorzien van M25 leidinginvoeren.

Nominaal vermogen (AC23A) 11 kW. Nominale stroom hulpcontact (AC15/400V) 6A(2A)
Beschermingsklasse IP54.

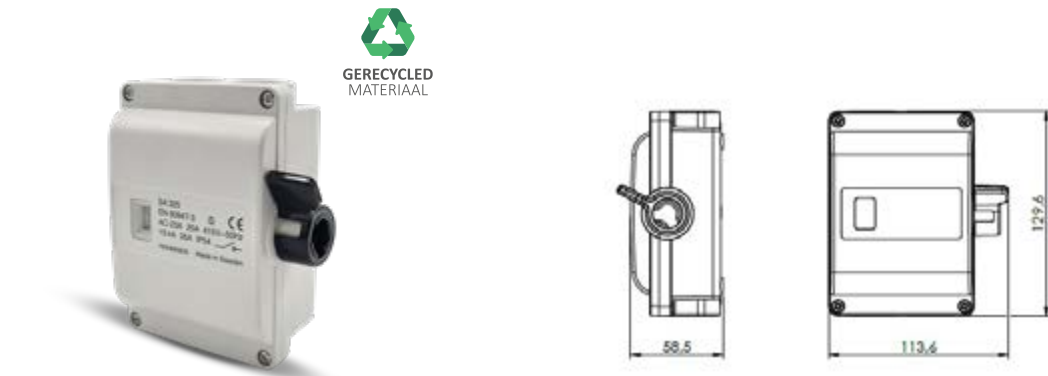


norwesco

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
310004	SA225 werkschakelaar 2p 25A M25 grijs IP54	7394438100047	1	36,15	116000
310015	SA325 werkschakelaar 3p 25A/415V M25 grijs IP54	7394438100153	1	39,60	116000
310014	SA425 werkschakelaar 4p 25A/415V M25 grijs IP54	7394438100146	1	47,30	116000
310012	SA325H werkschakelaar 3p+hc. 25A/415V M25 grijs IP54	7394438100122	1	43,45	116000

SA 3 EN 4 POLIG, 40 AMP - IP65

3- en 4 polige werkschakelaars, leverbaar in 40Amp. Kleur: grijs, met M32 leidinginvoeren.

Nominaal vermogen 40 Amp. uitv.(AC23A) 15 kW.
Nominaal vermogen 63 Amp. uitv.(AC23A) 30 kW. Beschermingsklasse IP65.

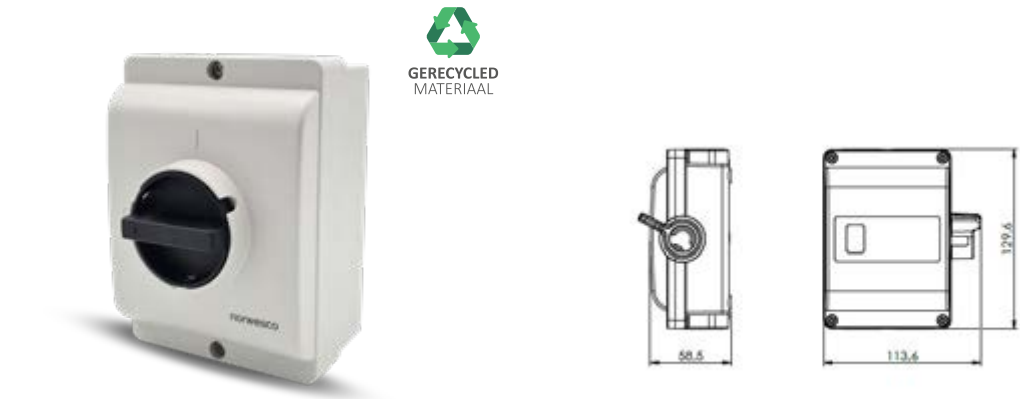

norwesco

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
310020	SA340 werkschakelaar 3p 40A/500V M32 grijs IP65	7394438100207	1	115,65	116000
310022	SA440 werkschakelaar 4p 40A/500V M32 grijs IP65	7394438100221	1	123,55	116000

SA 3, 4 EN 6 POLIG, 63 EN 80 AMP - IP65

3-, 4- en 6 polige werkschakelaar, leverbaar in een 63 of 80 Amp. uitvoering met hulpcontact.
Kleur: grijs, voorzien van 4x M40 en 2x M16 leidinginvoeren.

Nominaal vermogen 63 Amp. uitv.(AC23A) 30 kW.
Nominaal vermogen 80 Amp. uitv.(AC23A) 37 kW. Beschermingsklasse IP65.




norwesco

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
310026	SA363 werkschakelaar 3p 63A/500V M32 grijs IP65	7394438100269	1	158,85	116000
310040	SA363H werkschakelaar 3p+hc. 63A/500V M40 grijs IP65	7394438100405	1	317,05	116000
310046	SA380H werkschakelaar 3p+hc. 80A/500V M40 grijs IP65	7394438100467	1	410,50	116000
310028	SA463 werkschakelaar 4p 63A/500V M32 grijs IP65	7394438100283	1	199,65	116000
310048	SA480H werkschakelaar 4p+hc. 80A/500V M40 grijs IP65	7394438100481	1	595,85	116000
319010	SA663H werkschakelaar 6-polig + hc 63A/500V M40 grijs IP65	7394438190109	1	496,00	116000

SA 6 POLIG, 16 EN 25 AMP - IP55

Compacte 6 polige werkschakelaar met hulpcontact, leverbaar in 16 Amp. (M20) en 25 Amp. (M25). Kleur: grijs.

Nominaal vermogen (AC23A) 7,5/11 kW. Nominale stroom hulpcontact (AC15/400V) 6A(2A). Beschermingsklasse IP55.

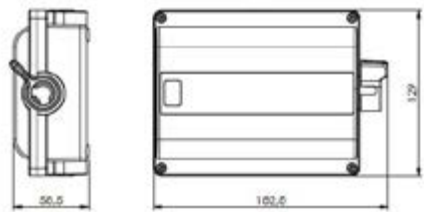

norwesco

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
310016	SA616H werkschakelaar 6p+hc. 16A/500V M20 IP55	7394438100160	1	93,60	116000
310017	SA625H werkschakelaar 6p+hc. 25A/400V M25 IP55	7394438100177	1	99,20	116000

norwesco





NORWESCO SAQ WERKSCHAKELAARS IP65

NORWESCO SAQ

De werkschakelaars uit de SAQ-serie hebben een stijlvol, Zweeds ontwerp en zijn voorzien van een royale bedradingsruimte. Ze zijn gemaakt van een compromisloze kwaliteit voor een lange levensduur en maximaal gebruiksgemak. De voordelen van een snelle aansluiting zijn talrijk, maar bovenal bespaart het de installateur geld en tijd.

De schakelaars zijn gemaakt van slagvast polycarbonaat met een uitsparing met 4 x schroefdraad M25, de invoer via het achterste membraan in zacht materiaal vergemakkelijkt een strakke kabeldoorvoer. Aangezien ook de montagegaten en de pakking van zacht materiaal zijn, heel de behuizing IP65 classificatie.

SAQ 2, 3 EN 4 POLIG, 16 AMP - IP65

3 polig met en zonder hulpcontact.



norwesco

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
309001	SAQ216 werkschakelaar 2p 16A/500V M25 IP65 snelle aansluiting	7394438090010	1	35,85	116000
309003	SAQ316 werkschakelaar 3p 16A/500V M25 IP65 snelle aansluiting	7394438090034	1	40,00	116000
309004	SAQ316H werkschakelaar 3p+hc 16A/500V M25 IP65 snelle aansluiting	7394438090041	1	46,75	116000
309007	SAQ416 werkschakelaar 4p 16A/500V M25 IP65 snelle aansluiting	7394438090072	1	48,50	116000

SAQ 2, 3 EN 4 POLIG, 25 AMP - IP65



norwesco

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
309030	SAQ225 werkschakelaar 2p 25A 500V M25 IP65 snelle aansluiting	7394438090300	1	44,30	116000
309031	SAQ325 werkschakelaar 3p 25A/500V M25 IP65 snelle aansluiting	7394438090317	1	49,15	116000
309032	SAQ325H werkschakelaar 3p+hc 25A/500V M25 IP65 snelle aansluiting	7394438090324	1	56,05	116000
309033	SAQ425 werkschakelaar 4p 25A/500V M25 IP65 snelle aansluiting	7394438090331	1	59,00	116000


- SNELLE AANSLUITING VOOR EEN VEILIGE EN EENVOUDIGE INSTALLATIE.
- SNELLE AANSLUITING VOOR ALLE KABELTYPEN.
- SNELLE AANSLUITING VERMINDERT DE NOODZAAK OM OPNIEUW AAN TE DRAAIEN.
- SNELLE AANSLUITING VERMINDERT HET RISICO OP OVERVERHITTE TERMINALS.
- SNELLE AANSLUITING BESPAART TIJD EN GELD.
- VOORGEBOORDE EN AFGEDICHTE MONTAGEGATEN IN ZACHT TPE-MATERIAAL.
- ALLE POLEN, ZOALS DE AARDVERBINDING EN DE NEUTRALE, STAAN OP DEZELFDE RIJ MET DEZELFDE AFSTAND.



ESWPX 3 EN 4 POLIG, 16 AMP - M20 - IP65

Werkshakelaars met frontbediening. Leverbaar in 3- of 4 polige uitvoering in 16 Amp. Kleur: grijs, voorzien van M20 leidinginvoeren, wordt excl. wartels geleverd. Deze zijn los verkrijgbaar. Vergrendelbaar d.m.v. hangslot. Door aantrekkelijke buitenafmetingen zeer geschikt voor gebruik op kleinere machines en op plaatsen waar de ruimte beperkt is.

Nominaal vermogen 16 Amp. uitv. (AC23A) 7,5 kW. Beschermingsklasse IP65.

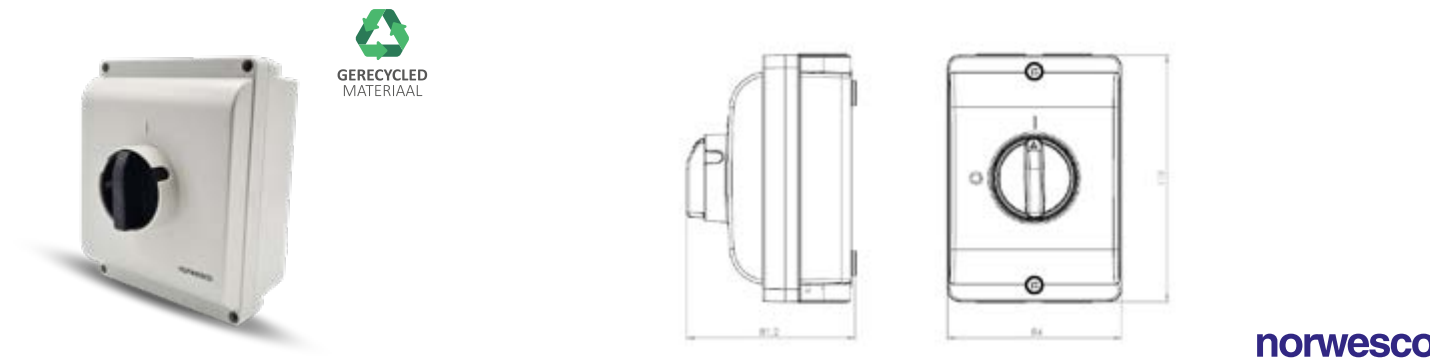


ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
310401	ESWPX 316 werkschakelaar 3p 16A/415V M20 grijs IP65	7394438104014	1	35,90	116000
310403	ESWPX 416 werkschakelaar 4p 16A/415V M20 grijs IP65	7394438104038	1	40,35	116000

ESWP1 3 EN 4 POLIG, 16 EN 25 AMP - M25 - IP65

Werkshakelaars leverbaar in een 3- (met en zonder hulpcontact) of 4 polige uitvoering in 16 Amp. of 25 Amp. Kleur: grijs, voorzien van M25 leidinginvoeren, wordt excl. wartels geleverd. Deze zijn los verkrijgbaar. Vergrendelbaar d.m.v. hangslot.

Nominaal vermogen 16 Amp. uitv. (AC23A) 7,5 kW.

Nominaal vermogen 25 Amp. uitv. (AC23A) 11 kW. Beschermingsklasse IP65.

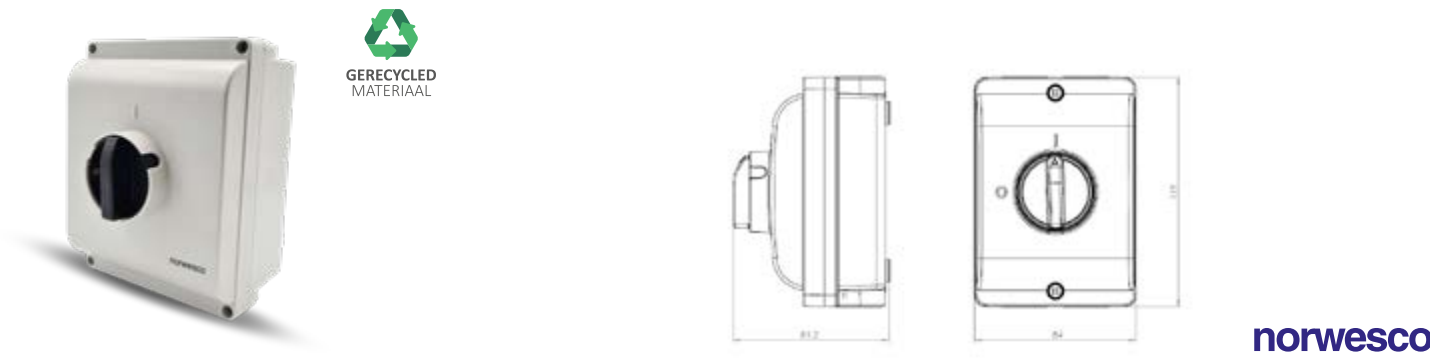

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
310101	ESWP1 316 werkschakelaar 3p 16A/415V M25 grijs IP65	7394438101013	1	39,30	116000
310111	ESWP1 325 werkschakelaar 3p 25A/415V M25 grijs IP65	7394438101112	1	46,05	116000
310102	ESWP1 316H werkschakelaar 3p+hc. 16A/500V M25 grijs IP65	7394438101020	1	51,80	116000
310112	ESWP1 325H werkschakelaar 3p+hc. 25A/500V M25 grijs IP65	7394438101129	1	57,05	116000
310115	ESWP1 425 werkschakelaar 4p 25A/415V M25 grijs IP65	7394438101150	1	53,35	116000





SAM 3 POLIG 80 - 250 AMP - EMC - IP65

Robuuste veiligheidsschakelaar voor industriële toepassingen. Gepoedercoat staal. Voldoet aan de IES 60947-3 norm.



norwesco

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
319121	SAM 380H werkschakelaar 3p+N+PE 80A/415V EMC 37kW grijs IP65	7394438191212	1	1254,60	116000
319122	SAM 3100H werkschakelaar 3p+N+PE 100A/415V EMC 45kW grijs IP65	7394438191229	1	1395,20	116000
319124	SAM 3125H werkschakelaar 3p+N+PE 125A/415V EMC 55kW grijs IP65	7394438191243	1	1558,10	116000
319126	SAM 3160H werkschakelaar 3p+N+PE 160A/415V EMC 75kW grijs IP65	7394438191267	1	1739,40	116000
319128	SAM 3200H werkschakelaar 3p+N+PE 200A/415V EMC 90kW grijs IP65	7394438191281	1	2305,65	116000
319130	SAM 3250H werkschakelaar 3p+N+PE 250A/415VEMC 110kW grijs IP65	7394438191304	1	2390,75	116000

SAM 3 EN 4 POLIG - 16AMP - IP65

Robuuste veiligheidsschakelaars voor veeleisende omgevingen. De behuizingen zijn gemaakt met een aluminium legering. Voldoet aan de IEC 60947-3 norm.



norwesco

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
301086	SAM 316 werkschakelaar 3p+N+PE 16A/500V 7,5kW grijs IP65	7394438010865	1	160,20	116000
301088	SAM 416 werkschakelaar 4p+PE 16A/500V 7,5kW grijs IP65	7394438010889	1	167,95	116000
301090	SAM 425 werkschakelaar 4p+PE 25A/500V 11kW grijs IP65	7394438010902	1	176,55	116000

DCM 4 POLIG, 16 EN 25 AMP - IP66

Robuuste veiligheidsschakelaar voor industriële toepassingen. Gepoedercoat staal. Voldoet aan de IES 60947-3 norm.



norwesco

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
602250	DCM 416 DC werkschakelaar 4p 16A/1500V DC21B IP66	7394438022509	1	92,70	116000
602252	DCM 425 DC werkschakelaar 4p 25A/1500V DC21B IP66	7394438022523	1	105,75	116000

DC 4 POLIG 32, 40 EN 55 AMP - IP66

Robuuste veiligheidsschakelaar voor industriële toepassingen. Gepoedercoat staal. Voldoet aan de IES 60947-3 norm.



norwesco

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
602254	DCM432 werkschakelaar DC 4-polig 32A/1500V DC21B IP66	9005738294371	1	125,75	116000
602256	DC 440 DC werkschakelaar 4p 40A/1500V DC21B IP66	7394438022561	1	196,35	116000
602258	DC 455 DC werkschakelaar 4p 55A/1500V DC21B IP66	7394438022585	1	254,90	116000

PORTABLE AARDLEKSchakelaar 30mA



norwesco

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
480253	Portable aardlekschakelaar zwart 30mA 2vlg 230V 16A IP44	7394438800534	1	198,65	116200



norwesco



WISSELSCHAKELAAR OPBOUW GRIJS IP44

AquaBest wisselschakelaar voor opbouwmontage. Gemaakt van slagvast halogeenvrij thermoplast in een modern vuilafstotend design. Spatwaterdicht IP44. Maximale belasting van 10A. De producten zijn gemaakt van zelfdovende materialen en voldoen aan de eisen van UL 94-V0 en IEC 60695-11-20.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
461032	Wisselschakelaar opbouw IP44 grijs	7394438610324	1	17,50	116200

SERIESCHAKELAAR OPBOUW GRIJS IP44

AquaBest serieschakelaar voor opbouwmontage. Gemaakt van slagvast halogeenvrij thermoplast in een modern vuilafstotend design. Spatwaterdicht IP44. Maximale belasting van 10A. De producten zijn gemaakt van zelfdovende materialen en voldoen aan de eisen van UL 94-V0 en IEC 60695-11-20.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
461034	Serieschakelaar opbouw IP44 grijs	7394438610348	1	18,75	116200

SCHAKELAAR 2-POLIG OPBOUW GRIJS IP44

AquaBest schakelaar 2-polig voor opbouwmontage. Gemaakt van slagvast halogeenvrij thermoplast in een modern vuilafstotend design. Spatwaterdicht IP44. Maximale belasting van 10A. De producten zijn gemaakt van zelfdovende materialen en voldoen aan de eisen van UL 94-V0 en IEC 60695-11-20.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
461036	Schakelaar 2-polig opbouw IP44 grijs	7394438610362	1	24,90	116200

WANDCONTACTDOOS OPBOUW RANDAARDE 1- OF 2-VOUDIG GRIJS IP44

AquaBest wandcontactdoos 1-voudig voor opbouwmontage. Gemaakt van slagvast halogeenvrij thermoplast in een modern vuilafstotend design. Spatwaterdicht IP44. Maximale belasting van 16A. De producten zijn gemaakt van zelfdovende materialen en voldoen aan de eisen van UL 94-V0 en IEC 60695-11-20.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
460014	Wandcontactdoos opbouw randaarde 1-voudig IP44 grijs	7394438600141	1	17,35	116200
460015	Wandcontactdoos opbouw randaarde 2-voudig IP44 grijs	7394438600158	1	26,35	116200



NORWESCO KABELDOZEN

KABELDOOS 90X90X40MM WIT, ZWART EN GRIJS - IP65

Aansluitdoos in beschermingsklasse. IP65 Het product is gemaakt van zelfdovend materiaal dat voldoet aan de vereisten van UL 94-V0 en IEC 60695-11-20.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
462002	Kabeldoos 90x90x40mm IP65 wit	7394438620026	1	5,25	116200
462014	Kabeldoos 90x90x40mm IP65 zwart	7394438620149	1	5,65	116200
462016	Kabeldoos 90x90x40mm IP65 grijs	7394438620163	1	5,65	116200



WERKSCHAKELAAR 16AMP 3 EN 4-POLIG - MEMBRAANINVOER - WIT, ZWART EN GRIJS - IP54

3-polige en 4-polige werkschakelaars met een uitschakelvermogen van 16 Ampère. 6 membraandoorvoeren (3 bovenzijde en 3 onderzijde), met aan de onderzijde een geïntegreerde trekontlasting voor 2 aansluitingen. De behuizing is van polycarbonaat (IP54). De schakelaar voldoet aan IEC 60947-3.

Volgens de geldende voorschriften moet een veiligheidsschakelaar worden aangesloten op het hoofdcircuit om een deel van de installatie te isoleren tijdens mechanische of elektrische werkzaamheden en om te voorkomen dat een dergelijke installatie per ongeluk wordt aangesloten tijdens lopende werkzaamheden.

Voor kabeldiameter van maximaal 6mm2
16A- AC23A- 500V
Formaat behuizing: 128x86x54mm



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
301014	SA316DV werkschakelaar 3p 16A/500V membraan IP54 wit	7394438010148	1	46,50	116000
301027	SA316DS werkschakelaar 3p 16A/500V membraan IP54 zwart	7394438010278	1	48,20	116000
301097	SA316DDG werkschakelaar 3p 16A/500V membraan IP54 grijs	7394438010971	1	48,20	116000
301018	SA416DV werkschakelaar 4p 16A/500V membraan IP54 wit	7394438010186	1	61,50	116000
301029	SA416DS werkschakelaar 4p 16A/500V membraan IP54 zwart	7394438010292	1	63,75	116000
301099	SA416DDG werkschakelaar 4p 16A/500V membraan IP54 grijs	7394438010995	1	63,75	116000

norwesco
Aquabest





HOME LINE - KUNSTSTOF - KABELBOX TOT 20M H05VV-F

Praktische van kunststof gemaakte kabelboxen, eenvoudig binnenshuis te gebruiken. Voorzien van twee of vier 2 polig + randaarde 16 Amp. 250V contactdozen met thermische beveiliging.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
140 02 310 000	KB210.S2 Kabelbox 10m H05VV-F3G1mm2 en 2x 2p+ra	4013046140018	1	82,20	110000
180 04 315 000	KB1015.S4 Kabelbox 10m H05VV-F3G1,5mm2 en 4x 2p+ra	4013046180021	1	100,20	110000
170 02 320 000	KB225.S2 Kabelbox 20m H05VV-F3G1mm2 en 2x 2p+ra	4013046170015	1	125,85	110000

HOME LINE - KUNSTSTOF - KABELBOX TOT 20M H05VV-F

Praktische van kunststof gemaakte kabelboxen, eenvoudig binnenshuis te gebruiken. Voorzien van twee 2 polig + randaarde 16 Amp. 250V contactdozen met thermische beveiliging.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
120 02 310 000	KB170.S2 Kabelbox 10m H05VV-F3G1mm2 en 2x 2p+ra	4013046120010	1	107,90	110000
150 02 320 000	KB220.S2 Kabelbox 20m H05VV-F3G1mm2 en 2x 2p+ra	4013046150017	1	133,55	110000

BASE LINE - KUNSTSTOF

IT266 ledig, inclusief blindplaat met 3 Schuko 2 polig + randaarde 16 Amp. 250V contactdozen met thermische beveiliging. Geschikt voor circa 561 meter Ø3mm, 97 meter Ø7mm of 18 meter Ø15mm kabel.

IT266 met 40m kabel H07RN-F3G1,5 mm2.

IT266 met 25m kabel H07RN-F3G2,5 mm2.

IT380 in combinatie met diverse blindplaten te gebruiken, geschikt voor circa 1406 meter Ø3mm, 246 meter Ø7mm of 47 meter Ø15mm kabel.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
230 40 000 000	IT266.MD3 Lege haspel kunststof oranje 3x 2p+ra.	4013046230122	1	113,00	110000
230 40 424 000	IT266.MD3.40KS315 40m H07RN-F3G1,5mm2 IP54	4013046230078	1	292,75	110100
230 40 432 000	IT266.MD3.25KS325 25m H07RN-F3G2,5mm2 IP54	4013046230085	1	292,75	110100
290 00 000 000	IT380.OPEN Lege haspel kunststof oranje	4013046290003	1	187,45	110000



BASE LINE - KUNSTSTOF - HASPEL IT240/300

Kunststof ledige haspel, oranje. IT240 geschikt voor circa 404 meter bij Ø3mm, 69 meter bij Ø7mm, 13 meter bij Ø15mm kabel. Diepte frame 200mm- Hoogte frame 315mm- Breedte frame 240mm.

Kunststof ledige haspel, oranje. IT300 geschikt voor circa 740 meter bij Ø3mm, 140 meter bij Ø7mm, 27 meter bij Ø15mm kabel. Diepte frame 210mm- Hoogte frame 365mm- Breedte frame 264mm.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
210 01 000 000	IT240.S0 Ledige haspel kunststof oranje	4013046210001	1	138,70	110000
250 01 000 000	IT300.S0 Ledige haspel kunststof oranje	4013046250007	1	154,10	110000

BASE LINE - KUNSTSTOF - HASPEL IT266/280.S0

Kunststof ledige haspel oranje. Voorzien van zwarte blindplaat. IT266 geschikt voor circa 561 meter bij Ø3mm, 97 meter bij Ø7mm, 18 meter bij Ø15mm kabel. Diepte frame 210mm- Hoogte frame 365mm- Breedte frame 264mm.

Kunststof ledige haspel oranje. Voorzien van zwarte blindplaat. IT280 geschikt voor circa 647 meter bij Ø3mm, 120 meter bij Ø7mm, 24 meter bij Ø15mm kabel. Diepte frame 210mm- Hoogte frame 370mm- Breedte frame 270mm.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
230 01 000 000	IT266.S0 Ledige haspel kunststof oranje incl Komb.S0	4013046230009	1	82,20	110000
240 01 000 000	IT280.S0 Ledige haspel kunststof oranje incl Komb.S0	4013046240008	1	71,95	110000

BASE LINE - KUNSTSTOF - HASPEL IT300K/380.RM

Kunststof ledige haspel, oranje voorzien van RM blindplaat. IT300K geschikt voor circa 740 meter bij Ø3mm, 135 meter bij Ø7mm, 27 meter bij Ø15mm kabel. Diepte frame 220mm- Hoogte frame 365mm- Breedte frame 270mm.

Kunststof ledige haspel, oranje voorzien van RM blindplaat. IT380 geschikt voor circa 1406 meter bij Ø3mm, 246 meter bij Ø7mm, 47 meter bij Ø15mm kabel. Diepte frame 300mm- Hoogte frame 450mm- Breedte frame 230mm.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
260 39 000 000	IT300K.RM Ledige haspel kunststof oranje incl Komb.RM	4013046260488	1	187,45	110000
290 39 000 000	IT380.RM Ledige haspel kunststof oranje incl Komb.RM	4013046290454	1	205,45	110000

CLASSIC LINE - STAALPLAAT - HASPEL HT300 - 582

Ledige haspel in combinatie met diverse blindplaten te gebruiken, geschikt voor circa 705- 3395 meter Ø3mm, 120- 609 meter Ø7mm of 27- 124 meter Ø15mm kabel.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
331 00 000 000	HT300K.OPEN Lege haspel staal oranje	4013046331003	1	177,20	110000
360 00 000 000	HT380.OPEN Lege haspel staal oranje	4013046360003	1	238,85	110000
373 00 000 000	HT482.OPEN Lege haspel staal oranje	4013046373003	1	426,20	110000
379 00 000 000	HT582.OPEN Lege haspel staal oranje	4013046379005	1	585,40	110000



CLASSIC LINE - STAALPLAAT - HASPEL HT300 - 582

Ledige haspel van staalplaat, in combinatie met diverse blindplaten te gebruiken, geschikt voor circa 705- 3395 meter Ø3mm, 120- 609 meter Ø7mm of 27- 124 meter Ø15mm kabel.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
332 00 000 000	HT300K.OPEN Lege haspel staal zwart	4013046332895	1	177,20	110000
338 00 000 000	HT305.OPEN Lege haspel staal zwart	4013046330136	1	208,05	110000
363 00 000 000	HT380.OPEN Lege haspel staal zwart	4013046363899	1	238,85	110000
364 00 000 000	HT381.OPEN Lege haspel staal zwart	4013046364896	1	310,70	110000
368 00 000 000	HT385.OPEN Lege haspel staal zwart	4013046360577	1	261,00	110000
376 00 000 000	HT480.OPEN Lege haspel staal zwart	4013046376998	1	323,55	110000
374 00 000 000	HT481.OPEN Lege haspel staal zwart	4013046374895	1	318,40	110000
375 00 000 000	HT482.OPEN Lege haspel staal zwart	4013046375892	1	426,20	110000
376 00 001 000	HT485.OPEN Lege haspel staal zwart	4013046370521	1	323,55	110000
380 00 000 000	HT582.OPEN Lege haspel staal zwart	4013046380896	1	585,40	110000

CLASSIC LINE - STAALPLAAT - HASPEL HT260/300

Ledige haspel van staalplaat, zwart voorzien van blindplaat. HT260 geschikt voor circa 508 meter bij Ø3mm, 84 meter bij Ø7mm, 19 meter bij Ø15mm kabel.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
315 01 000 000	HT260.S0 Ledige haspel staal zwart incl Komb.S0	4013046315003	1	148,95	110000
335 01 000 000	HT300.S0 Ledige haspel staal zwart	4013046335001	1	187,45	110000

CLASSIC LINE - STAALPLAAT - HASPEL HT380/480

Ledige haspel van staalplaat, voorzien van blindplaat of RM plaat. Geschikt voor circa 705- 2197 meter bij Ø3mm, 120- 392 meter bij Ø7mm, 27- 83 meter bij Ø15mm kabel.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
360 01 000 000	HT380.S0 Lege haspel staal oranje incl Komb.S0	4013046360010	1	254,25	110000
365 01 000 000	HT380.S0 Lege haspel staal zwart incl Komb.S0	4013046365015	1	254,25	110000
370 01 000 000	HT480.S0 Lege haspel staal oranje incl Komb.S0	4013046370019	1	326,10	110000
374 01 000 000	HT480.S0 Lege haspel staal zwart incl Komb.S0	4013046374000	1	326,10	110000
372 01 000 000	HT481.S0 Lege haspel staal oranje incl Komb.S0	4013046372013	1	0,00	110000
360 39 000 000	HT380.RM Lege haspel staal oranje incl Komb.RM	4013046360423	1	264,45	110000
365 39 000 000	HT380.RM Lege haspel staal zwart incl Komb.RM	4013046365022	1	264,45	110000
370 39 000 000	HT480.RM Lege haspel staal oranje incl Komb.RM	4013046370354	1	344,10	110000
374 39 000 000	HT480.RM Lege haspel staal zwart incl Komb.RM	4013046374017	1	344,10	110000



FLEX LINE - AARDINGSHASPELS - FTE260/350/038

Voorzien van H07V-K 1x10mm2 of H07RN-F 1x10mm2 kabel.

Geschikt voor montage op de wand. Plafondmontage mogelijk met extra beugel. Wordt geleverd incl. kabelstop en tang.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
641 00 110 000	FTE260.0110 Aardingshaspel 10m H07V-K1x10mm2/tang	4013046641003	1	475,00	110000
641 00 210 000	FTE260.0110 Aardingshaspel 8m. H07RN-F1x10mm2/tang	4013046640105	1	475,00	110000
660 00 115 000	FTE350.0115 Aardingshaspel 15m H07VK1x10mm2/tang	4013046660004	1	788,25	110000
620 31 120 000	FTE038.0120 Aardingshaspel 20m H07V-K1x10mm2/tang	4013046620022	1	1324,80	110000

FLEX LINE - VEERKABELHASPELS - FT150

Voorzien van H05VV-F kabel. Met zekering aansluiting incl. een 10 Amp. glaszekering. Geschikt voor montage op de wand of plafond. Wordt geleverd incl. kabelstop.

Nominaal vermogen: FT150.5- 1.000 Watt- FT150.4- 1.250 Watt.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
670 00 305 000	FT150.5KK3075 Veerhaspel 5m H05VV-F3G0,75mm2	4013046670027	1	246,55	110000
670 00 304 000	FT150.4KK310 Veerhaspel 4m H05VV-F3G1,0mm2 IP44	4013046670010	1	254,25	110000
670 10 304 000	FT150.4KK310.S316 Veerkabelhaspel 4m H05VV-F3G1mm2	4013046670034	1	310,70	110000

FLEX LINE - VEERKABELHASPELS - FT260

Leverbaar zowel ledig als met H05VV-F kabel. Met zekering aansluiting incl. een 10 Amp. glaszekering. Geschikt voor montage op de wand en plafond. Wordt geleverd incl. kabelstop.

Nominaal vermogen: FT260.0308 1.800 Watt- FT260.0312 1.000 Watt- FT260.0505 2.200 Watt.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
640 00 300 000	FT260.0300 Lege veerhaspel oranje max. 10 Amp	4013046640006	1	390,30	110000
640 00 308 000	FT260.0308 Veerhaspel 8m. H05VV-F3G1,5mm2	4013046640013	1	398,00	110000
640 10 308 000	FT260.0308.S316 Veerhaspel 8m H05VV-F3G1,5mm2	4013046640068	1	446,80	110000
640 00 312 000	FT260.0312 Veerhaspel 12m H05VV-F3G1,0mm2	4013046640020	1	403,10	110000
640 00 500 000	FT260.0500 Lege veerhaspel oranje max. 10 Amp	4013046640037	1	416,00	110000
640 00 505 000	FT260.0505 Veerhaspel 5m H05VV-F5G1,5mm2	4013046640044	1	433,75	110000

FLEX LINE - VEERKABELHASPELS - FT350

Leverbaar zowel ledig als met H07RN-F kabel. Met zekering aansluiting incl. een 10 Amp. glaszekering. Geschikt voor montage op de wand. Plafondmontage mogelijk met extra beugel. Wordt geleverd incl. kabelstop.

Nominaal vermogen: FT350.0315 1.800 Watt- FT350.0510 2.400 Watt.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
660 00 300 000	FT350.0300 Lege veerhaspel oranje max. 10 Amp	4013046660011	1	600,85	110000
660 00 315 000	FT350.0315 Veerhaspel 15m H07RN-F3G1,5mm2	4013046660028	1	639,35	110000
660 00 500 000	FT350.0500 Lege veerhaspel oranje max. 10 Amp	4013046660042	1	665,05	110000
660 00 510 000	FT350.0510 Veerhaspel 10m H07RN-F5G1,5mm2	4013046660035	1	698,35	110000



FLEX LINE - VEERKABELHASPELS - FT038 IP44

Voorzien van H07RN-F of H05BQ-F kabel. Met 3-, 5- of 7 polige sleepring 16 Amp. (10- en 20- polige uitvoeringen op aanvraag). Geschikt voor montage op de wand. Plafondmontage mogelijk met extra beugel. Wordt geleverd incl. kabelstop.

Nominaal vermogen: FT038.0325 800 Watt- FT038.0320 1.000 Watt- FT038.0515 4.000 Watt- FT038.0715 4.000 Watt.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
620 31 325 000	FT038.0325 Veerhaspel 25m H07RN-F 3G2,5 sleep 16A	4013046620046	1	1435,20	110000
620 31 320 000	FT038.0320 Veerhaspel 20m H07RN-F3G1,5/3p sleep 16A	4013046620039	1	1234,95	110000
620 32 515 000	FT038.0515 Veerhaspel 15m H07RN-F5G1,5/5p sleep 16A	4013046620053	1	1319,70	110000
620 33 715 000	FT038.0715 Veerhaspel 15m H07RN-F7G1,5/7p sleep 16A	4013046620060	1	2046,25	110000

FLEX LINE - VEERKABELHASPELS - FT038 IP44

Leverbaar zowel ledig als met H07RN-F kabel. Met 3 polige 25 Amp., 5 polige 25 of 40 Amp. sleepringen. Geschikt voor montage op de wand. Plafondmontage mogelijk met extra beugel. Wordt geleverd incl. kabelstop.

Nominaal vermogen: FT038.0325.25 2.000 Watt- FT038.0525.25 4.500 Watt- FT038.0515.40 6.500 Watt.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
621 31 300 000	FT038.0300.25 Lege veerhaspel/3p sleepring 25A	4013046621005	1	2711,20	110000
621 31 325 000	FT038.0325.25 Veerhaspel 15m H07RN-F3G2,5/3p sleep 25A	4013046621012	1	2857,55	110000
621 32 500 000	FT038.0500.25 Lege veerhaspel/5p sleepring 25A	4013046621029	1	3202,65	110000
621 32 525 000	FT038.0525.25 Veerhaspel 15m H07RN-F5G2,5/5p sleep 25A	4013046621043	1	3337,65	110000

FLEX LINE - VEERKABELHASPELS - FT046 IP44

Leverbaar zowel ledig als met H07RN-F kabel. Met 3-, 5- of 7 polige sleepring 16 Amp. Geschikt voor vlakke montage. Draaibare plafond- of wandmontage mogelijk met extra beugel (zie volgende pagina). Wordt geleverd incl. kabelstop.

Nominaal vermogen: FT046.0333 800 Watt- FT046.0530 3.800 Watt- FT046.0725 3.800 Watt.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
630 31 423 000	FT046.0333 Veerhaspel 33m H07RN-F3G1,5mm2/3p sleepring	4013046630007	1	2544,30	110000
630 32 753 000	FT046.0500.16 Lege veerhaspel 5p sleep 16A IP44	4013046630045	1	2364,05	110000
630 33 492 000	FT046.0725 Veerhaspel 25m H07RN-F7G1,5mm2/7p sleepring	4013046630069	1	3311,95	110000

FLEX LINE - VEERKABELHASPELS - FT046 IP44

Leverbaar zowel ledig als met H07RN-F kabel. Met 3 of 5 polige 25 of 40 Amp. sleepringen. Geschikt voor vlakke montage. Draaibare plafond- of wandmontage mogelijk met extra beugel (zie onder). Wordt geleverd incl. kabelstop.

Nominaal vermogen: FT046.0325.25 2.000 Watt- FT046.0525.25 4.000 Watt- FT046.0520.40 6.500 Watt.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
631 31 300 000	FT046.0300.25 Lege veerhaspel/3p. sleepring 25A	4013046631004	1	3534,40	110000
631 32 500 000	FT046.0500.25 Lege veerhaspel/5p sleepring 25A	4013046631028	1	3949,65	110000
631 32 525 000	FT046.0525.25 Veerhaspel 25m H07RN-F5G2,5/5p 25A	4013046631035	1	4259,35	110000
632 32 500 000	FT046.0500.40 Lege veerhaspel/5p sleepring 40A	4013046632001	1	3953,80	110000
632 32 520 000	FT046.0520.40 Veerhaspel 20m H07RN-F5G4,0/5p 40A	4013046632018	1	4423,60	110000



FLEX LINE - PLAFONDBEUGELS



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
600 00 040 000	FT350 Plafondbeugel 360gr. veerkabelhaspel	4013046600031	1	102,75	110000
600 00 020 000	FT/ST038 Plafondbeugel 360gr. veerkabel-/luchtslanghaspel	4013046600017	1	61,70	110000
600 00 050 000	FT/ST046 Plafondbeugel 360gr. veerkabel-/luchtslanghaspel	4013046600048	1	354,35	110000
600 00 030 000	FT350/FT038 Wandbeugel 150gr.veerkabelhaspel	4013046600024	1	92,50	110000

FLEX LINE - WANDBEUGEL



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
600 00 060 000	FT/ST046 Wandbeugel 88gr. veerkabel-/luchtslanghaspel	4013046600055	1	315,85	110000

PROFESSIONAL LINE - RUBBER - HASPEL GT310/380/450

Ledige haspel in combinatie met diverse blindplaten te gebruiken.

GT310: 60 meter H05RR-F3G1,5- 50 meter H07RN-F3G1,5- 25 meter H07RN-F5G2,5.
GT380: 110 meter H05RR-F3G1,5- 85 meter H07RN-F3G1,5- 35 meter H07RN-F5G2,5.
GT450: 130 meter H05RR-F3G1,5- 110 meter H07RN-F3G1,5- 50 meter H07RN-F5G2,5.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
270 00 000 000	GT310.OPEN Lege haspel rubber zwart	4013046270005	1	102,75	110000
275 00 000 000	GT380.OPEN Lege haspel rubber zwart	4013046271446	1	218,25	110000
280 00 000 000	GT450.OPEN Lege haspel rubber zwart	4013046280004	1	277,35	110000

PROFESSIONAL LINE - RUBBER - KABEL OPROLSYSTEEM GT310

Handmatige geleiding bij opwikkeling van de kabel is niet langer meer nodig. De kabel wordt laag voor laag op de haspelkern gewikkeld.

- Voordelen:
- * de kabel blijft altijd binnen de kern van de haspel
 - * altijd maximale benutting van de haspel
 - * eenvoudig afrollen op weg naar het aansluitpunt
 - * geschikt voor kabel met een doorsnede van ca. 6- 14mm
 - * geschikt voor alle modellen in de serie GT310



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
270 99 000 000	GT310 Kabelopwikkelstelsel 6-14mm	4013046271675	1	65,40	

PROFESSIONAL LINE - RUBBER - HASPEL BEDRUKT


Uw persoonlijke GT310 kabelhaspel, waaraan iedereen kan zien van wie hij is. Extreem robuuste kabelhaspel, vervaardigd uit onbreekbaar chemisch bestendig rubber, ontworpen voor grof gebruik in de bouw, industrie en landbouw.

- Voordelen:
- * stabiel draagframe
 - * laag gewicht
 - * hoge buigvastheid
 - * verstelbare verzonken aflooprem
 - * 4 spatwaterdichte machine contactdozen
 - * 16A 250V
 - * zelfsluitende klapdeksels
 - * thermobeveiliging
 - * spanningsindicatie voor de contactdozen



mogelijkheid om een bedrijfsnaam/logo op het snoer te printen

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
270 44 000 000	GT310.MD4L Lege haspel rubber zwart incl Komb.MD4L	4013046270562	1	172,05	110000
270 44 522 000	GT310.MD4L.25PU315 25m H07BQ-F3G1,5/logo IP44	4013046270548	1	392,85	110100
270 44 524 000	GT310.MD4L.40PU315 40m H07BQ-F3G1,5/logo IP44	4013046270524	1	482,70	110100
270 44 525 000	GT310.MD4L.50PU315 50m H07BQ-F3G1,5/logo IP44	4013046270531	1	546,90	110100

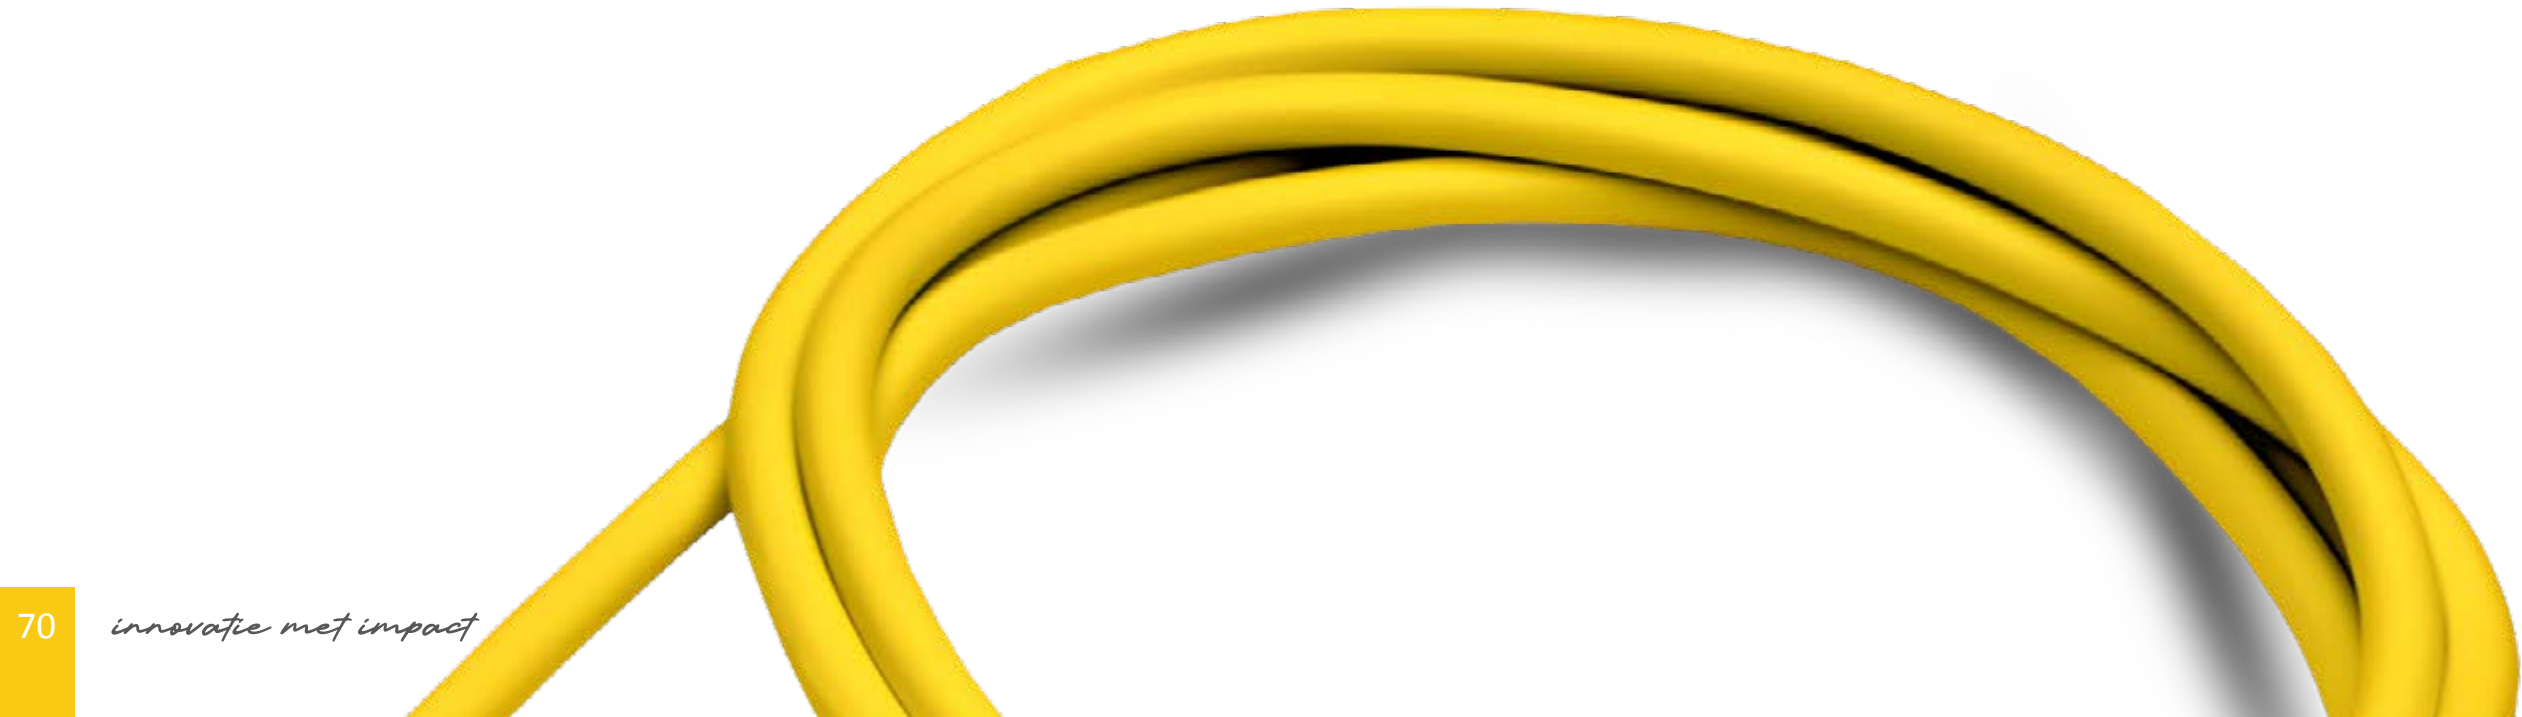



PROFESSIONAL LINE - RUBBER - HASPEL GT310.LED

Professionele kabelhaspel van rubber met ingebouwde led-lamp. Kabelhaspel met tal van bijzondere kenmerken. Standaard uitgerust met ingebouwde led-lamp. Extra verlichtingsvoorzieningen zijn dus niet meer nodig, de kabel is direct en veilig uit te rollen.

De krachtige led-verlichting zorgt voor een forse hoeveelheid helder wit licht. Eén enkele led levert een lichtstroom van 800 lumen, bij een kleurtemperatuur van 5.600K., een stralingshoek van 120 gr., een vermogen van slechts 12 Watt. Bovendien: bij de zuinige led komt totaal geen warmte vrij, zodat deze overal veilig toepasbaar is.

De praktische GT310 led kabelhaspel is geheel in een bijzondere rubberkwaliteit uitgevoerd, onbreekbaar en tegen de meeste chemi- caliën bestand. Een degelijke constructie, op grof gebruik berekend. Voorzien van drie spatwaterdichte 16 Amp. 250V machinecon- tactdozen, met zelfsluitende klapdeksel, thermobeveiliging en spanningindicatie. Aan dezelfde haspelzijde- in het midden- bevindt zich de led-lamp, compleet met schakelaar.



met ingebouwde ledverlichting, 800 lumen



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
270 59 322 000	GT 310.LED.MD3.25KG315	04013046272115	1	838,00	110100

PROFESSIONAL LINE - RUBBER - HASPEL GT235/310/380/450

Ledige haspel inclusief blindplaat met meervoudige Schuko 2 polig + randaarde 16 Amp. 250V contactdozen met thermische beveili- ging. Geschikt voor circa 334- 1711 meter Ø3mm, 60- 290 meter Ø7mm of 12- 63 meter Ø15mm kabel.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
200 40 000 000	GT235.MD3 Lege haspel rubber zwart incl Komb.MD3	4013046200019	1	100,20	110000
270 42 000 000	GT310.MD4 Lege haspel rubber zwart incl Komb.MD4	4013046270654	1	156,65	110000
275 48 000 000	GT380.MD6 Lege haspel rubber zwart inc Komb.MD6	4013046275024	1	449,30	110000
280 42 000 000	GT450.MD5 Lege haspel rubber zwart incl Komb.450.MD5	4013046280059	1	508,40	110000

PROFESSIONAL LINE - RUBBER - HASPEL GT235/310/380/450

Ledige haspel in combinatie met diverse blindplaten te gebruiken, geschikt voor circa 334- 1711 meter Ø3mm, 60- 290 meter Ø7mm of 12- 63 meter Ø15mm kabel.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
200 01 000 000	GT235.S0 Lege haspel rubber zwart incl Komb.S0	4013046200002	1	69,40	110000
270 01 000 000	GT310.S0 Lege haspel rubber zwart incl Komb.S0	4013046270012	1	115,60	110000
270 39 000 000	GT310.RM Lege haspel rubber zwart incl Komb.RM	4013046270302	1	118,15	110000
275 01 000 000	GT380.S0 Lege haspel rubber zwart incl Komb.S0	4013046272702	1	236,25	110000
275 39 000 000	GT380.RM Lege haspel rubber zwart incl Komb.RM	4013046275017	1	254,25	110000
280 01 000 000	GT450.S0 Lege haspel rubber zwart incl Komb.S0	4013046280011	1	303,00	110000
280 39 000 000	GT450.RM Lege haspel rubber zwart incl Komb.450.RM	4013046280042	1	310,70	110000



PROFESSIONAL LINE - RUBBER - HASPEL GT380.LED

Professionele kabelhaspel van rubber met ingebouwde led-lamp. Kabelhaspel met tal van bijzondere kenmerken. Standaard uitgerust met ingebouwde LED-lamp. Extra verlichtingsvoorzieningen zijn dus niet meer nodig, de kabel is direct en veilig uit te rollen.

De krachtige led-verlichting zorgt voor een forse hoeveelheid helder wit licht. Twee enkele led's leveren een lichtstroom van 2x 800 lumen, bij een kleurtemperatuur van 5.600K, een stralingshoek van 120 gr., een vermogen van slechts 24 Watt. Bovendien: bij de zuinige led komt totaal geen warmte vrij, zodat deze overal veilig toepasbaar is.

De praktische GT380 led kabelhaspel is geheel in een bijzondere rubberkwaliteit uitgevoerd, onbreekbaar en tegen de meeste chemi-calïën bestand. Een degelijke constructie, op grof gebruik berekend. Voorzien van twee 5 polige 400V 16 Amp CEE contactdozen en twee spatwaterdichte 16 Amp 250V machinecontactdozen, met zelfsluitende klapdeksel, thermobeveiliging en spanningindicatie. Aan dezelfde haspelzijde- in het midden- bevinden zich de led-lampen, compleet met schakelaar.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
275 49 452 000	GT380.LED.2C516MD2.25KS515 25m LED H07RN-F5G1,5	4013046272146	1	1851,35	110100

PROFESSIONAL LINE - RUBBER - HASPEL IP67

Deze serie robuuste kabelhaspels is voorzien van 25, 40 of 50 meter H07RN-F 3G1,5 en 3 waterdichte contactdozen. De kabel is voorzien van een drukwaterdichte steker. Dit haspel met beschermingsklasse IP67 is veilig te gebruiken in natte omgevingen, denk aan bouwplaatsen, in het leger en bij de brandweer.



IP67



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
270 67 422 000	GT310.WS3.25KS315-IP67 25m H07RN-F 3G1,5	4013046272931	1	1019,30	110100
270 67 424 000	GT310.WS3.40KS315-IP67 40m H07RN-F 3G1,5	4013046272948	1	1093,75	110100
270 67 425 000	GT310.WS3.50KS315-IP67 50m H07RN-F 3G1,5	4013046272955	1	1121,95	110100

PROFESSIONAL LINE - LAN - VEERKABELHASPEL FT 038/260/150



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
620 06 000 400	FT038.1205.LAN-MD3 Veerhaspel 8m 5P sleepring/16A/kubus IP20	4013046620961	1	4611,35	110000
640 00 121 000	FT260.1210.LAN Veerhaspel 10m RJ45 blauw IP20	4013046640983	1	1747,65	110000
670 00 125 000	FT150.1205.LAN Veerhaspel 5m RJ45 blauw IP20	4013046670393	1	1564,85	110000





STAGE LINE - RUBBER HASPEL SK380

Ledige haspel van rubber met stalen frame, voorzien van blindplaat of RM plaat. Geschikt voor circa 105 meter H05RF-3G1,5- 75 meter H07RN-F3G1,5- 35 meter H07RN-F5G2,5 kabel.

Afm. frame (DxHxB): 270mm x 465mm x 475mm.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
403 01 000 000	SK380.S0 Lege haspel rubber zwart incl Komb.S0	4013046400013	1	513,50	110000
403 39 000 000	SK380.RM Lege haspel rubber zwart incl Komb.RM	4013046400020	1	531,50	110000

STAGE LINE - STAALPLAAT - HASPEL SK4822/4823/4600/4601/4602

Ledige haspel van staalplaat met stalen frame, voorzien van blindplaat. Geschikt voor circa 3142- 4714 meter Ø3mm- 585- 878 meter Ø7mm- 107- 161 meter Ø kabel 15mm kabel.

Afm. frame (DxHxB): 422-592mm x 560mm x 518mm.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
413 01 000 000	SK4600.S0 Lege haspel staal zwart incl Komb.S0	4013046413891	1	831,90	110000
414 01 000 000	SK4601.S0 Lege haspel staal zwart incl Komb.S0	4013046414898	1	860,10	110000
415 01 000 000	SK4602.S0 Lege haspel staal zwart incl Komb.S0	4013046415895	1	914,00	110000
435 01 000 000	SK4822.S0 Lege haspel staal zwart incl Komb.S0	4013046435008	1	1327,40	110000
432 99 000 000	SK4822 Transportwagen TW4700/4822 390x535mm zwart	4013046432113	1	0,00	110000
436 01 000 000	SK4823.S0 Lege haspel staal zwart incl Komb.S0	4013046436005	1	1522,55	110000
433 99 000 000	SK4823 Transportwagen TW4701/4823 560x535mm zwart	4013046433080	1	598,25	110000

STAGE LINE - STAALPLAAT - HASPEL SL 500

SL 500 kabelhaspel- perfect voor professioneel gebruik. Stevig, gebruiksvriendelijk en stapelbaar. Is speciaal ontworpen om aan de wensen van de professionals in de broadcastingsector te voldoen. Het Schill haspel is robuust en uitgerust met 4 versterkte rolgeleiders en een eenvoudig afsluitbare draaiklep zodat aansluitingen gegarandeerd veilig en gemakkelijk te benaderen zijn. Dankzij de aanpasbare remmen kunt u zelf de afrolsnelheid bepalen en rolt het haspel niet ongewenst af. Temperatuurbereik van -40°C tot 130°C.

Geschikt voor circa 3.450 meter Ø3mm- 625 meter Ø7mm- 124 meter Ø15mm kabel.

Afm. frame (DxHxB): 564 x 400 x 520mm.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
440 00 000 000	SL500 Lege haspel grijs in (HxBxD)564x400x520 frame	4013046440033	1	4706,05	110000



PRACTICAL LINE INBOUW HASPELS ALD
Inbouw kabelhaspel- professioneel gebruik in een RAL7030 kleur.

Speciaal ontworpen voor inbouw in bestelwagen of mobiele trailers. Door hun speciale constructie flexibel toe te passen en ruimtebesparend. Bijzonder praktisch: uitvoeringen voorzien van 3- of 5 polige 16 Amp. sleepringen. De kabel kan worden afgewikkeld zonder deze af te koppelen, dus geen onderbreking van spanning of data. Temperatuurbereik van -40°C tot 130°C.

- ALD180 voor circa 308 meter Ø3mm- 55 meter Ø7mm- 8 meter Ø15mm kabel.
- ALD240 voor circa 673 meter Ø3mm- 119 meter Ø7mm- 20 meter Ø15mm kabel.
- ALD300 voor circa 1.330 meter Ø3mm- 229 meter Ø7mm- 49 meter Ø15mm kabel, tevens leverbaar met 12 of 24V DC 42 Watt elektrische aandrijfmotor.
- ALD380 voor circa 1.905 meter Ø3mm- 346 meter Ø7mm- 75 meter Ø15mm kabel, tevens leverbaar met 12 of 24V DC 42 Watt elektrische aandrijfmotor.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
510 00 000 000	ALD180.A Inb haspel 198(20)/194mm grijs RAL7030	4013046510002	1	1947,95	110000
511 00 000 000	ALD180.B Inb haspel 214(20)/194mm grijs RAL7030	4013046511009	1	1953,00	110000
512 00 000 000	ALD180.C Inb haspel 254(20)/194mm grijs RAL7030	4013046512006	1	1981,95	110000
510 31 000 000	ALD180.A.MS3 Inb haspel 198(20)/194mm/3p sleepring	4013046510019	1	2404,05	110000
511 32 000 000	ALD180.B.MS5 Inb haspel 214(20)/194mm/5p sleepring	4013046511016	1	2629,55	110000
520 00 000 000	ALD240.A Inb haspel 215(20)/235mm grijs RAL7030	4013046520001	1	2015,45	110000
521 00 000 000	ALD240.B Inb haspel 233(20)/235mm grijs RAL7030	4013046521008	1	2028,25	110000
522 00 000 000	ALD240.C Inb haspel 274(20)/235mm grijs RAL7030	4013046522005	1	2086,85	110000
520 31 000 000	ALD240.A.MS3 Inb haspel 215(20)/235mm/3p sleepring	4013046520018	1	2459,60	110000
521 32 000 000	ALD240.B.MS5 Inb haspel 233(20)/235mm/5p sleepring	4013046521015	1	2671,35	110000
530 00 000 000	ALD300.A Inb haspel 262(20)/265mm grijs RAL7030	4013046530000	1	2208,00	110000
531 00 000 000	ALD300.B Inb haspel 278(20)/265mm grijs RAL7030	4013046531007	1	2220,80	110000
532 00 000 000	ALD300.C Inb haspel 318(20)/265mm grijs RAL7030	4013046532004	1	2286,00	110000
530 31 000 000	ALD300.A.MS3 Inb haspel 262(20)/265mm/3p sleepring	4013046530017	1	2438,00	110000
531 32 000 000	ALD300.B.MS5 Inb haspel 278(20)/265mm/5p sleepring	4013046531014	1	2700,90	110000
540 00 000 000	ALD380.A Inb haspel 218(20)/315mm grijs RAL7030	4013046540009	1	2566,45	110000
541 00 000 000	ALD380.B Inb haspel 235(20)/315mm grijs RAL7030	4013046541006	1	2577,10	110000
542 00 000 000	ALD380.C Inb haspel 274(20)/315mm grijs RAL7030	4013046542003	1	2546,90	110000
540 31 000 000	ALD380.A.MS3 Inb haspel 218(20)/315mm/3p sleepring	4013046540016	1	3030,65	110000
541 32 000 000	ALD380.B.MS5 Inb haspel 235(20)/315mm/5p sleepring	4013046541013	1	3073,20	110000

AIR FLEX LINE - LUCHTSLANG - ST260
Bedrijfsdruk: 10bar / 143psi. Draadaansluiting trommel R1/4".



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
645 06 080 000	ST260 Luchtlanghaspel 6,5m NW6 R1/4' 10bar	4013046645001	1	410,80	110000

AIR FLEX LINE - LUCHTSLANG - ST350
Bedrijfsdruk: 15bar / 215psi. Draadaansluiting trommel R1/4".



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
665 06 100 000	ST350.0610 Luchtlanghaspel 10m NW6 R1/4' 15bar	4013046665009	1	672,75	110000

AIR FLEX LINE - LUCHTSLANG - ST038
Bedrijfsdruk: 15bar / 215psi. Draadaansluiting trommel R1/2".



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
625 06 150 000	ST038.0615 Luchtlanghaspel R1/2' 15m NW6 R1/4' 15bar	4013046625003	1	1530,25	110000
625 09 120 000	ST038.0912 Luchtlanghaspel R1/2' 12m NW9 R3/8' 15bar	4013046625010	1	1555,85	110000
625 13 090 000	ST038.1309 Luchtlanghaspel R1/2' 9m. NW13 R1/2' 15bar	4013046625027	1	1599,55	110000

AIR FLEX LINE - LUCHTSLANG - ST038
Bedrijfsdruk: 180-225bar / 2610-3263psi. Draadaansluiting inlaat M16x1,5.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
626 06 150 000	ST038HD.0615 Luchtlanghaspel M16x1,5 15m NW6 225bar	4013046626000	1	3001,50	110000
626 09 100 000	ST038HD.1010 Luchtlanghaspel M16x1,5 10m NW10 180bar	4013046626017	1	2878,60	110000

AIR FLEX LINE - BLAASPISTOLEN



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
98 900 000	ST260 Blaaspistool blauw met snelkoppeling	4013046048451	1	124,65	110000
98 910 000	ST350/ST038 Blaaspistool blauw met snelkoppeling	4013046098005	1	0,00	110000



Onderstaande combinatieplaten zijn een greep uit ons assortiment.
Heb je specifieke wensen, neem dan contact op met onze verkoop binnendienst.

COMBINATIEPLATEN, S0 & RM


Combinatieplaten, S0: Blindplaat IT- GT- HT- SK en voor GT380 en GT450 haspels.
Combinatieplaten, RM: Met wikkelsteunen voor IT-GT- HT- SK en voor GT380 en GT450 haspels.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
51 460 000	KOMB.S0 Blindplaat zwart S0	4013046514017	1	12,90	110000
51 632 000	KOMB.380.S0 Blindplaat zwart S0	4013046050027	1	33,40	110000
51 532 000	KOMB.450.S0 Blindplaat zwart S0	4013046001517	1	33,40	110000
64 010 000	KOMB.RM Kabeldrager met riem zwart	4013046064000	1	18,00	110000
51 531 000	KOMB.450.RM Blindplaat zwart RM	4013046515014	1	16,10	110000

COMBINATIEPLATEN MET SCHUKO/CEE CONTACTDOZEN

Blindplaat IT- GT- HT- SK en voor GT380 en GT450 haspels.

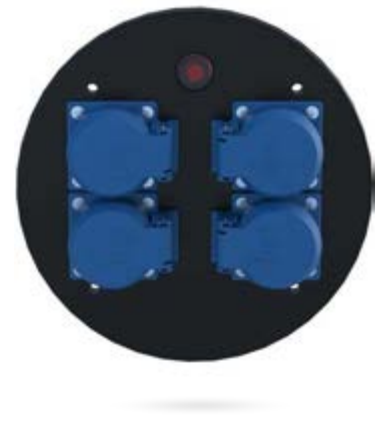

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
64 063 000	KOMB.MD4. Blindplaat 4x 2p+ra.	4013046060262	1	84,80	110000

COMBINATIEPLATEN MET AARDLEKSCHAKELAAR


Blindplaat GT haspels.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
64 047 000	KOMB.FI.MD3 Blindplaat zwart 3x 2p+ra. met FI 30mA	4013046064055	1	250,10	110000

COMBINATIEPLATEN MET DRUKWATERDICHT CONTACTDOZEN

Drukwaterdichte afdekplaat met contactdozen, 16A 250V, 2 polig + randearde IP45.

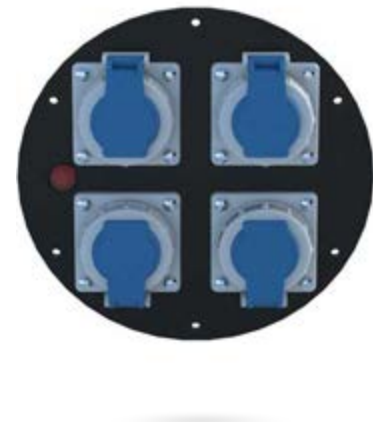

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
64 385 000	KOMB.380.WS4 Blindplaat zwart 4x 2p+ra DWD IP45	4013046060040	1	329,90	110000



E-MOBILITY VEERHASPELS

Het opladen van je elektrische voertuig wordt comfortabel met de eMobility veerhaspels van Schill. De combinatie van techniek op het gebied van kabelmanagement, stroomoverdracht en de nieuwste laadtechniek zorgt voor een optimale verbinding tussen mobiliteit, gebruiksvriendelijkheid en veiligheid bij het opladen.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
620 90 010 000	FT 038.1023.E00.0820.0304-0000 veerhaspel 32A 22kW 8m 5G6,0+1x0,5qmm IP44	4013046621098	1	3545,30	110000
620 91 615 000	FT 038.0616.I02 veerhaspel 8m met oplaad elektronica IP44	4013046621135	1	3990,60	110000
620 92 615 000	FT 038.0516.I03.0820.0205-0000 veerhaspel DC residual sensor 6mA 16A 11kW 8m met ge•ntegreerde oplaadelektronica 5G2,5+1x0,5qmm IP44	4013046621142	1	5674,90	110000
640 90 405 000	FT 260.0416.E00.0520.0103-0000 Veerhaspel 8m 3G2,5+1x0,5mm2 IP42	4013046641065	1	1885,20	110000
660 91 405 000	FT 350.0416.I02.0820 0101-0000 veerhaspel 8m met ge•ntegreerde oplaadelektronica 3G2,5+1x0,5mm2 IP42	4013046660714	1	2274,80	110000
660 90 412 000	FT 350.0416.E00.0820.0103-0000 veerhaspel 16A 3600W 8m 3G2,5+1x0,5qmm IP42	4013046660660	1	2149,00	110000
660 90 608 000	FT 350.0616.E00.0800 0201-0000 Veerhaspel 8m 5G2,5+1x0,5mm2 IP42	4013046660745	1	2100,60	110000
660 90 610 000	FT 350.0616.E00.0820.0203-0000 veerhaspel 16A 11kW 8m 5G2,5+1x0,5qmm IP42	4013046660677	1	2862,90	110000



■ paladin
■ müller





BLUETOOTH MINI INBOUW SCHAKELAAR

De mi.puck app maakt een eenvoudige en snelle programmering van mi.puck apparaten via smartphone of tablet mogelijk. De mi.puck kan geprogrammeerd worden met smartphone of tablet via Bluetooth. Mi.puck toestellen kunnen op afstand bediend worden met smartphone of tablet via Bluetooth.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
EA16.11PRO4	Bluetooth mini inbouw multifunctioneel 1 kanaal schakelaar	4022709240842	1	112,05	108300

BLUETOOTH INBOUW LED DIMMER / MINI DIMMER

De mi.puck app maakt een eenvoudige en snelle programmering van mi.puck apparaten via smartphone of tablet mogelijk. De mi.puck kan geprogrammeerd worden met smartphone of tablet via Bluetooth. Mi.puck toestellen kunnen op afstand bediend worden met smartphone of tablet via Bluetooth.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
EA26.11PRO4	Bluetooth mini inbouw Astro led dimmer	4022709242433	1	124,20	108300
EA66.11PRO4	Bluetooth inbouw Astro led dimmer	4022709242068	1	124,20	108300



■ müller



BLUETOOTH MINI UNIVERSELE CONTROLLER

De mi.puck app maakt een eenvoudige en snelle programmering van mi.puck apparaten via smartphone of tablet mogelijk. De mi.puck kan geprogrammeerd worden met smartphone of tablet via Bluetooth. Mi.puck toestellen kunnen op afstand bediend worden met smartphone of tablet via Bluetooth.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
EA36.22PRO4	Mini universele controller W100 Bluetooth 230V 50/60Hz 44mm IP20	4022709239488	1	124,60	108300

BLUETOOTH INBOUW SCHAKELAAR

De mi.puck app maakt een eenvoudige en snelle programmering van mi.puck apparaten via smartphone of tablet mogelijk. De mi.puck kan geprogrammeerd worden met smartphone of tablet via Bluetooth. Mi.puck toestellen kunnen op afstand bediend worden met smartphone of tablet via Bluetooth.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
EA46.22PRO4	Bluetooth inbouw multifunctioneel 2 kanaal schakelaar	4022709240125	1	115,30	108300

BLUETOOTH ASTRO DIMMER WANDMONTAGE

Afstand bedienbare Astro-dimmer. Touchdimmer voor dimbare led verlichting / naloopdimmen. Minimale en maximale dimwaarde instelbaar. Instelbare inschakelbare dimwaarde of geheugenfunctie. Compacte inbouwmontage. Programmeerbaar en bedienbaar via app.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
EA76.10PRO4	Bluetooth astro dimmer Astro wandmontage	4022709242235	1	194,10	108300

BLUETOOTH LICHT-, TEMPERATUUR- EN VOCHTIGHEIDSENSOR



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
LS20.00PRO4	Bluetooth licht-, temperatuur- en vochtigheidsensor wcd	4022709239983	1	98,05	108300

SCHAKELKLOK 1TE 18MM DAG - 30 MIN

17,5mm breed DIN-rail montage.

Voedingsspanning 230V AC 50Hz. Schakelvermogen 16(4)Amp. 48 schakeltijden, kortste schakeltijd 30 minuten.

Beschermingsklasse II. Beschermingsgraad IP20.



paladin

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-DIN24.30	Schakelklok 16A 230VAC 50Hz 18mm IP20	8717438662459	1	17,33	139190

SCHAKELKLOK PICO 18MM DAG MET GANGRESERVE



paladin

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
114120	Pico QD schakelklok 16A 230VAC 50Hz 18mm IP20	4011732013233	1	64,00	107000

SCHAKELKLOK MICRON 36MM DAG

*Meer spanningsvarianten op aanvraag.



151220 Zonder gangreserve
154220 Met gangreserve

paladin

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
151220	Micron D schakelklok 16A 230VAC 50/60Hz 36mm IP20	4011732001193	1	51,00	107000
154220	Micron QD schakelklok 16A 230VAC 50/60Hz 36mm IP20	4011732001209	1	84,65	107000

SCHAKELKLOK MIGNON 54MM DAG

*Meer spanningsvarianten op aanvraag.



131120 Zonder gangreserve
134120 Met gangreserve

paladin

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
131120	Mignon D schakelklok 16A 230VAC 50/60Hz 54mm IP20	4011732001155	1	52,30	107000
134120	Mignon QD schakelklok 16A 230VAC 50/60Hz 54mm IP20	4011732001179	1	88,95	107000



SCHAKELKLOK MIGNON 54MM WEEK

*Meer spanningsvarianten op aanvraag.



131420 Zonder gangreserve
134420 Met gangreserve

■ paladin

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
131420	Mignon W schakelklok 16A 230VAC 50/60Hz 54mm IP20	4011732001162	1	63,10	107000
134420	Mignon QW schakelklok 16A 230VAC 50/60Hz 54mm IP20	4011732001186	1	90,80	107000

SCHAKELKLOK MONO 72X72MM DAG

*Meer spanningsvarianten op aanvraag.



161120 Zonder gangreserve
164120 Met gangreserve

■ paladin

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
161120	Mono D schakelklok 16A 230VAC 50/60Hz 72mm IP20	4011732001391	1	68,30	107000
164120	Mono QD schakelklok 16A 230VAC 50/60Hz 72mm IP20	4011732001414	1	124,05	107000
120004	Master/Mono DIN-rail bevestiging zwart	4022709200150	1	6,60	107900
160001	Master/Mono inbouwbeugel PVC wit	4011732001698	1	3,30	107900

SCHAKELKLOK MONO 72X72MM WEEK

*Meer spanningsvarianten op aanvraag.



■ paladin

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
161420	Mono W schakelklok 16A 230VAC 50/60Hz 72mm IP20	4011732001407	1	100,40	107000
164420	Mono QW schakelklok 16A 230VAC 50/60Hz 72mm IP20	4011732001421	1	156,20	107000
120004	Master/Mono DIN-rail bevestiging zwart	4022709200150	1	6,60	107900
160001	Master/Mono inbouwbeugel PVC wit	4011732001698	1	3,30	107900

SCHAKELKLOK TOEBEHOREN DIN-RAIL EN INBOUWBEUGEL



■ paladin

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
120004	Master/Mono DIN-rail bevestiging zwart	4022709200150	1	6,60	107900
160001	Master/Mono inbouwbeugel PVC wit	4011732001698	1	3,30	107900



SCHAKELKLOK SC44 - PANEEL-/FRONTINBOUW 72X72MM

72x72(94,5)mm paneel inbouw- en wandmontage, inbouwdiepte 47mm.

1(Di1) en 2(Di2)-kanaals dag- en week- of astroprogramma, verlicht LCD display, meertalig programmeerbaar en tekstbegeleiding in display. 30 geheugenplaatsen, automatische zomer-/ wintertijdschakeling, met lithiumbatterij, gangreserve circa 6 jaar. Voorzien van bedrijfsurenteller en pincode beveiligingsfunctie. Impuls programma. Geschikt voor “Save 'n Carry” programmeerset.

Verbreekcontact (potentiaalvrij), 250V AC 16 Amp. Energieverbruik circa 0,5-1,2 W.
Kortste schakeltijd 1 minuut of instelbaar van 1-9:59:59 seconden bij impulschakelingen (timerfunctie), kwartsgestuurd. Omgevings-temperatuur-10 gr.C. tot +55 gr.C.

Beschermingsklasse II. Beschermingsgraad IP20, volgens DIN EN 60529.



 **müller**

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
SC44.11pro	Terminal Di1 W46 16A 230V AC 50/60Hz 72mm IP20	4022709210487	1	162,60	108300
SC44.11pro 24	Terminal Di1 W46 16A 24VAC/DC 72mm IP20	4022709210500	1	159,90	108300
SC44.21pro	Terminal Di2 W46 16A 230V AC 50/60Hz 72mm IP20	4022709210562	1	188,50	108300
SC44.21pro 24	Terminal Di2 W46 16A 24VAC/DC 72mm IP20	4022709210586	1	207,35	108300

EASY SCHAKELKLOK 35MM WEEK 1-KANAALS 230V EN ASTRO

*Bij Apple speciale tag nodig bij NFC.



 **paladin**

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
170413EASY	Terminal Di1 W4 Astro 16A 230V 50/60Hz schakelklok IP20	4022709235909	1	114,45	107100
170414EASY	Terminal Di1 W56 Astro 16A 230V 50/60Hz schakelklok IP20	4022709236395	1	122,55	107100

EASY SCHAKELKLOK 35MM WEEK 2-KANAALS 230V

*Bij Apple speciale tag nodig bij NFC.



 **paladin**

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
170410EASY	Terminal Di1 W56 16A 230V 50/60Hz schakelklok IP20	4022709222824	1	83,00	107100
170420EASY	Terminal Di2 W56 16A 230V 50/60Hz schakelklok IP20	4022709236388	1	122,55	107100

EASY SCHAKELKLOK WEEK 1-KANAALS 230V - 50X50MM INBOUW



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
173110EASY	Terminal Di1 W56 inbouw 230V 50/60Hz schakelklok IP20	4011732013479	1	142,05	107100

PRO SCHAKELKLOK 36MM 'ASTRO' 1 EN 2-KANAALS 230V



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
172413pro	Terminal Di1 W100 16A Astro Bluetooth 230V 50/60Hz 36mm IP20	4022709222695	1	139,85	107100
172423pro	Terminal Di2 W100 16A Astro Bluetooth 230V 50/60Hz 36mm IP20	4022709222701	1	157,50	107100

PRO SCHAKELKLOK 18MM WEEK 1-KANAALS 230V 'SAVE 'N CARRY'



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
172110pro	Terminal Di1 mini W46 Week 16A 230V 50/60Hz 18mm IP20	4011732012632	1	128,15	107100

PRO SCHAKELKLOK 18MM 'ASTRO' 1-KANAALS 230V 'SAVE 'N CARRY'



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
172113pro	Terminal Di1 mini W60 Astro 16A 230V 50/60Hz 18mm IP20	4022709218148	1	141,55	107100



PRO SCHAKELKLOK 36MM WEEK 1 EN 2-KANAALS 'SAVE 'N CARRY'



 **paladin**

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
172411pro	Terminal Di1 W100 16A Bluetooth 230V 50/60Hz 36mm IP20	4022709222787	1	117,60	107100
172421pro	Terminal Di2 W100 16A Bluetooth 230V 50/60Hz 36mm IP20	4022709222794	1	140,15	107100
172001	Terminal Opbouwhuis tbv 170410/1724x1 Serie	4022709200129	1	5,00	

PRO SCHAKELKLOK 36MM JAAR 1-KANAALS 'SAVE 'N CARRY'



 **paladin**

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
172419pro	Terminal Di1 J300 16A 230V 50/60Hz 36mm IP20	4022709224392	1	300,55	107100

SC SCHAKELKLOK JAAR 1-, 2-, 3- OF 4-KANAALS 'SAVE 'N CARRY'



 **paladin**

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
SC88.10 PRO4	Terminal Di1 W300 10A 230V 50/60Hz 72mm IP20	4022709241030	1	308,70	107100
SC88.20 PRO4	Terminal Di2 W300 10A 230V 50/60Hz 72mm IP20	4022709241047	1	344,15	107100
SC88.30 PRO4	Terminal Di3 W300 10A 230V 50/60Hz 72mm IP20	4022709241054	1	403,60	107100
SC88.40 PRO4	Terminal Di4 W300 10A 230V 50/60Hz 72mm IP20	4022709241061	1	439,20	107100
SC98.10 PRO4	Terminal Di1 J300 10A 230V 50/60Hz 72mm IP20	4022709241078	1	385,15	107100
SC98.20 PRO4	Terminal Di2 J300 10A 230V 50/60Hz 72mm IP20	4022709241085	1	432,65	107100
SC98.30 PRO4	Terminal Di3 J300 10A 230V 50/60Hz 72mm IP20	4022709241092	1	480,80	107100
SC98.40 PRO4	Terminal Di4 J300 10A 230V 50/60Hz 72mm IP20	4022709241108	1	551,85	107100

PRO PROGRAMMEERSET 'SAVE 'N CARRY'



 **paladin**

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
PP50pro	Terminal Pro programmeerset Save 'n Carry incl. software	4022709223968	1	162,90	107900



BEDRIJFSURENTELLER AC-DC - BG/BW30.18 53X28MM

Frontinbouw 53x28mm, inbouwdiepte 61mm.
Leverbaar in zowel gelijk- als wisselspanning.



■ müller					
ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
30.18 12	BG30.18 frontinb. 12-48VDC 53x28mm zwart	4022709200402	1	57,40	108100
30.18 100	BG30.18 frontinb. 100-300VDC 53x28mm zwart	4022709200372	1	50,60	
30.18 245	BW30.18 frontinb. 24V AC 50Hz 53x28mm zwart	4022709203113	1	30,20	108100

BEDRIJFSURENTELLER AC - BW40.18 48X48MM

Frontinbouw 48x48mm, inbouwdiepte 31mm. Leverbaar in 50Hz. en 60Hz.



■ müller					
ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
40.18 245	BW40.18 frontinb. 24V AC 50Hz 48x48mm zwart	4022709204530	1	22,35	108100
40.18 1155	BW40.18 frontinb. 115VAC 50Hz 48x48mm zwart	4022709204509	1	22,35	108100
40.18 2305	BW40.18 frontinb. 230VAC 50Hz 48x48mm zwart	4022709204066	1	22,35	108100
40.18 4005	BW40.18 frontinb. 400-420V 50Hz 48x48mm zwart	4022709216557	1	24,65	108100
40.18 246	BW40.18 frontinb. 24V AC 60Hz 48x48mm zwart	4022709204158	1	24,20	108100
40.18 1156	BW40.18 frontinb. 115VAC 60Hz 48x48mm zwart	4022709204516	1	23,80	108100
40.18 2306	BW40.18 frontinb. 230VAC 60Hz 48x48mm zwart	4022709204523	1	23,80	108100
40.18 4006	BW40.18 frontinb. 400-420V 60Hz 48x48mm zwart	4022709216441	1	26,10	108100

BEDRIJFSURENTELLER DC - BG40.17 48X48MM

Frontinbouw 48x48mm, inbouwdiepte 31mm.



■ müller					
ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
40.17 12	BG40.17 frontinb. 12-48V DC 48x48mm zwart	4022709200532	1	40,90	108100

BEDRIJFSURENTELLER AC-DC - BG/BW70.18 DIN-RAIL 1TE

DIN-rail montage 17,5x45mm, inbouwdiepte 55mm.
Leverbaar in zowel gelijk- als wisselspanning. Wisselspanning leverbaar in 50Hz. of 60Hz.



■ müller					
ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
70.18 12	BG70.18 DIN-rail 12-48VDC 1TE zwart	4022709201225	1	59,05	108100
70.18 245	BW70.18 DIN-rail 24V AC 50Hz 1TE zwart	4022709216540	1	27,15	108100
70.18 1155	BW70.18 DIN-rail 115V 50Hz 1TE zwart	4022709208170	1	37,25	108100
70.18 2305	BW70.18 DIN-rail 230V 50Hz 1TE zwart	4022709208347	1	27,15	108100
70.18 2306	BW70.18 DIN-rail 230V 60Hz 1TE zwart	4022709208392	1	29,95	108100



BEDRIJFSURENTELLER AC-DC - BG/BW70.29 DIN-RAIL 2TE

DIN-rail montage 35x45mm, inbouwdiepte 55mm.
Leverbaar in zowel gelijk- als wisselspanning. Wisselspanning leverbaar in 50Hz. of 60Hz.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
70.29 12	BG70.29 DIN-rail 12-48VDC 2TE zwart	4022709201423	1	59,05	108100
70.29 24	BW70.29 DIN-rail 24V AC 50-60Hz 2TE zwart	4022709209276	1	27,15	108100
70.29 115	BW70.29 DIN-rail 115V 50-60Hz 2TE zwart	4022709208934	1	93,15	108100
70.29 230	BW70.29 DIN-rail 230V 50-60Hz 2TE zwart	4022709209023	1	27,15	108100

COUNT-DOWN TIMER TC24 - FRONTINBOUW 48X48MM

Frontinbouw 48x48mm, inbouwdiepte 30,5mm.
Variabel instelbaar met start/stop en reset functie.

Maximaal instelbare terugteltijd 99 uur; 59 minuten en 59 seconden.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
TC24.21	TC24.21 tijdschakelaar 8A 230V 50/60Hz zwart	4022709220530	1	86,95	108000
TC24.21 24	TC24.21 tijdschakelaar 8A 24VAC/DC zwart	4022709214416	1	91,40	108000

TOEBEHOREN BG/BW40/BW70 - RAMEN 55/72MM



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
190003004	Bx40.2x 55x55mm raam zwart	4022709200037	1	0,85	108100
190004004	Bx40.3x 72x72mm raam zwart	4022709200044	1	1,85	108100
190008004	Bx40.5x rond 72mm raam (inb. 60mm) zwart	4022709200105	1	2,65	108100
190009004	Bx40.5x rond 72mm raam (inb. 50,5mm) zwart	4022709200112	1	2,65	108100
692006014	Bx40.88 DIN-rail sokkel urenteller zwart NEU	4022709200143	1	4,15	108100
003007003	Bx40.88 DIN-rail sokkel afdekking zwart	4022709200181	1	1,20	108100
101003004	Bx40 48x48mm IP54 ring	4022709200082	1	1,25	108100
101001004	Bx40 48x48mm verdraaibeveiliging	4022709200075	1	1,40	108100
003008004	Bx70.89 Klem afdekking zwart	4022709200020	1	1,15	108100

DCF SIGNAALONTVANGER FU 20.00PRO IP54



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
FU 20.00pro	DCF77 signaalontvanger 77,5 kHz. voor Pro IP54	4022709209757	1	305,25	107900



DCF SIGNAALONTVANGER MET GPS IP54



ART.NR	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KG
FU 30.00pro	DCF77 met GPS ontvanger 12VDC excl. netvoeding IP54	4022709228949	1	334,40	107900
FU 40.00pro	DCF77 met GPS ontvanger KNX bussystemen IP54	4022709229984	1	829,80	107900
NT08.12pro	DCF77 met GPS 12VDC (100/240VAC) 10W 1TE netvoeding	4022709228963	1	107,05	107900

DCF SIGNAALONTVANGER FU 20.000PRO - IP54



ART.NR	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KG
FU 20.00pro	DCF77 signaalontvanger 77,5 kHz. voor Pro IP54	4022709209757	1	305,25	107900

TRAPPENHUISAUTOMAAT



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
284210	Trappenhuisautomaat elect. 3/4-dr 0,3-20m 10A 230V	4011732010577	1	57,95	107200
254500	Trappenhuisautomaat elect. 3/4-dr 1,0-7m. 16A 230V	4011732002664	1	57,95	107200
204003	Trappenhuisautomaat elect. opbouwset 254500/284210	4022709200136	1	7,65	107900

 müller



INEPRO PRO METERS

De hoogwaardige kWh meters uit de PRO serie zijn een must voor toepassingen waar langdurig een hoge nauwkeurigheid (klasse 1) en een perfecte stabiliteit wordt verlangd. De PRO Serie bestaat uit een aantal digitale 1- en 3-fase energiemeters, welke standaard uitgerust zijn met S0 en infra-rood uitgang. Optioneel kan de meter worden geleverd als meter met Modbus of M-bus communicatie.

Alle meters zijn MID (Measuring Instruments Directive) gecertificeerd, hetgeen betekent dat derden een rekening mag worden gestuurd voor hun energieverbruik op basis van dit meetinstrument. De EU richtlijn waarborgt met de MID de kwaliteit van dit meetinstrument voor verrekeningsdoeleinden. Tevens wordt de MID richtlijn die al bijna 10 jaar verplicht is, vanaf 1-1-2017 door Verispect actief gehandhaafd voor de recreatiebranche (convenant RECRON en Verispect)!

De PRO meters zijn gemaakt naar Nederlands ontwerp en hebben een transparante behuizing waardoor de hoogwaardige componenten in de meter zichtbaar zijn. Door het geringe aantal modules (1 fase: 1 module, 3 fase: 4 modules) neemt de meter niet meer ruimte in dan strikt noodzakelijk.

De PRO meters kunnen geprogrammeerd worden en ook uitgelezen worden via infrarood. Op het LCD scherm kunnen meer dan 40 variabelen getoond worden: zoals kWh, Cos Phi per fase, Power Factor, forward en reverse energy. Bijna elke uitvoering van de meter kan 2 tarieven meten. Daarnaast zijn de te resetten dagteller en de instelbare pulsuitgang (10.000, 2.000, 1.000, 100, 10, 1, 0.1 en 0.01 kWh/uur) unieke karakteristieken van deze productlijn.

Doordat de totale energie berekend kan worden op 5 verschillende wijzen, is deze meter uitermate geschikt voor groene toepassingen zoals zonnepanelen, laadpalen of domotica. Daarnaast zijn de PRO meters ideaal als tussenmeters voor campings en jachthavens. Ook voor kastenbouwers zijn de 1 module en 4 module meters gemakkelijk in te bouwen en leggen geen onnodig beslag op de vaak beperkte ruimte in de kast. Tevens zijn de PRO meters geschikt voor toepassing in meer industriële omgevingen. Dit is vooral handig voor bedrijven die ISO 50001 (2012) gecertificeerd willen worden of zijn en daarom nauwkeurig het energieverbruik per machine willen weten.



TOELICHTING TABELLEN

MID

Measuring Instruments Directive. Dit is een Europese richtlijn (2004/22/EC) die de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van meetinstrumenten zoals kWh-meters reguleert. MID-certificering betekent dat het apparaat voldoet aan de wettelijke eisen en nauwkeurigheidsnormen die in de hele Europese Unie erkend zijn. Deze meters worden vaak gebruikt voor facturering.

MIR

Metering Instrument Regulations. Het verwijst naar de Britse regelgeving die meetinstrumenten, zoals kWh-meters, reguleert en certificeert, vergelijkbaar met de MID (Measuring Instruments Directive) in de Europese Unie.

Metas

Federaal Instituut voor Metrologie in Zwitserland. Een Metas-gecertificeerde kWh-meter betekent dat het apparaat door deze Zwitserse instantie is getest en goedgekeurd voor nauwkeurigheid en betrouwbaarheid.

Fase

De kWh-meter is geschikt voor 1-fase (1) of 3-fasen (3) aansluitingen.

Mod.

Dit betreft het aantal modules dat de kWh-meter in beslag neemt op een DIN-rail. Eén module staat voor 18mm breedte.

Cur.

Current. Het maximaal aan te sluiting vermogen op de genoemde kWh-meter.

Display

De kWh-meter is voorzien van een (digitaal) display.

Backlight

Het display op de kWh-meter is voorzien van verlichting (backlight).

Con.Mode

Directe of indirecte kWh-meter. Bij een directe kWh-meter wordt de stroom die door de kabels loopt direct door de meter gevoerd. Een indirecte kWh-meter maakt gebruik van stroomtransformatoren (CT's) om het verbruik te meten.

S0

De aanduiding S0 op een kWh-meter verwijst naar een gestandaardiseerde impulsuitgang volgens de S0-norm (DIN 43864).

Acc. Class

Nauwkeurigheidsklasse volgens de Europese norm EN 50470, die speciaal is ontwikkeld voor elektronische meters.

Tarief

Tarief" op een kWh-meter verwijst naar de mogelijkheid om het verbruik te registreren en te onderscheiden tussen verschillende prijstarieven, afhankelijk van het tijdstip of de contractuele voorwaarden.

PRO1 MID B&D KWH-METERS 1-FASE

De PRO1-serie is een reeks van 1-module, enkelfasige energiemeters bestaande uit 4 verschillende types, elk met hun specifieke kenmerken. De meters hebben een uitzonderlijke combinatie van een hoge nauwkeurigheidsklasse (1/B) en een breed temperatuur-bereik van -25OC tot +55OC. Een andere unieke eigenschap is de I_{max} van 45A. De PRO1-serie is verkrijgbaar als standaardversie (met een selecteerbare SO-uitgang) en als Modbus-, M-bus- of 2-tarievenversie. Hij kan communiceren en geprogrammeerd worden via een infraroodingang. De verschillende communicatiemodi hebben meer dan 40 variabelen zoals kWh, actieve en reactieve energie, voorwaartse en achterwaartse energie en Cos phi. De PRO1-serie is uitgerust met een instelbare dagteller en het totale energieverbruik kan worden berekend via 6 verschillende modi.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
KWH1078PRO	0251 PRO1-S kWh-meter 1-fase enkeltarief	8717438668871	1	73,35	127100
KWH1073PRO	0252 PRO1-2T kWh-meter 1-fase dubbeltarief	8717438668826	1	91,00	127100
KWH1079PRO	0253 PRO1-Mb kWh-meter 1-fase dubbeltarief M-bus	8717438669144	1	90,55	127100
KWH1075PRO	0254 PRO1-Mod kWh-meter 1-fase dubbeltarief Modbus	8717438668840	1	107,35	127100

Artikelnr.	MID	MIR	Fase	Mod.	Cur.	Com.	Display	Digits	Con.Mode	SO	Backlight	acc. klasse	Tarief	SO pulse output
0251 PRO1-S	Ja	Ja	1	1	45A	x	LCD	4+2	direct	1	Ja	B	x	Selectable ¹
0252 PRO1-2T	Ja	Ja	1	1	45A	x	LCD	4+2	direct	1	Ja	B	2	Selectable ¹
0253 PRO1-Mb	Ja	Ja	1	1	45A	M-bus	LCD	4+2	direct	1	Ja	B	2	Selectable ¹
0254 PRO1-Mod	Ja	Ja	1	1	45A	Modbus	LCD	4+2	direct	1	Ja	B	2	Selectable ¹

¹ Selecteerbare opties: 10.000-2.000-1.000-100-10-1-0.1-0.01

PRO2 MID B&D KWH-METERS 1-FASE

De PRO2-serie is een reeks van 2-module, enkelfasige energiemeters bestaande uit 4 verschillende types, elk met hun specifieke kenmerken. De meters hebben een uitzonderlijke combinatie van een hoge nauwkeurigheidsklasse (1/B) en een breed temperatuur-bereik van -40OC tot +70OC. Een andere unieke eigenschap is de I_{max} van 100 A. De PRO2-serie is verkrijgbaar als standaardversie (met een selecteerbare SO-uitgang) en als Modbus-, M-bus- of 2-tarievenversie. Hij kan communiceren en geprogrammeerd worden via een infraroodingang. De verschillende communicatiemodi hebben meer dan 40 variabelen zoals kWh, actieve en reactieve energie, voorwaartse en achterwaartse energie en Cos phi. inepro heeft ook OBIS-codes geïntegreerd in de PRO2. De PRO2-serie is uitgerust met een instelbare dagteller en het totale energieverbruik kan worden berekend via 6 verschillende modi.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
KWH1087PRO	0284 PRO2-S kWh-meter 1-fase enkeltarief	1134956000360	1	110,90	127100
KWH1088PRO	0286 PRO2-Mb kWh-meter 1-fase dubbeltarief M-bus	1134956000384	1	137,70	127100
KWH1086PRO	0287 PRO2-Mod kWh-meter 1-fase dubbeltarief Modbus	1134956000391	1	125,80	127100

Artikelnr.	MID	MIR	Fase	Mod.	Cur.	Com.	Display	Digits	Con.Mode	SO	Backlight	acc. klasse	Tarief	SO pulse output
0284 PRO2-S	Ja	Ja	1	2	100A	x	LCD	5+2	direct	2	Ja	B	x	Selectable ¹
0286 PRO2-Mb	Ja	Ja	1	2	100A	M-bus	LCD	5+2	direct	2	Ja	B	2	Selectable ¹
0287 PRO2-Mod	Ja	Ja	1	2	100A	Modbus	LCD	5+2	direct	2	Ja	B	2	Selectable ¹

¹ Selecteerbare opties: 10.000-2.000-1.000-100-10-1-0.1-0.01

PRO380 MID B&D KWH-METERS 3-FASEN

De PRO380-serie is een reeks van 4-module, 3-fasen energiemeters bestaande uit 3 verschillende types met elk hun specifieke kenmerken. De meters hebben een uitzonderlijke combinatie van een hoge nauwkeurigheidsklasse (1/B) en een breed temperatuurbereik van -40OC tot +70OC. De PRO380-serie is verkrijgbaar als standaardversie (met een selecteerbare SO-uitgang) en als Modbus- of M-busversie. Hij kan communiceren en geprogrammeerd worden via een infraroodingang. De verschillende communicatiemodi hebben meer dan 60 variabelen zoals kWh, actieve en reactieve energie, voorwaartse en achterwaartse energie en Cos phi. De PRO380-serie is uitgerust met een instelbare dagteller en het totale energieverbruik kan worden berekend via 7 verschillende modi.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
KWH1074PRO	0255 PRO380-S kWh-meter 3-fasen	8717438668833	1	203,30	127100
KWH1081PRO	0256 PRO380-Mb kWh-meter 3-fasen M-bus	8717438669786	1	280,45	127100
KWH1077PRO	0257 PRO380-Mod kWh-meter 3-fasen Modbus	8717438668864	1	243,15	127100

Artikelnr.	MID	MIR	Fase	Mod.	Cur.	Com.	Display	Digits	Con.Mode	SO	Backlight	acc. klasse	Tarief	SO pulse output
0255 PRO380-S	Ja	Ja	3	4	100A	x	LCD	6+2	direct	2	Ja	B	2	Selectable ¹
0256 PRO380-Mb	Ja	Ja	3	4	100A	M-bus	LCD	6+2	direct	2	Ja	B	2	Selectable ¹
0257 PRO380-Mod	Ja	Ja	3	4	100A	Modbus	LCD	6+2	direct	2	Ja	B	2	Selectable ¹

¹ Selecteerbare opties: 10.000-2.000-1.000-100-10-1-0.1-0.01

PRO380 MID CT B&D KWH-METERS 3-FASEN

De PRO380 CT-serie is een reeks van 4-module, 3-fase CT-energiemeters bestaande uit 3 verschillende types met elk hun specifieke kenmerken. De meters hebben een uitzonderlijke combinatie van een hoge nauwkeurigheidsklasse (1/B & 0,5/C) en een breed temperatuurbereik van -25OC tot +70OC. De PRO380 CT-serie is verkrijgbaar als standaardversie (met een selecteerbare SO-uitgang) en als Modbus- of M-busversie. Hij kan communiceren en geprogrammeerd worden via een infraroodingang. De verschillende communicatiemodi hebben meer dan 60 variabelen zoals kWh, actieve en reactieve energie, voorwaartse en achterwaartse energie en Cos phi. De PRO380 CT is uitgerust met een instelbare dagteller en het totale energieverbruik kan worden berekend via 7 verschillende modi. Je kunt de CT-ratio naar wens programmeren.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
KWH1080PRO	0258 PRO380-S kWh-meter 3-fasen	8717438669489	1	229,70	127100
KWH1082PRO	0259 PRO380-Mb kWh-meter 3-fasen M-bus	8717438669878	1	273,65	127100
KWH1085PRO	0260 PRO380-Mod kWh-meter 3-fasen Modbus	8719214371050	1	273,65	127100

Artikelnr.	MID	MIR	Fase	Mod.	Cur.	Com.	Display	Digits	Con.Mode	SO	Backlight	acc. klasse	Tarief	SO pulse output
0258 PRO380-S	Ja	Ja	3	4	/6A	x	LCD	Var. ²	CT	2	Ja	B	2	Selectable ¹
0259 PRO380-Mb	Ja	Ja	3	4	/6A	M-bus	LCD	Var. ²	CT	2	Ja	B	2	Selectable ¹
0260 PRO380-Mod	Ja	Ja	3	4	/6A	Modbus	LCD	Var. ²	CT	2	Ja	B	2	Selectable ¹

¹ Selecteerbare opties: 10.000-2.000-1.000-100-10-1-0.1-0.01

² Variable; depending on the CT-ratio: 5+3 / 6+2 / 7+1 / 8+0

PRO380-COMPACT KWH-METERS 3-FASEN

De PRO380-Compact is een 3-fasen energiemeter met specifieke kenmerken. Nu we de 'smart city' omarmen, neemt de behoefte aan compacte meetoplossingen in ruimtebewuste stedelijke omgevingen toe. Ons antwoord? De PRO380-Compact. Met slechts 12x6,5x2,1 cm is dit de kleinste MID-goedgekeurde 3-fasen meter, ontworpen om moeiteloos te integreren in laadstations, lantaarnpalen en nog veel meer. De meter heeft een uitzonderlijke combinatie van een hoge nauwkeurigheidsklasse (B) en een breed temperatuurbereik van -40°C tot +70°C. De PRO380-Compact wordt standaard geleverd met Modbus communicatie. De meter heeft een baudratebereik van 300 tot 9600 en 3 pariteitsinstellingen (even, none en odd).



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
KWH1094PRO	0318 PRO380-Compact kWh-meter 3-fasen	8720195278993	1	249,00	127100

Artikelnr.	MID	MIR	Fase	Cur.	Com.	Display	Digits	Con.Mode	SO	Backlight	acc. klasse	Tarief
0318 PRO380-Compact	Ja	Ja	3	45A	Modbus	LCD	Var. ²	direct	2	Ja	B	2

IR EYE ADAPTERS VOOR KWH METERS

De IR Eye-adapter maakt naadloze gegevensuitlezing en externe configuratie van Inepro PRO elektriciteitsmeters mogelijk. Door middel van infrarood (IR) communicatie technologie kunnen gebruikers moeiteloos verbruiksgegevens opvragen en instellingen uitwisselen. Plaats de leeskop van de IR Eye-adapter over de infrarooddiode van de meter om relevante informatie op te vangen en instellingen op afstand te configureren met behulp van een laptop of ander mobiel apparaat. Of u nu een thuisgebruiker bent die het verbruik wil controleren of een professional in het veld op zoek bent naar efficiënte configuratieoplossingen, de IR Eye-adapter voldoet aan al uw behoeften.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
KWH-IR-PRO1	6239 Infrarood oog adapter voor kWh-meters PRO1	8719214370831	1	23,00	127000
KWH-IR-PRO2	6296 Infrarood oog adapter voor kWh-meters PRO2	8720195278726	1	26,65	127000
KWH-IR-PRO380	6240 Infrarood oog adapter voor kWh-meters PRO380	8719214370848	1	28,25	127000
KWH-USB/IR	5228 USB kabel voor IR adapter	8719214370855	1	93,50	127000

AMBITION KWH-METERS 3-FASEN

De Ambition-serie van Inepro stelt de nieuwe norm voor meters van de volgende generatie, met de nadruk op naadloze installatie en eenvoudig onderhoud. Dankzij de innovatieve integratie van de WAGO Push-in CAGE CLAMP® kunnen deze meters zonder gereedschap worden geïnstalleerd, dit maakt het proces sneller en eenvoudiger dan ooit. Dankzij de Bluetooth® interface die kan worden aangesloten op een mobiele applicatie, verloopt het programmeren en configureren snel en moeiteloos. Met de Inepro Metering Manager kun je de waarden per fase of totaal op afstand controleren via je smartphone of tablet (beschikbaar via de App Store & Google Play). De meters kunnen gegevens verzamelen via M-bus, Modbus, SO-interface en UART-poort (TCP-IP) voor efficiënte metingen. De Ambition-meters hebben een hoge nauwkeurigheid voor actieve energiemeting en een groot temperatuurbereik. Ze geven onmiddellijk variabelen weer op het LCD-scherm en zijn toegankelijk via verschillende communicatieopties. Bovendien voldoet de Ambition-serie aan meerdere richtlijnen en certificeringen voor verschillende regio's. Naast de kenmerkende transparante behuizing, grote dot-matrix displays en een aanpasbare gebruikersinterface zijn de Ambition-meters van Inepro opmerkelijk efficiënt. Vertrouw op de geavanceerde en betrouwbare technologie van Inepro om u te voorzien van een betrouwbare meetoplossing die zich onderscheidt van de rest.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
KWH1092AMB	0320 4PU kWh-meter 3-fasen	1134956000643	1	329,85	127100
KWH1093AMB	0321 4PS kWh-meter 3-fasen	1134956000650	1	323,65	127100

Artikelnr.	Metas	MID	MIR	Fase	Mod.	Cur.	Com.	Display	App	Con.Mode	SO	Backlight	Tarief	SO pulse output
0320 4PU	Ja	Ja	Ja	3	4	65A	Modbus+ Mbus	Graphic	Ja BLE	Wago klemmen	2	Ja	4	Selectable
0321 4PS	Ja	Ja	Ja	3	4	65A	Modbus+ Mbus	Graphic	Ja BLE	Wago klemmen	2	Ja	4	Selectable

PRO-FLEX FLEXIBELE TUSSENMETERS

De PRO-flex is een praktische en eenvoudige oplossing waarmee je het energieverbruik van mobiele energieverbruikers/apparaten kunt meten. De PRO-flex kan eenvoudig worden meegenomen naar verschillende locaties, zodat het niet nodig is om per locatie een complete en dure infrastructuur aan te leggen.

- uniek ontwerp
- Inepro MID-goedgekeurde meter binnenin
- geschikt voor facturering
- IP 44 (kabel) 54 (behuizing)
- 1,5mm2 of 2,5mm2 H07RN-F kabel
- Randaarde of CEE-stekker
- kabellengte 2 x 50cm- max 16A



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
KWH1052FLEX	0276 PRO-FLEX kWh-tussenmeter 3-fasen randaarde stekker	8719214371616	1	218,45	127000
KWH1053FLEX	0283 PRO-FLEX kWh-tussenmeter 3-fasen CEE-stekker	8719214371739	1	238,30	127000

PRO CT - SPLIT CORE STROOMTRANSFORMATOREN

De PRO CT-serie biedt een reeks stroomtransformatoren met gesplitste kern ontworpen voor installatie in bestaande fabrieken waar de verwijdering van busbars/kabelschoenen de installatie van standaard stroomtransformatoren verhindert.



- PRO24
- Primaire stroom: 100 tot 300A
 - 24 mm kabelopening
 - Geïntegreerde kabel van 1m
 - Samenklibbare behuizing

- PRO36- Primaire stroom: 250 tot 600A
- 36mm kabelopening
 - Geïntegreerde kabel van 1m
 - Samenklibbare behuizing

De PRO CT-serie biedt een reeks stroomtransformatoren met vaste kern. De Inepro Solid Core stroomtransformatoren zijn perfect geschikt voor installatie in combinatie met een PRO380 CT slimme energiemeter.

- PRO3010
- Primaire stroom: 100 tot 300A
 - 23mm kabelopening



						
ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR	
KWHT24100	7010 PRO24-CT5-100c stroomtransformator	8719214370381	1	83,10	127100	
KWHT24150	7019 PRO24-CT5-150c stroomtransformator	8719214370312	1	83,10	127100	
KWHT24200	7012 PRO24-CT5-200c stroomtransformator	8719214370398	1	83,10	127100	
KWHT24250	7013 PRO24-CT5-250c stroomtransformator	8719214370329	1	83,10	127100	
KWHT24300	7014 PRO24-CT5-300c stroomtransformator	8719214370367	1	83,10	127100	
KWHT36250	7015 PRO36-CT5-250c stroomtransformator		1	102,20	127100	
KWHT36400	7017 PRO36-CT5-400c stroomtransformator	8719214370343	1	102,20	127100	
KWHT36600	7018 PRO36-CT5-600c stroomtransformator	8719214370336	1	102,20	127100	
KWHT30100	7108 PRO3010-CT5-100 stroomtransformator	8719214370725	1	28,70	127100	
KWHT30150	7101 PRO3010-CT5-150 stroomtransformator	8719214370350	1	28,70	127100	
KWHT30200	7102 PRO3010-CT5-200 stroomtransformator	8719214370411	1	28,70	127100	
KWHT30250	7103 PRO3010-CT5-250 stroomtransformator	8719214370404	1	28,70	127100	
KWHT30300	7110 PRO3010-CT5-300 stroomtransformator	8719214370374	1	28,70	127100	

DZT KWH-METERS

KWH1071DZT KWH1073DZT KWH1071 KWH1043 KWH1091 KWH1064



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
KWH1071DZT	6002 DZT kWh-meter 1-fase	8717438667089	1	57,25	127100
KWH1073DZT	6284 DZT kWh-meter 1-fase	8719214371470	1	67,90	127100
KWH1071	6252 DZT kWh-meter 3-fasen	8719214370152	1	195,45	127100
KWH1043	PRO75D kWh-meter 1-fase	8717438661872	1	119,78	127100
KWH1091	130560-03 kWh-meter 1-fase	4260148838217	1	102,65	127100
KWH1064	PRO370D kWh-meter 3-fasen	8717438666266	1	243,25	127100



ELECTRO- TERMINAL





KROONKLEMMENSTROOK EKL S 1-16MM2


Polypropylene aansluitklem (binnenwerk staal vertind) in het wit of zwart. Eenvoudig deelbaar, geschikt voor 1,0 tot 16mm2 draden.

Nominale spanning 450V. Maximale omgevingstemperatuur 80°C.

Kortsluitvastheid IEC 60112: CTI>600. Gloeidraadtest IEC 60695-2-11: 850°C.

Shrinkfolie verpakking van 10 strips.

Voldoen aan RoHs normen en voorzien van o.a. KEMA, ÖVE, VDE keuren.

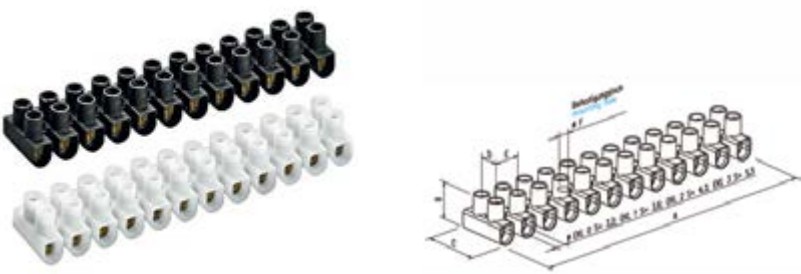

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS per M.B.E.	KOR.GR
88717768	EKL 0S aansluitklem 12p/1,0- 4mm2 wit	9006604141669	10	9,25	119000
88166865	EKL 0S aansluitklem 12p/1,0- 4mm2 zwart	9006604124150	10	10,60	119000
88716770	EKL 1S aansluitklem 12p/1,5- 6mm2 wit	9006604116735	10	9,65	119000
88716109	EKL 1S aansluitklem 12p/1,5- 6mm2 zwart	9006604115585	10	10,95	119000
88717774	EKL 2S aansluitklem 12p/2,5-10mm2 wit	9006604118838	10	15,80	119000
88718299	EKL 2S aansluitklem 12p/2,5-10mm2 zwart	9006604119989	10	13,65	119000
88717780	EKL 3S aansluitklem 12p/4,0-16mm2 wit	9006604122170	10	28,95	119000
88166827	EKL 3S aansluitklem 12p/4,0-16mm2 zwart	9006604174063	10	28,95	119000

KROONKLEMMENSTROOK EKL SVCE 10-35MM2


Polypropylene aansluitklem (binnenwerk messing) in het wit of zwart. Geschikt voor 10 tot 35mm2 draden.

Nominale spanning 750V. Maximale omgevingstemperatuur 80°C.

Kortsluitvastheid IEC 60112: CTI>600. Gloeidraadtest IEC 60695-2-11: 850°C.

Shrinkfolie verpakking van 10 strips.

Voldoen aan RoHs normen en voorzien van o.a. KEMA, ÖVE, VDE keuren.

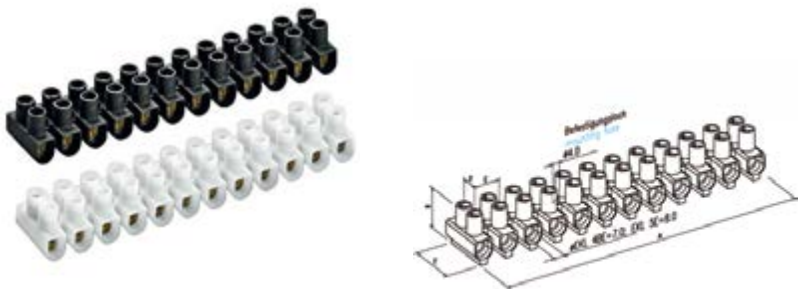

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS per M.B.E.	KOR.GR
88717584	EKL 4BE SVCE aansluitklem 12p/10-25mm2 wit	9006604117602	50	388,80	119000
88717947	EKL 4BE SVCE aansluitklem 12p/10-25mm2 zwart	9006604118425	10	77,85	119000
88945877	EKL 5E SVCE aansluitklem 12p/16-35mm2 wit	9006604118920	10	82,15	119000
88945876	EKL 5E SVCE aansluitklem 12p/16-35mm2 zwart	9006604118944	10	82,15	119000






KROONKLEMMENSTROOK EKL PA EN DS 0,5-10MM2

Transparante, polyamide, aansluitklem. Geschikt voor 0,5 tot 10mm2 stugge draden of 0,5 tot 6mm2. Type DS met draadbescherming.

Nominale spanning 450V. Maximale omgevingstemperatuur 85°C (bij 1-5 polige toepassingen 110°C).

Kortsluitvastheid IEC 60112: CTI>600. Gloeidraadtest IEC 60695-2-11: 850°C.

Shrinkfolie verpakking van 10 strips.
Voldoen aan RoHs normen en voorzien van o.a. KEMA, ÖVE, VDE en UL-CSA keuren.

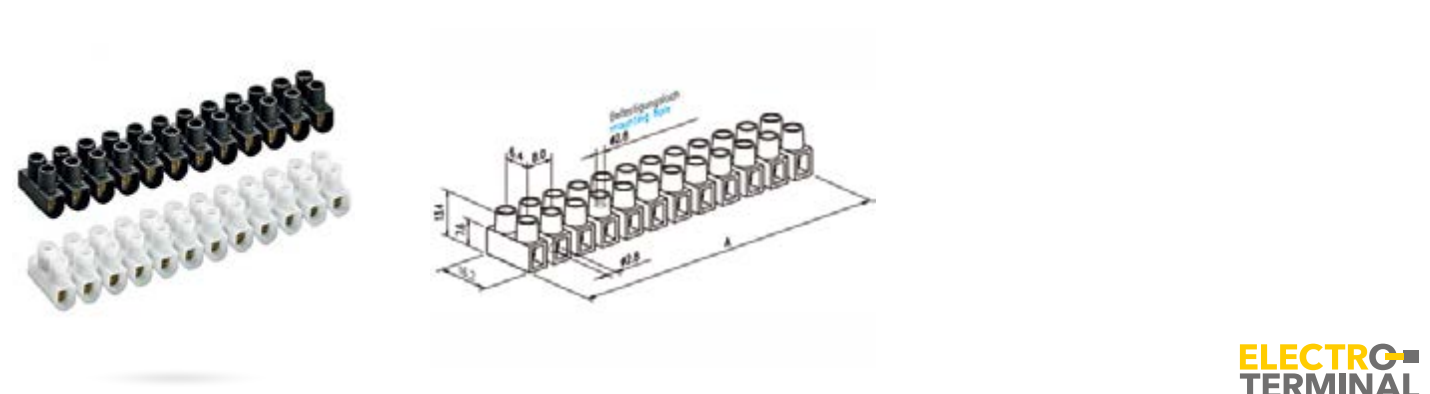




LASKLEM SCHROEFLOOS SDK

Transparante lasklem, voor optische controle.
De aansluitklemmen zijn leverbaar met 3, 5 en 8 ingangen. De Electro Terminal SDK aansluitklemmen hebben een bereik van 0,5m2- 2,5m2 voor massieve eendraadsleidingen en 1,5m2- 2,5mm2 voor stugge meerdraadsleidingen.

Nominale spanning: 450V
Maximale belasting: 24 Amp.
Maximale omgevingstemperatuur: 90°C

Voldoen aan RoHs normen en voorzien van o.a. ENEC, ÖVE, VDE en UL keuren.

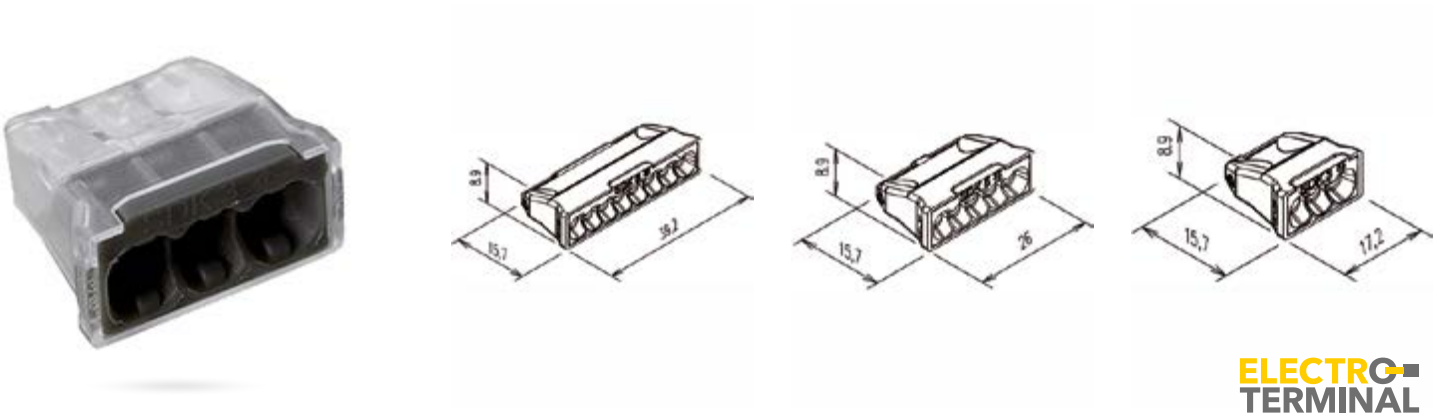

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS per 1.000	KOR.GR
88713954	SDK3 Schroefloze 3p 0,5(1,5)-2,5mm2 lasklem 450V 24A	9006604110764	100	18,30	119300
88713967	SDK5 Schroefloze 5p 0,5(1,5)-2,5mm2 lasklem 450V 24A	9006604110788	100	20,25	119300
88713900	SDK8 Schroefloze 8p 0,5(1,5)-2,5mm2 lasklem 450V 24A	9006604110818	50	33,25	119300


LASKLEM SCHROEFLOOS SDK FLEX

De aansluitklemmen zijn leverbaar met 2, 3 en 5 ingangen.
De Electro Terminal SDK Flex aansluitklemmen hebben een bereik van 0.2 mm2- 2.5 mm2 voor zowel massieve als stugge een- of meerdraadsleidingen..

Nominale spanning: 450V
Maximale belasting: 24 Amp.
Maximale omgevingstemperatuur: 85°C

Voldoen aan RoHs normen en voorzien van o.a. ENEC, ÖVE, VDE en UL keuren.

Dankzij het kijkvenster boven iedere ingang, kan gemakkelijk en veilig gecontroleerd worden of de kabel is aangesloten.

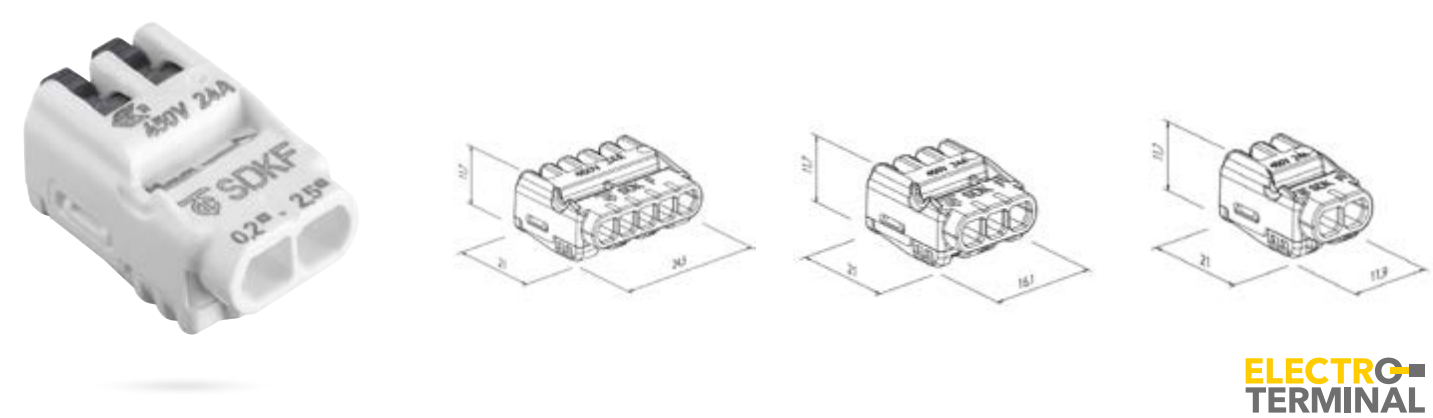

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS per 1.000	KOR.GR
88167926	SDK Flex 2 aansluitklem 0,2Ø2,5 mm2	9006604166792	100	44,70	119300
88167927	SDK Flex 3 aansluitklem 0,2-2,5 mm2	9006604166846	75	41,15	119300
88167928	SDK Flex 5 aansluitklem 0,2-2,5 mm2	9006604166884	50	39,70	119300



KABELDOZEN KUNSTSTOF FD7 / FD10 / FD12 - 2,5MM2


Nominale spanning 400V, vertragend polyethyleen, 10 invoermogelijkheden tot 2,5mm2 leidingen.

Maximale omgevings temperatuur: 70°C volgens EN 60670-1. De kabelingangen kunnen er van binnen uit worden uitgehaald. Geschikt voor IEC buis VR20 en PG 13,5 aansluitingen.

Voldoen aan RoHs normen en voorzien van VDE keur.




ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS per 1.000	KOR.GR
88168304	FD 7 M kabeldoos 75x75x36,7mm 2,5mm2 grijs 400V IP54	9006604183799	10	13,50	119200
88168303	FD 10 S kabeldoos 80x43x36mm 2,5mm2 grijs 400V IP55	9006604183775	10	13,85	119200
88168305	FD 12 L kabeldoos 85x85x40,2mm 2,5mm2 grijs 400V IP55	9006604183812	10	17,75	119200

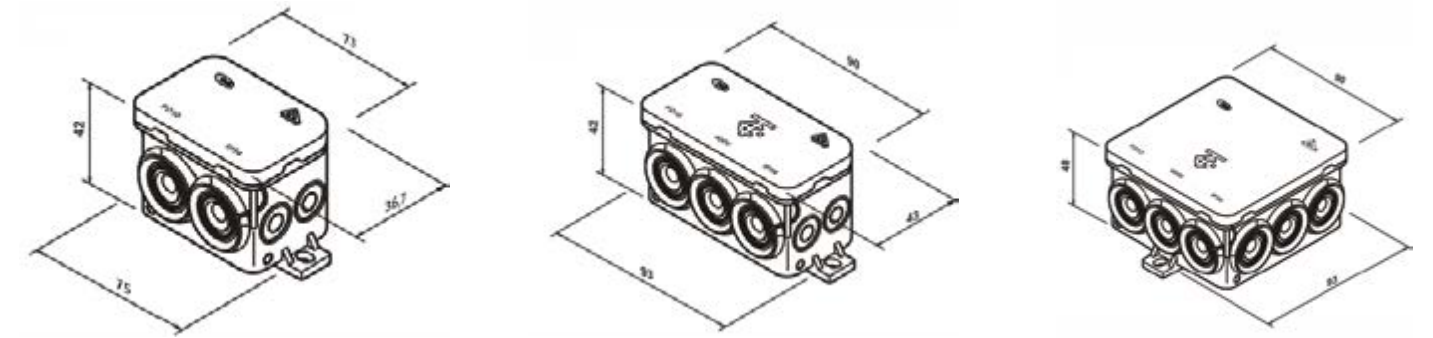

KABELAANSLUITDOOS - KADO XM

Kabelaansluitdoos, met groot klembereik

- Groot klembereik, van 1,5 tot 6mm2
- Geschikt voor RAST5 stekers
- Robuust scharniermechanisme
- Speciale constructie van de aardplaat voor een veilige verbinding van de aardleiding.
- Gebruiksvriendelijke trekontlasting
- Gunstige positie van de trekontlasting
- 8 aansluitingen per pool
- Voldoet aan EN 60335-1 gloeidraadtest GWT 750°C/GWIT 775°C.

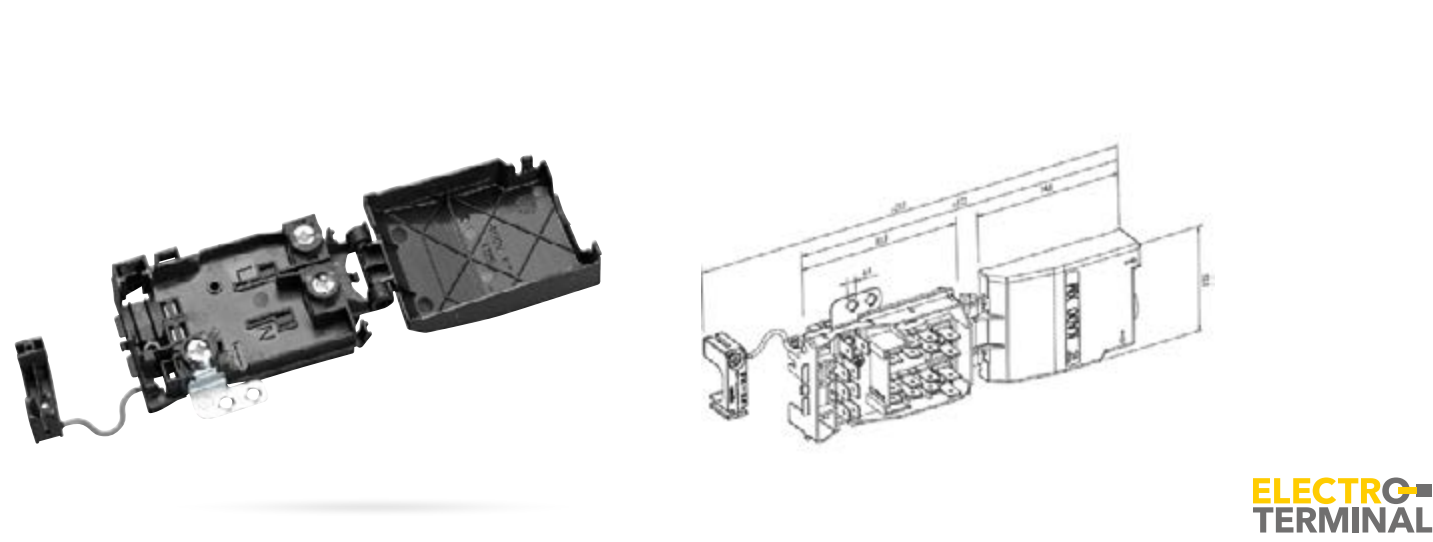

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS per 1.000	KOR.GR
88167468	KADO XM1 DB3416R500 3p. app. aansluitds. 1,5-6mm2	9006604142406	100	343,10	119900
88167354	KADO XM1 DB3416R5E400 3p+E app. aansluitds. 1,5-6mm2	9006604134197	100	343,10	119900

ELECTRO
TERMINAL



JALOEZIESCHAKELAARS OPBOUW



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
4229/1NE01W	Opb jaloezieschakelaar 1p. 10A 230V RAL1013 wit vast/terug verend	4014918006593	1	15,85	134200
4229/1NE01UW	Opb jaloezieschakelaar 1p. 10A 230V RAL9010 spierwit vast/terug verend	4250925923557	1	15,85	134200
4229/201W	Opb jaloezieschakelaar 2p. 10A 230V RAL1013 wit vast/terug verend	4250925911004	1	19,95	134200
4229/201UW	Opb jaloezieschakelaar 2p. 10A 230V RAL9010 spierwit vast/terug verend	4250925910984	1	19,95	134200
422891NE01UW	Opb jaloezieschakelaar 1p. 10A 230V ultra wit vast/terug verend	4250925924301	1	15,85	134200
422891NE01W	Opb jaloezieschakelaar 1p. 10A 230V wit vast/terug verend	4250925924318	1	15,85	134200
42289201UW	Opb jaloezieschakelaar 2p. 10A 230V ultra wit vast/terug verend	4250925924721	1	19,95	134200
42289201W	Opb jaloezieschakelaar 2p. 10A 230V wit vast/terug verend	4250925924738	1	19,95	134200

JALOEZIESCHAKELAARS INBOUW



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
3229/1NE01UW	Inb jaloezieschakelaar 1p 10A/230V ultra wit vast/terug verend	4250925908882	1	14,65	134200
3229/1NE01W	Inb jaloezieschakelaar 1p 10A/230V wit vast/terug verend	4250925908943	1	14,65	134200
322891NE01UW	Inb jaloezieschakelaar 1p 10A/230V ultra wit vast/terug verend	4250925924325	1	14,65	134200
322891NE01W	Inb jaloezieschakelaar 1p 10A/230V wit vast/terug verend	4250925924332	1	14,65	134200
32289201UW	Inb jaloezieschakelaar 2p 10A/250V ultra wit vast/terug verend	4250925924745	1	26,55	134200
32289201W	Inb jaloezieschakelaar 2p 10A/250V wit vast/terug verend	4250925924752	1	26,55	134200

JALOEZIESCHAKELAARS MONTAGEPLAAT RAL1013 EN 9010



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
BO56UWKPL	Bodemplaat jaloezie 56xx/422x RAL9010 spierwit	4250925912872	1	6,25	134200
BO56WKPL	Bodemplaat jaloezie 56xx/422x RAL1013 wit	4250925919246	1	6,25	134200

SLEUTELSCHAKELAAR 1 POLIG METAAL INBOUW IP54



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
SUP 2R1M	Inb sleutelschakelaar dubbel 1p 10A 250V IP54	5901241191036	1	49,40	134200

SLEUTELSCHAKELAAR 1 POLIG METAAL OPBOUW IP54



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
SAP 2R1M	Opb sleutelschakelaar dubbel 1p 10A 250V IP54	5901241180702	1	49,40	134200



AFDEKPLATEN SLEUTELSCHAKELAARS



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
SM 2RR	Sleutelschakelaar dubbel afdekking op/neer metaal	5901241191258	1	6,40	134200
SM 1	Sleutelschakelaar enkel afdekking draai metaal	5901241190855	1	6,40	134200





DRAAISCHAKELAAR / STEKER ULTRA PLAT



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
ST16100	Steker met draaischakelaar	8717438667850	1	6,60	139180
ST25100	Steker ultra-plat met handgreep zwart	8717438667614	1	4,45	100011

AANSLUITLEIDINGEN RANDAARDE - PVC

PVC aansluitleiding H03VV-F 3G0,75mm2 / H05VV-F 3G1mm2.

Voorzien van aangespoten steker M06B, 2 polig + rand-/penaarde 16 Amp. 250V en 30mm vrije adereindhuls.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
2211 020	Aansluitleiding 2,0m H03VV-F3G0,75mm2 zwart haaks 16A/250V	4023158006805	1	6,50	137010
2211 030	Aansluitleiding 3,0m H03VV-F3G0,75mm2 zwart haaks 16A/250V	4023158006829	1	7,90	137010
2212 020	Aansluitleiding 2,0m H03VV-F3G0,75mm2 wit haaks 16A/250V	4023158006812	1	6,50	137010
2212 030	Aansluitleiding 3,0m H03VV-F3G0,75mm2 wit haaks 16A/250V	4023158006836	1	7,90	137010
2221 020	Aansluitleiding 2,0m H05VV-F3G1,0mm2 zwart haaks 16A/250V	4023158006843	1	6,90	137010
2221 030	Aansluitleiding 3,0m H05VV-F3G1,0mm2 zwart haaks 16A/250V	4023158006867	1	8,90	137010
2221 050	Aansluitleiding 5,0m H05VV-F3G1,0mm2 zwart haaks 16A/250V	4023158006881	1	12,90	137010
2222 020	Aansluitleiding 2,0m H05VV-F3G1,0mm2 wit haaks 16A/250V	4023158006850	1	6,90	137010
2222 030	Aansluitleiding 3,0m H05VV-F3G1,0mm2 wit haaks 16A/250V	4023158006874	1	8,90	137010
2222 050	Aansluitleiding 5,0m H05VV-F3G1,0mm2 wit haaks 16A/250V	4023158006898	1	12,90	137010

AANSLUITLEIDINGEN RANDAARDE - NEOPREEN 2-ADERIG

Neopreen aansluitleiding H07RN-F 2x1,0mm2 / H07RN-F 2x1,5m2.

Voorzien van aangespoten steker K6A-5, 2 polig 16 Amp. 250V en 30mm vrije adereindhuls.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
3211 020	Aansluitleiding 2,0m H07RN-F2x1mm2 zwart 2p. 16A/250V	4023158007390	1	7,20	137010
3211 030	Aansluitleiding 3,0m H07RN-F2x1mm2 zwart 2p. 16A/250V	4023158007406	1	9,45	137010
3211 050	Aansluitleiding 5,0m H07RN-F2x1mm2 zwart 2p. 16A/250V	4023158007413	1	13,30	137010
3221 020	Aansluitleiding 2,0m H07RN-F2x1,5mm2 zwart 2p. 16A/250V	4023158007420	1	8,65	137010
3221 030	Aansluitleiding 3,0m H07RN-F2x1,5mm2 zwart 2p. 16A/250V	4023158007437	1	11,45	137010
3221 050	Aansluitleiding 5,0m H07RN-F2x1,5mm2 zwart 2p. 16A/250V	4023158007444	1	17,70	137010

AANSLUITLEIDINGEN EURO - PVC

PVC Euro aansluitleiding H03VVH2-F 2x0,75mm2.

Voorzien van aangespoten Euro steker M10E 2 polig 2,5 Amp. 250V en 30mm vrije adereindhuls.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
2811 020	Aansluitleiding 2,0m H03VVH2-F2x0,75mm2 zwart Euro 2,5A/250V	4023158007253	1	4,65	137010
2811 030	Aansluitleiding 3,0m H03VVH2-F2x0,75mm2 zwart Euro 2,5A/250V	4023158007277	1	5,60	137010
2812 030	Aansluitleiding 3,0m H03VVH2-F2x0,75mm2 wit Euro 2,5A/250V	4023158007284	1	5,60	137010



AANSLUITLEIDINGEN RANDAARDE - NEOPREEN 3 ADERIG

Neopreen aansluitleiding H05RN-F 3G0,75mm2 / H07RN-F 3G1mm2 / H07RN-F 3G1,5mm2.

Voorzien van aangespoten steker M08B, 2 polig + rand-/penaarde 16 Amp. 250V en 30mm vrije adereindhuls.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
2511 020	Aansluitleiding 2,0m H05RN-F3G0,75mm2 zw 16A/250V IP44	4023158006584	1	8,00	137010
2511 030	Aansluitleiding 3,0m H05RN-F3G0,75mm2 zw 16A/250V IP44	4023158006591	1	10,20	137010
2511 050	Aansluitleiding 5,0m H05RN-F3G0,75mm2 zw 16A/250V IP44	4023158007086	1	14,60	137010
2521 020	Aansluitleiding 2,0m H07RN-F3G1,0mm2 zwart 16A/250V IP44	4023158007093	1	9,45	137010
2521 030	Aansluitleiding 3,0m H07RN-F3G1,0mm2 zwart 16A/250V IP44	4023158007109	1	12,45	137010
2521 050	Aansluitleiding 5,0m H07RN-F3G1,0mm2 zwart 16A/250V IP44	4023158007116	1	18,30	137010
2531 020	Aansluitleiding 2,0m H07RN-F3G1,5mm2 zwart 16A/250V IP44	4023158007123	1	11,20	137010
2531 030	Aansluitleiding 3,0m H07RN-F3G1,5mm2 zwart 16A/250V IP44	4023158007130	1	15,05	137010
2531 050	Aansluitleiding 5,0m H07RN-F3G1,5mm2 zwart 16A/250V IP44	4023158007147	1	19,90	137010
2541 030	Aansluitleiding 3,0m H07RN-F3G2,5mm2 zwart 16A/250V IP44	4023158007154	1	20,05	137010
2541 050	Aansluitleiding 5,0m H07RN-F3G2,5mm2 zwart 16A/250V IP44	4023158007161	1	31,40	137010

AANSLUITLEIDINGEN RANDAARDE - PUR ORANJE H07BQ-F 3G1,5 M08B

PUR oranje aansluitleiding H07BQ-F 3G1,5mm2.

Voorzien van aangespoten steker M08B, 2 polig + rand-/penaarde 16 Amp. 250V en 30mm vrije adereindhuls.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
2624 030	Aansluitleiding 3,0m H07BQ-F3G1,5mm2 oranje 16A/250V	4023158007192	1	17,55	137010
2624 050	Aansluitleiding 5,0m H07BQ-F3G1,5mm2 oranje 16A/250V	4023158007208	1	25,70	137010

AANSLUITLEIDINGEN RANDAARDE - PUR ORANJE H05BQ-F 2X1 - 2X1,5 K08

PUR oranje aansluitleiding H05BQ-F 2x1mm2- 2x1,5 mm2.

Voorzien van aangespoten steker K08, 2 polig 16 Amp. 250V en 30mm vrije adereindhuls.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
2714 030	Aansluitleiding 3,0m H05BQ-F2x1mm2 oranje 2p. 16A/250V	4023158007215	1	11,20	137010
2714 050	Aansluitleiding 5,0m H05BQ-F2x1mm2 oranje 2p. 16A/250V	4023158007222	1	15,75	137010
2724 030	Aansluitleiding 3,0m H07BQ-F2x1,5mm2 oranje 2p 16A/250V	4023158007239	1	15,15	137010
2724 050	Aansluitleiding 5,0m H07BQ-F2x1,5mm2 oranje 2p 16A/250V	4023158007246	1	19,30	137010



2-VOUDIGE AANSLUITKLEM KERAMISCH



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS per M.B.E.	KOR.GR
88872703	AK 1/2 polig keramisch 4,0mm2 450V/32A aansluitklem	8719214378721	1000	873,66	133000

VERLENGSNOEREN RANDAARDE IP44 - NEOPREEN H07RN-F 3G1,5

Neopreen verlengsnoeren H07RN-F 3G1,5mm2.

Voorzien van M08B 2 polig + randaarde steker en K03S koppeling, met kinderbeveiliging en klapdeksel 16 Amp. 250V IP44.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
0411 050	Verlengsnoer 5,0m H07RN-F3G1,5mm2 zwart RANDAARDE IP44	4023158006348	1	27,10	137010
0411 100	Verlengsnoer 10m. H07RN-F3G1,5mm2 zwart RANDAARDE IP44	4023158006355	1	44,10	137010
0411 250	Verlengsnoer 25m. H07RN-F3G1,5mm2 zwart RANDAARDE IP44	4023158006362	1	94,10	137010

VERLENGSNOER RANDAARDE IP44 - NEOPREEN H07RN-F 3G1,5

Neopreen verlengsnoeren H07RN-F 3G1,5mm2.

Voorzien van M08B 2 polig + randaarde steker en K03S koppeling, met kinderbeveiliging en klapdeksel 16 Amp. 250V IP44.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
0615 250	Verlengsnoer 25m. H07RN-F3G1,5mm2 rood RANDAARDE IP44	4023158005983	1	114,05	137010

VERLENGSNOEREN RANDAARDE IP44 - NEOPREEN H07RN-F 3G2,5

Neopreen verlengsnoeren H07RN-F 3G2,5mm2.

Voorzien van K1A-4 2 polig + randaarde steker en K03S koppeling, met kinderbeveiliging en klapdeksel 16 Amp. 250V IP44.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
0511 050	Verlengsnoer 5,0m H07RN-F3G2,5mm2 zwart RANDAARDE IP44	4023158006393	1	38,50	137010
0511 100	Verlengsnoer 10m. H07RN-F3G2,5mm2 zwart RANDAARDE IP44	4023158006409	1	67,00	137010
0511 250	Verlengsnoer 25m. H07RN-F3G2,5mm2 zwart RANDAARDE IP44	4023158006416	1	149,70	137010



VERLENGSNOEREN CEE IP44 - NEOPREEN H07RN-F 5G2,5

Neopreen verlengsnoer H07RN-F 5G2,5mm2.

Voorzien van 5 polige 16 Amp. CEE stekker en koppeling IP44. Voorzien van VDE en CE keur.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
3711 050	Verlengsnoer 5,0m H07RN-F5G2,5mm2 CEE 5p/16A/6h IP44	4023158005709	1	72,75	137020
3711 100	Verlengsnoer 10m. H07RN-F5G2,5mm2 CEE 5p/16A/6h IP44	4023158005716	1	114,05	137020
3711 250	Verlengsnoer 25m. H07RN-F5G2,5mm2 CEE 5p/16A/6h IP44	4023158005723	1	191,60	137020

VERLENGSNOEREN CEE IP44 - NEOPREEN H07RN-F 5G2,5

Neopreen verlengsnoer H07RN-F 5G2,5mm2.

Voorzien van 5 polige 32 Amp. CEE stekker en koppeling IP44. Voorzien van VDE en CE keur.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
3811 050	Verlengsnoer 5,0m H07RN-F5G2,5mm2 CEE 5p/32A/6h IP44	4023158005730	1	65,30	137020
3811 100	Verlengsnoer 10m. H07RN-F5G2,5mm2 CEE 5p/32A/6h IP44	4023158005747	1	98,65	137020
3811 250	Verlengsnoer 25m. H07RN-F5G2,5mm2 CEE 5p/32A/6h IP44	4023158005754	1	198,95	137020

VERLENGSNOER CEE IP44 - NEOPREEN H07RN-F 5G4,0

Neopreen verlengsnoer H07RN-F 5G4,0mm2.

Voorzien van 5 polige 32 Amp. CEE stekker en koppeling IP44 met fasewisselaar. Voorzien van VDE en CE keur.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
3911 100	Verlengsnoer 10m. H07RN-F5G4mm2 CEE fase 5p/32A/6h IP44	4023158005778	1	162,15	137020

VERLOOPSNOER IP44 - NEOPREEN H07RN-F 3G1,5

Neopreen verloopsnoer H07RN-F 3G 1,5mm2.

Voorzien van 3-polige 16Amp. CEE stekker en randaarde koppeling, IP44. Voorzien van VDE keur en CE markering.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
4111 015	Verloopsnoer 1,5m H07RN-F3G1,5mm2 CEE> IP44	4023158005853	1	19,30	137040

VERLOOPSNOER IP44 - NEOPREEN H07RN-F 3G1,5

Neopreen verloopsnoer H07RN-F 3G1,5mm2.
Voorzien van 3-polige 16 Amp. CEE koppeling en randaarde stekker, IP44. Voorzien van VDE keur en CE markering.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
4211 000	Verloopsnoer 1,5m H07RN-F3G1,5mm2 >CEE IP44	4023158005891	1	21,50	137040

VERLENGSNOER CEE IP44 - NEOPREEN H07RN-F 3G1,5

NEOPREEN VERLOOPSNOER H07RN-F 3G 1,5MM2.
Voorzien van 3-polige 16Amp. CEE stekker en koppeling, IP44. Voorzien van VDE keur en CE markering.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
4311 015	Verlengsnoer 1,5m H07RN-F3G1,5mm2 CEE 3p/16A/6h IP44	4023158005938	1	24,95	137020

VERLENGSNOEREN CEE IP44 - NEOPREEN H07RN-F 3G2,5

Neopreen verlengsnoeren H07RN-F 3G2,5mm2.

Voorzien van 3 polige 16 Amp. CEE stekker en koppeling IP44. Voorzien van VDE en CE keur.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
4312 050	Verlengsnoer 5,0m H07RN-F3G2,5mm2 CEE 3p/16A/6h IP44	4023158005945	1	47,10	137020
4312 100	Verlengsnoer 10m. H07RN-F3G2,5mm2 CEE 3p/16A/6h IP44	4023158005952	1	74,15	137020
4312 250	Verlengsnoer 25m. H07RN-F3G2,5mm2 CEE 3p/16A/6h IP44	4023158005969	1	153,95	137020

VERLENGSNOEREN H07RN-F 3G2,5 - RANDAARDE ULTRA IP54

Trekontlasting door kabelwartel, geschikt voor 3x2,5mm2 kabels IP54, met snelsluitingen. Extreem robuust en slagvast.

Verlengsnoer 10 meter voorzien van:
2 polig + rand-/penaarde (IP54 contactstop), 2 polig + randaarde (IP54 koppelcontactstop), zonder spanningcontrolesignalering 16 Amp. 250V.

Verlengsnoer 25 meter voorzien van:
2 polig + rand-/penaarde (IP54 contactstop), 2 polig + randaarde (IP54 koppelcontactstop), met geïntegreerde spanningcontrolesigna-
lering 16 Amp. 250V.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
Ultra10	Verlengsnoer 10m H07RN-F3G2,5mm2 zwart/grijs IP54	8717438666228	1	76,15	137010
Ultra25	Verlengsnoer 25m H07RN-F3G2,5mm2 zwart/grijs indicatie IP54	8717438666235	1	153,50	137010



PRIKKABEL OP ROL IP44 - RUBBER H05RNH2-F 2X1,5 MET OF ZONDER E27 FITTINGEN

Rubberen groene prikkabel H05RNH2-F 2x1,5mm2.

Leverbaar met 10 of 20 maal E27 fittingen en afdichtingen, compleet voorgemonteerd met aangespoten steker, 2 polig + randaarde 16 Amp. en eindstuk.

Geschikt voor buitengebruik, IP44.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
7000 9731	Prikkabel 10m H05RNH2-F2x1,5mm2 groen incl 10x E27 fittingen	4023158008540	1	71,30	137030
7000 9732	Prikkabel 20m H05RNH2-F2x1,5mm2 groen incl 20x E27 fittingen	4023158005457	1	114,05	137030
7000 0500	Prikkabel 50m. H05RNH2-F2x1,5mm2 groen excl fittingen	4023158005563	1	163,95	137030
7000 1000	Prikkabel 100m H05RNH2-F2x1,5mm2 groen excl fittingen	4023158005570	1	286,95	137030

PRIKKABEL TOEBEHOREN

Losse E27 fittingen en afdichtingen, ongemonteerd.
Losse koppelingen en stekkers voor prikkabel.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
7000 1111	Prikkabel E27 fitting zwart (max. 40 Watt)	4023158005624	1	1,90	137030
7000 2222	Prikkabel E27 fitting afdichting zwart IP44	4023158005631	1	0,55	137030
7000 3333	Prikkabel steker 2p H05RNH2-F2x1,5mm2 16A/250V zwart	4023158005587	1	8,70	137030
7000 4444	Prikkabel eindhaak H05RNH2-F2x1,5mm2 zwart	4023158005594	1	8,70	137030
7000 5555	Prikkabel koppeling H05RNH2-F2x1,5mm2 16A/250V zwart	4023158005600	1	11,95	137030





MASTER CONNECTOR KABELMOF IP68

Waterdichte kabelmof, beschermingsklasse IP68 (tot 5 bar). Geschikt voor kabeldiameters van Ø6,0 tot 13mm en voor 3 polige kabels H07RN-F tot 2,5mm2, getest tot 400V AC. Volgens DIN VDE 0606-1. Voorzien van een geïntegreerde kindervergrendeling.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
MC3400 068	Kabelmoffen 6-13mm blauw/zwart 3p(max 2,5mm2) IP68	8717438661520	1	10,20	137100

SAFEBOX RUGBY BOX IP44



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
3415 000	Safebox rood Rugby box kunststof IP44	4023158007857	1	3,30	137100

UNIVERSELE KABELDOOS PG16 IP55

PG16 invoeren, wordt geleverd inclusief 3 wartels.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
K85KK	Universele kabeldoos PG16 KEMA KEUR IP55 (incl. 3x IP67 kabelwartels)	8717438660240	1	5,45	122100

WASMACHINE-/DROGER RANDAARDE IP44 - SCHAKELAAR

Deze contactdoos maakt het mogelijk wasmachine en wasdroger of vaatwasser en warmwater (keukenboiler gelijktijdig te gebruiken zonder dat uw 16A zekering automatisch uitschakelt. Als de beide apparaten ingeschakeld zijn, wordt gedurende de verwarmingstijd van de wasmachine/ vaatwasser de wasdroger/boiler uitgeschakeld, dit om het verbruik te beperken resp. te voorkomen dat uw zeke-ring uitschakelt.

Stekker van het betreffende apparaat in de daarvoor bestemde contactdoos steken.
Niet geschikt voor “volledig elektronische” wasdroger. Voor gebruik in droge ruimten.

- De contactdozencombinatie is alleen geschikt voor:
- wasmachine/wasdroger
 - vaatwasser/warmwater(keuken)boiler



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
eta1079	E-1078-911NL Kombi-bev. wasmach./droger	08717438660011	1	54,85	V103900



TRAPPENHUISSCHAKELAAR

De PT EMP 004 en PT SUP 004 zijn geschikt voor gebruik in combinatie met gloei- en halogeenlampen.

De PT EMP EL4 is geschikt voor gebruik in combinatie met fluorescentielampen en LED lampen.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
PT EMP 004	Tijddruknop inb wit 2-dr 30s-12m 500W 230V	8719214379261	1	61,30	113000
PT SUP 004	Tijddruknop opb wit 2-dr 30s-12m 500W 230V	8719214379254	1	68,70	113000
PT EMP EL4	Tijddruknop inb wit 3-dr 30s-12m 3000W 230V	8719214379278	1	66,80	113000
PT SUP EL4	Tijddruknop opb wit 3-dr 30s-12m 3000W 230V	8719214379285	1	72,60	113000

SCHEMERSCHAKELAAR

Met de schemerschakelaar kunt u apparaten tot 1200W automatisch in- en uitschakelen.

De schakelaar schakelt in wanneer de gemeten lichtsterkte onder de ingestelde waarde ligt.

Deze lux-waarde kunt u zelf instellen (2 tot 2000 LUX). Ook de tijdvertraging is instelbaar (van 20 tot 120 seconden).

De schemerschakelaar is wit met een transparante beschermkap. De behuizing is spatwaterdicht (IP54), dus ook geschikt voor vochtige omgevingen.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
41-019	Schemerschakelaar 230VAC 2-2000 lux IP54	8717438667522	1	35,85	139180





30.18 12	102	315 01 000 000	63	620 32 515 000	66	2222 050	140	170420EASY	97	480253	50
30.18 100	102	331 00 000 000	61	620 33 715 000	66	2511 020	142	172001	100	602250	49
30.18 245	102	332 00 000 000	62	620 90 010 000	85	2511 030	142	172110pro	99	602252	49
40.17 12	103	335 01 000 000	63	620 91 615 000	85	2511 050	142	172113pro	99	602254	49
40.18 245	102	338 00 000 000	62	620 92 615 000	85	2521 020	142	172411pro	100	602256	49
40.18 246	102	360 00 000 000	61	621 31 300 000	66	2521 030	142	172413pro	98	602258	49
40.18 1155	102	360 01 000 000	63	621 31 325 000	66	2521 050	142	172419pro	100	003007003	105
40.18 1156	102	360 39 000 000	63	621 32 500 000	66	2531 020	142	172421pro	100	003008004	105
40.18 2305	102	363 00 000 000	62	621 32 525 000	66	2531 030	142	172423pro	98	32289201UW	134
40.18 2306	102	364 00 000 000	62	625 06 150 000	80	2531 050	142	173110EASY	98	32289201W	134
40.18 4005	102	365 01 000 000	63	625 09 120 000	80	2541 030	142	204003	107	42289201UW	134
40.18 4006	102	365 39 000 000	63	625 13 090 000	80	2541 050	142	254500	107	42289201W	134
41-019	154	368 00 000 000	62	626 06 150 000	80	2624 030	142	284210	107	88162701	127
51 460 000	82	370 01 000 000	63	626 09 100 000	80	2624 050	142	301086	48	88162710	127
51 531 000	82	370 39 000 000	63	630 31 423 000	67	2714 030	143	301088	48	88166827	124
51 532 000	82	372 01 000 000	63	630 32 753 000	67	2714 050	143	301090	48	88166865	124
51 632 000	82	373 00 000 000	61	630 33 492 000	67	2724 030	143	309001	44	88167354	131
64 010 000	82	374 00 000 000	62	631 31 300 000	67	2724 050	143	309003	44	88167468	131
64 047 000	83	374 01 000 000	63	631 32 500 000	67	2811 020	141	309004	44	88167926	129
64 063 000	82	374 39 000 000	63	631 32 525 000	67	2811 030	141	309007	44	88167927	129
64 385 000	83	375 00 000 000	62	632 32 500 000	67	2812 030	141	309030	45	88167928	129
70.18 12	103	376 00 000 000	62	632 32 520 000	67	3211 020	141	309031	45	88168303	130
70.18 245	103	376 00 001 000	62	640 00 121 000	75	3211 030	141	309032	45	88168304	130
70.18 1155	103	379 00 000 000	61	640 00 300 000	65	3211 050	141	309033	45	88168305	130
70.18 2305	103	380 00 000 000	62	640 00 308 000	65	3221 020	141	310000	39	88273901	126
70.18 2306	103	403 01 000 000	76	640 00 312 000	65	3221 030	141	310002	39	88274103	126
70.29 12	104	403 39 000 000	76	640 00 500 000	65	3221 050	141	310004	40	88275402	126
70.29 24	104	0411 050	144	640 00 505 000	65	3229/1NE01UW	134	310010	40	88378308	126
70.29 115	104	0411 100	144	640 10 308 000	65	3229/1NE01W	134	310011	40	88476700	126
70.29 230	104	0411 250	144	640 90 405 000	85	3415 000	152	310012	40	88486201	127
98 900 000	81	413 01 000 000	76	641 00 110 000	64	3711 050	146	310013	38	88486307	127
98 910 000	81	414 01 000 000	76	641 00 210 000	64	3711 100	146	310014	40	88486403	127
120 02 310 000	58	415 01 000 000	76	645 06 080 000	79	3711 250	146	310015	40	88486509	127
140 02 310 000	58	432 99 000 000	76	660 00 115 000	64	3811 050	146	310016	42	88486602	127
150 02 320 000	58	433 99 000 000	76	660 00 300 000	65	3811 100	146	310017	42	88486708	127
170 02 320 000	58	435 01 000 000	76	660 00 315 000	65	3811 250	146	310020	41	88486804	127
180 04 315 000	58	436 01 000 000	76	660 00 500 000	65	3911 100	147	310022	41	88486900	127
200 01 000 000	73	440 00 000 000	77	660 00 510 000	65	4111 015	147	310024	41	88491303	126
200 40 000 000	73	510 00 000 000	78	660 90 412 000	85	4211 000	148	310026	41	88713900	128
210 01 000 000	60	510 31 000 000	78	660 90 608 000	85	4229/1NE01UW	134	310028	41	88713954	128
230 01 000 000	60	511 00 000 000	78	660 90 610 000	85	4229/1NE01W	134	310040	41	88713967	128
230 40 000 000	59	511 32 000 000	78	660 91 405 000	85	4229/201UW	134	310046	41	88716109	124
230 40 424 000	59	0511 050	145	665 06 100 000	79	4229/201W	134	310048	41	88716770	124
230 40 432 000	59	0511 100	145	670 00 125 000	75	4311 015	148	310081	38	88717584	125
240 01 000 000	60	0511 250	145	670 00 304 000	64	4312 050	149	310082	38	88717768	124
250 01 000 000	60	512 00 000 000	78	670 00 305 000	64	4312 100	149	310083	38	88717774	124
260 39 000 000	61	520 00 000 000	78	670 10 304 000	64	4312 250	149	310101	47	88717780	124
270 00 000 000	69	520 31 000 000	78	2070 001	21	7000 0500	150	310102	47	88717947	125
270 01 000 000	73	521 00 000 000	78	2070 002	21	7000 1000	150	310111	47	88718299	124
270 39 000 000	73	521 32 000 000	78	2070 003	22	7000 1111	150	310112	47	88838208	127
270 42 000 000	73	522 00 000 000	78	2070 010	21	7000 2222	150	310115	47	88838304	127
270 44 000 000	71	530 00 000 000	78	2070 020	23	7000 3333	150	310401	46	88872703	144
270 44 522 000	71	530 31 000 000	78	2071 000	21	7000 4444	150	310403	46	88945876	125
270 44 524 000	71	531 00 000 000	78	2072 000	21	7000 5555	150	319010	41	88945877	125
270 44 525 000	71	531 32 000 000	78	2080 004	22	7000 9731	150	319121	48	101001004	105
270 59 322 000	72	532 00 000 000	78	2080 007	22	7000 9732	150	319122	48	101003004	105
270 67 422 000	74	540 00 000 000	78	2080 008	22	114120	92	319124	48	190003004	105
270 67 424 000	74	540 31 000 000	78	2080 060	22	120004	94, 95	319126	48	190004004	105
270 67 425 000	74	541 00 000 000	78	2080 061	22	131120	93	319128	48	190008004	105
270 99 000 000	70	541 32 000 000	78	2080 160	22	131420	94	319130	48	190009004	105
275 00 000 000	69	542 00 000 000	78	2092 060	23	134120	93	322891NE01UW	134	692006014	105
275 01 000 000	73	600 00 020 000	68	2094 060	23	134420	94	322891NE01W	134		
275 39 000 000	73	600 00 030 000	68	2211 020	140	151220	93	422891NE01UW	134		
275 48 000 000	73	600 00 040 000	68	2211 030	140	154220	93	422891NE01W	134		
275 49 452 000	74	600 00 050 000	68	2212 020	140	160001	94, 95	460014	53		
280 00 000 000	69	600 00 060 000	68	2212 030	140	161120	94	460015	53		
280 01 000 000	73	0615 250	145	2221 020	140	161420	95	461032	52		
280 39 000 000	73	620 06 000 400	75	2221 030	140	164120	94	461034	52		
280 42 000 000	73	620 31 120 000	64	2221 050	140	164420	95	461036	53		
290 00 000 000	59	620 31 320 000	66	2222 020	140	170410EASY	97	462002	54		
290 39 000 000	61	620 31 325 000	66	2222 030	140	170413EASY	97	462014	54		
						170414EASY	97	462016	54		

B

BO56UWKPL	135
BO56WKPL	135

E		L		PWCEEW516.....	28
EA16.11PRO4.....	88	LS20.00PRO4.....	91	PWCEEW532.....	28
EA26.11PRO4.....	88			PWCEEW31667.....	29
EA36.22PRO4.....	90			PWCEEW51667.....	29
EA46.22PRO4.....	90			PWCEEW53267.....	29
EA66.11PRO4.....	88			PWCEEW56367.....	29
EA76.10PRO4.....	91	M		PWCEEW512567.....	29
eta1079.....	153	MC3400 068.....	152	PWCEEWC516.....	31
				PWCEEWC532.....	31
F				PWCIP68.....	24
FU 20.00pro.....	105, 106	N		PWCIRA16.....	16
FU 30.00pro.....	106	NT08.12pro.....	106	PWCIRA16H11.....	16
FU 40.00pro.....	106			PWCIRA16H12.....	16
				PWCORA16.....	16
I				PWEVPC211.....	35
IL-DIN24.30.....	92			PWEVWC11.....	34
				PWEVWS11.....	34
K		P		PWP16CI.....	9
K85KK.....	153	PP50pro.....	101	PWP16CO.....	10
KWH1043.....	121	PT EMP 004.....	154	PWP16COC.....	10, 21
KWH1052FLEX.....	119	PT EMP EL4.....	154	PWP16COIP.....	10
KWH1053FLEX.....	119	PT SUP 004.....	154	PWP16SH.....	9
KWH1064.....	121	PT SUP EL4.....	154	PWP16SR.....	9
KWH1071.....	121	PW161515.....	11	PWPP.....	11
KWH1071DZT.....	121	PW161525.....	11	PWPPMG.....	11
KWH1073DZT.....	121	PW162015.....	11	PWS16R.....	14
KWH1073PRO.....	112	PW163015.....	11	PWS161KB.....	15
KWH1074PRO.....	114	PW163025.....	11	PWS161KH.....	13
KWH1075PRO.....	112	PWC161VS.....	13	PWS161KS.....	13
KWH1077PRO.....	114	PWC161VSB.....	13	PWS161KSB.....	13
KWH1078PRO.....	112	PWC161VSR.....	13	PWS161KSR.....	13
KWH1079PRO.....	112	PWC163V.....	16	PWS162KB.....	15
KWH1080PRO.....	115	PWC163VB.....	16		
KWH1081PRO.....	114	PWC163VR.....	17	S	
KWH1082PRO.....	115	PWC163VRB.....	17	SAP 2R1M.....	136
KWH1085PRO.....	115	PWC163VS.....	16	SC44.11pro.....	96
KWH1086PRO.....	113	PWC316G.....	17	SC44.11pro 24.....	96
KWH1087PRO.....	113	PWC316Z.....	17	SC44.21pro.....	96
KWH1088PRO.....	113	PWC416G.....	18	SC44.21pro 24.....	96
KWH1091.....	121	PWC416Z.....	18	SC88.10 PRO4.....	101
KWH1092AMB.....	118	PWCEEC316.....	27	SC88.20 PRO4.....	101
KWH1093AMB.....	118	PWCEEC516.....	27	SC88.30 PRO4.....	101
KWH1094PRO.....	116	PWCEEC532.....	27	SC88.40 PRO4.....	101
KWH-IR-PRO1.....	117	PWCEEC31667.....	29	SC98.10 PRO4.....	101
KWH-IR-PRO2.....	117	PWCEEC51667.....	29	SC98.20 PRO4.....	101
KWH-IR-PRO380.....	117	PWCEEC53267.....	29	SC98.30 PRO4.....	101
KWHT24100.....	120	PWCEEC56367.....	29	SC98.40 PRO4.....	101
KWHT24150.....	120	PWCEEC512567.....	29	SM 1.....	136
KWHT24200.....	120	PWCEEC516067.....	31	SM 2RR.....	136
KWHT24250.....	120	PWCEEPI516067.....	31	ST16100.....	140
KWHT24300.....	120	PWCEEPO316-2.....	30	ST25100.....	140
KWHT30100.....	120	PWCEEPO316-H.....	30	SUP 2R1M.....	135
KWHT30150.....	120	PWCEEPO516-2.....	30		
KWHT30200.....	120	PWCEEPO516-H.....	30	T	
KWHT30250.....	120	PWCEEPO532-2.....	30	TC24.21.....	104
KWHT30300.....	120	PWCEEPO532-H.....	30	TC24.21 24.....	104
KWHT36250.....	120	PWCEEPO56367-1.....	30		
KWHT36400.....	120	PWCEEPO512567-1.....	30	U	
KWHT36600.....	120	PWCEEPO516067.....	31	Ultra10.....	149
KWH-USB/IR.....	117	PWCEES316.....	27	Ultra25.....	149
		PWCEES516.....	27		
		PWCEES532.....	27		
		PWCEES31667.....	28		
		PWCEES51667.....	28		
		PWCEES53267.....	28		
		PWCEES56367.....	28		
		PWCEES512567.....	28		
		PWCEES516067.....	31		
		PWCEEW316.....	28		



GARANTIE- ALGEMENE VOORWAARDEN

Zodra Jacs. Koopman B.V. een product heeft gerepareerd of vervangen blijft het restant van de originele garantieperiode van toepassing. Vertegenwoordigers van Jacs. Koopman B.V. krijgen op verzoek toegang tot het defecte product of toepassing voor controle. Jacs. Koopman B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten welke zijn gemaakt door de koper zonder dat melding is gemaakt aan Jacs. Koopman B.V. van de defecte producten en zonder dat Jacs. Koopman B.V. schriftelijk toestemming heeft gegeven voor het maken van kosten.

Onze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op: www.jacskoopman.nl/algemenevoorwaarden
Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden



