
PRODUKTDATABLAD | 621 31 325 000

FT038.0325.25 FJEDERHJUL 15M H07RN-F3G2,5/3P TOW 25A





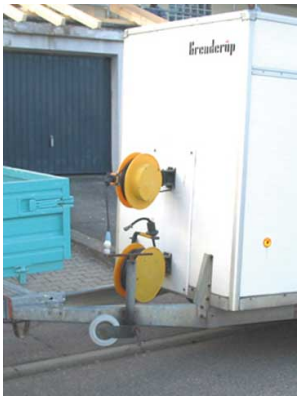

BESKRIVELSE

Bæreevnen afhænger af, om rullen er afviklet eller oprullet.
Belastbar uoprullet: 6800W.
Belastbar oprullet: 2200W.
Rullen har en beskyttelsesgrad på IP44.

SPECIFIKATIONER

Mærke:	Otto Schill
Produkttype:	FT038032525 15m H07RN-F3G2.5
Materiale til hus:	Plastik
Lederens tværsnit:	2.5 mm²
Kabelforsyning:	H07RN-F
Antal kerner:	3
Kabellængde:	15 m
Understøttende ramme:	Nej
Automatisk tilbagespoling af kabler:	Ja
Med termisk beskyttelse:	Ja
Beskyttelsesgrad (IP):	IP44

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Datablad ENG