




PRODUKTDATABLAD | 310014

SA425 SKILLEAFBRYDER 4P 25A/415V M25 GRÅ IP54



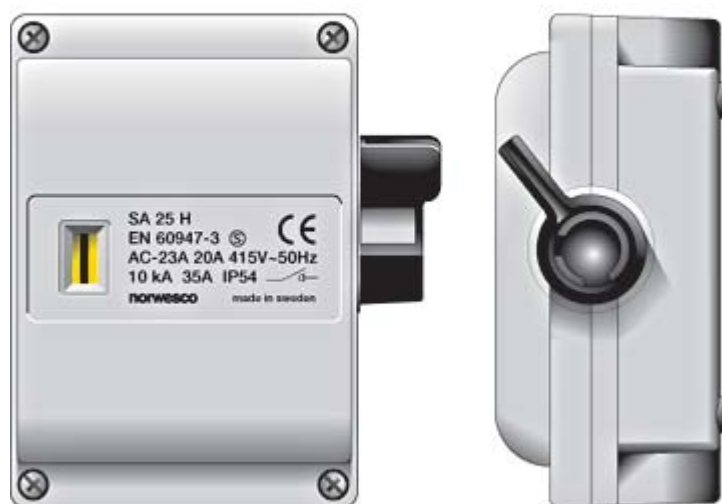

BESKRIVELSE

SA-serien er lavet af genanvendt slagfast termoplast og har håndtaget på siden, hvilket gør dem usædvanligt flade og derfor anvendelige på selv de mindste steder. På trods af det kompakte design er der plads nok indeni til at tilslutte kabler. De kan skifte maskiner på op til 11 kW. Til din billedbehandling svarer 11 kW til ca. 10 støvsugere, der er tændt på samme tid. De er ideelle til at skifte maskiner og klimaanlæg. Der findes versioner, som er udstyret med en hjælpekontakt, og de er bygget, så snarere end så let sætter sig fast på dem. For ekstra sikkerhed kan de udstyres med en hængelås. SA-serien kan bruges ved temperaturer mellem -30 og +50 grader.

Denne arbejdskontakt er fremstillet af polykarbonat. Polykarbonat er slagfast ved både lave og høje temperaturer og bevarer sine egenskaber godt, selv efter lange perioder med udendørs eksponering. Modstandsdygtig over for svage syrer, alifatiske kulbrinter, paraffin, alkoholer (uden methanol).

Polykarbonat er ikke særlig modstandsdygtigt over for olie, fedt og opløsningsmidler og bør ikke udsættes for varmt vand + 60 °C i længere tid. Derfor anbefaler vi f.eks. afbrydere med metalhus til brug i (restaurant)køkkener.





SPECIFIKATIONER

Mærke:	Norwesco
Produkttype:	SA425-afbryder
Design som hovedafbryder:	Nej
Design som afbryder:	Ja
Design af sikkerhedskontakt:	Ja
Version som nødstopanordning:	Nej
Maks. nominel driftsspænding Ue ved AC :	415 V
Nom. kontinuerlig strøm Iu :	25 A
Nominel effekt, AC-23, 400 V :	11 kW
Betinget nominel kortslutningsstrøm Iq :	10 kA
Antal stænger:	4
Motordrev som ekstraudstyr:	Nej
Integreret motordrev:	Nej
Slukningsspole som ekstraudstyr:	Ja
Enhedens form:	Komplet enhed indbygget i huset
Velegnet til gulvmontering:	Nej
Velegnet til frontmontering 4-huller:	Ja
Velegnet til central montering foran:	Ja
Velegnet til installation af fordelere:	Ja
Velegnet til mellemliggende enheder:	Ja
Design af kontrolelementet:	Kort drejehåndtag
Låsbar:	Ja
Tilslutningstype hovedkredsløb:	Skrueforbindelse
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP54



DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Nen-kvalitetsmærke
