





PRODUKTDATABLAD | 319010

SA663H 6-POLET ARBEJDSAFBRYDER + HC 63A/500V M40 GRÅ IP65



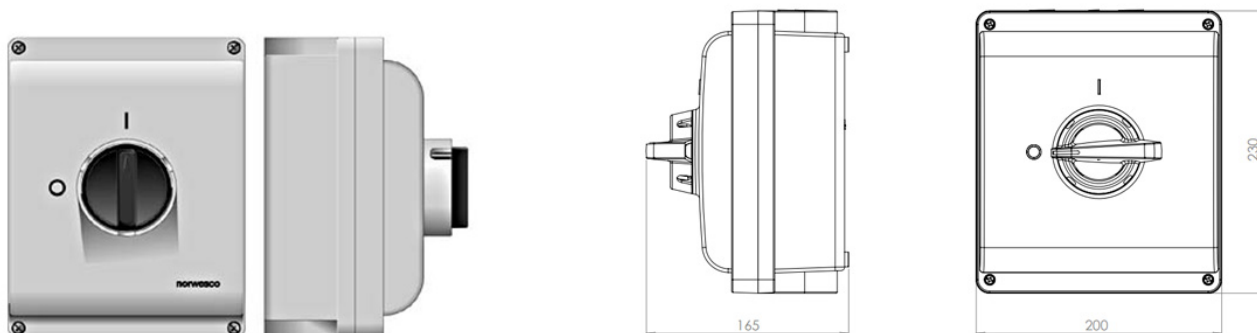

BESKRIVELSE

SA-serien er lavet af genanvendt slagfast termoplast. På trods af det kompakte design er der plads nok indeni til at tilslutte kabler. De kan skifte maskiner på op til 11 kW. Til din billedbehandling svarer 11 kW til ca. 10 støvsugere, der er tændt på samme tid. De er ideelle til at skifte maskiner og klimaanlæg. Der findes versioner, som er udstyret med en hjælpekontakt, og de er bygget, så snavs ikke så let sætter sig fast på dem. For ekstra sikkerhed kan de udstyres med en hængelås. SA-serien kan bruges ved temperaturer mellem -30 og +50 grader.

Denne arbejdskontakt er fremstillet af polykarbonat. Polykarbonat er slagfast ved både lave og høje temperaturer og bevarer sine egenskaber godt, selv efter lange perioder med udendørs eksponering. Modstandsdygtig over for svage syrer, alifatiske kulbrinter, paraffin, alkoholer (uden methanol).

Polykarbonat er ikke særlig modstandsdygtigt over for olie, fedt og opløsningsmidler og bør ikke udsættes for varmt vand + 60 °C i længere tid. Derfor anbefaler vi f.eks. afbrydere med metalhus til brug i (restaurant)køkkener.





SPECIFIKATIONER

Mærke:	Norwesco
Produkttype:	SA663H-afbryder
Design som hovedafbryder:	Ja
Design af sikkerhedskontakt:	Ja
Design som afbryder:	Ja
Version som nødstopanordning:	Nej
Maks. nominel driftsspænding Ue ved AC :	500 V
Nom. kontinuerlig strøm Iu :	63 A
Nominel effekt, AC-23, 400 V :	35 kW
Betinget nominel kortslutningsstrøm Iq :	5 kA
Antal stænger:	6
Antal hjælpekontakter som omstillingskontakt:	1
Motordrev som ekstraudstyr:	Nej
Integreret motordrev:	Nej
Slukningsspole som ekstraudstyr:	Nej
Enhedens form:	Komplet enhed indbygget i huset
Velegnet til frontmontering 4-huller:	Nej
Velegnet til central montering foran:	Nej
Velegnet til installation af fordelere:	Nej
Velegnet til mellemliggende enheder:	Nej
Design af kontrolelementet:	Drejeknap
Låsbar:	Ja
Tilslutningstype hovedkredsløb:	Skrueforbindelse
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP65
Bredde:	200 mm
Højde:	230 mm



Dybde: 165 mm
