




PRODUCT DATASHEET | IL-CPD8K3MB

CREATOR PRO X LED DOWNLIGHT 36W Ø221MM 3.000/4.000/5.700K ZWART EX. DRIVER

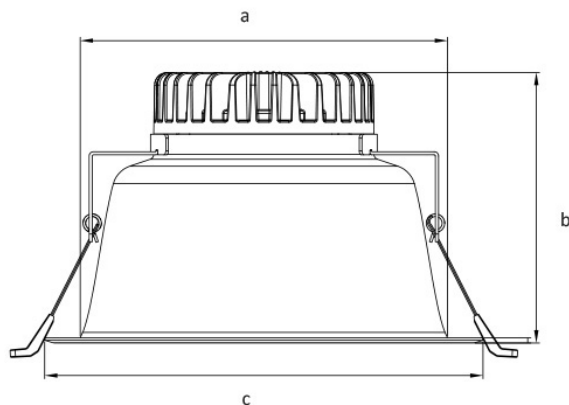

IL-CPD8K3MB	
A	192 mm
B	109 mm
C	221 mm

OMSCHRIJVING

De Creator Pro X inbouw armaturen zijn beschikbaar in zeven inbouwmaten. Het armatuur wordt standaard met zilverkleurige reflector geleverd. Er zijn losse reflectoren in zwart, goud en mat zilver verkrijgbaar. De reflector is met magneten in het armatuur bevestigd, indien gewenst is deze dus eenvoudig te verwisselen. Met het schuifje achterop de LED module is de lichtkleur instelbaar (3000/4000/5700K). Het armatuur is in combinatie met de IL-X2 driver 1-10V dimbaar. LET OP: Stel de gekozen driver in op max. 1000mA.

Dit artikel wordt op bestelling bij ons geassembleerd. De levertijd is 14 dagen.

3000K 4000K 5700K	36 WATT	max 3200 LUMEN	CD 2400
CRI >82		50.000 UUR	PF >0.9
 85°	 5 JAAR	NO DRIVER INCLUDED	



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Downlight
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor truss montage:	Nee
Geschikt voor voetstuk- /vloermontage:	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee
Geschikt voor klemmontage:	Nee
Geschikt voor laagspannings- kabelsysteem:	Nee
Verstelbaarheid:	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Geen
Materiaal behuizing:	Aluminium
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Kleur behuizing:	Zwart
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Oppervlak geborsteld:	Nee
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	230 V
Nom. stroom:	1000 mA
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Driver inbegrepen:	Nee



Dimbaar:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja
Dimbaar 0-10 V:	Ja
Dimbaar 1-10 V:	Ja
Dimbaar Dali-2:	Ja
Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Reflector:	Mat
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Kleur reflector:	Zwart
Stralingshoek:	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede:	Direct
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	162000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	100 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	90 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	80 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	10 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	10 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	50 %
Beschermingsgraad (IP):	IP44
Beschermingsgraad achterzijde (IP):	IP20



Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP44
Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Geschikt voor lampvermogen:	36 W
Max. systeemvermogen:	36 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	3200 lm
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	3000 - 5700 K
Lichtsterkte:	1920 cd
Kleurweergave-index:	80-89
Vermogensfactor:	0.9
Lengte:	221 mm
Breedte:	221 mm
Hoogte/diepte:	109 mm
Buitendiameter:	221 mm
Inbouwdiameter:	190 - 192 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Aansluitwijze:	Steekklem
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM3
UGR:	19



ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-X4D42PO2	Driver led 42W 1.050mA/230V niet dimbaar + 2 polig Euro
IL-X4D42PO3	Driver led 42W 1.050mA/230V niet dimbaar + 3 polig tbv GST18i3
IL-X4D42WA3	Driver led 42W 1.050mA/230V niet dimbaar + 3 polig Wago
IL-X4D42WI3	Driver led 42W 1.050mA/230V niet dimbaar + 2 polig Wieland
IL-X4D42	Driver led 42W 1.050mA/230V niet dimbaar
IL-D48DALI2L	Driver led universeel DALI2 650 t/m 1.100mA/42W loopable
IL-X3D40	Driver led dip switch 650 t/m 1.000mA niet dimbaar
IL-D53DALI2	Driver led universeel DALI2 650 t/m 1.100mA/47W
IL-X2D40-1-10	Driver led dip switch 400 t/m 1.100mA 1-10V dimbaar
IL-DT48	Thinq led driver dip switch 650 t/m 1.100mA
IL-DCISET+	Noodverlichtingsmodule met inverter en batterij 3.000mAh
IL-X2R8B	Creator Pro X 8 inch reflector zwart

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

LDT-File
Dimtest
Handleiding