

PRODUCT DATASHEET | KWH1071DZT

DZT6002 5(45)AMP U MID B+D 1KIMP/KWH B 1TE



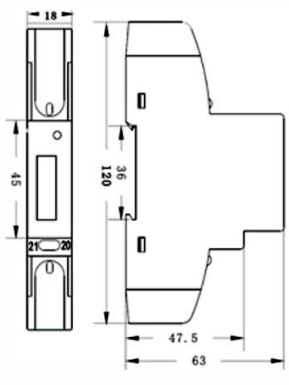

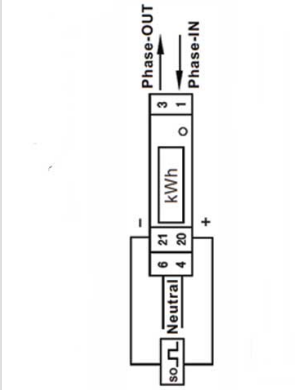

OMSCHRIJVING

De kleinst verkrijgbare conventionele 1-fase DIN-rail, klasse B (tot 1%), elektronische kWh-meter met digitaal LCD (5+2) cijferig display. Enkeltarief, geschikt voor directe hoofd, sub- of controlemeting, met terugloopvergrendeling. Voldoet aan Measuring Instruments Directive richtlijn (MID B+D), geschikt voor verrekening met derden in alle EU-landen.
Geschikt voor aansluiten van maximaal Ã?12mm2 aders (S0 aansluitingen Ã?1,5mm2).
Geschikt voor gebruik in combinatie met zonnepanelen. Deze meter registreert alleen wat het zonnepaneel oplevert. De voeding van het zonnepaneel dient u op een gelijke manier aan te sluiten, als bij een standaard installatie van een KWH-meter.



SPECIFICATIES

Merk:	Inepro
Product type:	1 fase MID
Type meter:	Elektronisch
Nom. stroom (In):	5 A
Max. stroom (Imax):	45 A
Nom. spanning (Un) N-L:	185 - 275 V
Frequentie:	45 - 55 Hz
Nauwkeurigheidsklasse:	B
Pooltype:	1-fase
Model:	Directe meting
Energiesoort:	Werkvermogen
Geschikt voor:	Afname
Tariefuitvoering:	Enkeltarief
Terugloopblokkering:	Nee
Geijkt:	Ja
Goedkeuring:	Measuring Instruments Directive
Pulsuitgang:	Elektrisch
Impulstype:	S0
Impulssnelheid:	1000 Imp/kWh (kvarh)
Type indicatie:	Digitaal
Montagewijze:	DRA (DIN-rail adapter)
Breedte in module-eenheden:	1
Uitvoering van de interface:	Geen
EDL40-signatuur:	Nee
Met vergrendelcode:	Nee
Aantal posities totaal (telwerk):	7
Beschermingsgraad (IP):	IP50

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Handleiding