




PRODUCT DATASHEET | IL-MI6CTAL36M

INFINITY LED MODULE MR11 LENS 36° 6W 1.800-3.000K CTA CRI90 INCL. DRIVER



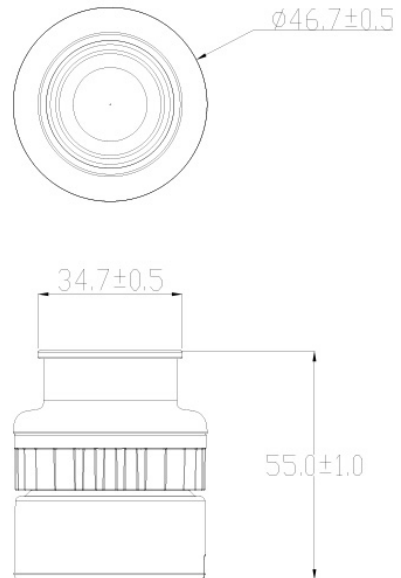

OMSCHRIJVING

De Infinity modules zijn een perfecte aanvulling als je op zoek bent naar een bijzondere spot. Combineer de modules met een van onze Infinity frames en creëer je eigen downlight. De Infinity modules zijn verkrijgbaar in 3 lichtkleuren: 2.700 Kelvin, 3.000 Kelvin en CTA dimbaar; 1.800-3.000 Kelvin. De modules zijn voorzien van een geïntegreerde dimbare driver. De Infinity modules zijn leverbaar als MR11 of MR16 spot. De MR11 spot wordt bij de CTA versie geleverd met een 36 graden lens en bij de 2.700 of 3.000 Kelvin met een 30 graden lens. De UGR bij beide lenzen is UGR22. Naast de veelzijdige mogelijkheden is er ook aan het installatiegemak gedacht, dankzij de 2 WAGO verbindingsteklempjes is het aansluiten zeer eenvoudig. De modules en opzetstukken worden door ons in het magazijn samengesteld en als een artikel door ons geleverd.

1800K~ 3000K LUMEN	6 WATT	255 LUMEN	 /30°
CRI 90	UGR 22		50.000 HOURS
VAC 230			



Dit artikel wordt op bestelling bij ons geassembleerd, de levertijd is daarom binnen 48 uur.



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Modules MR11
Lampvermogen:	6 W
Geschikt voor constante stroom:	Ja
Spanningstype:	DC
Geschikt voor constante spanning:	Nee
Externe driver benodigd:	Nee
Aantal Led's:	1
Stralingshoek:	30 °
Vorm:	Rond
Kleur:	Wit
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K
Flexibel:	Nee
Kleurtemperatuur:	1800 K
Kleurtemperatuur:	1800 - 3000 K
Lichtstroom:	255 lm
Specifieke lichtstroom:	42.5 lm/W
Stralingshoek:	36 °
Kleur behuizing:	Zwart
Aansluitwijze:	Steekklem
Geschikt voor algemene verlichting:	Ja
Geschikt voor verkeerslicht:	Nee
Geschikt voor mobiel verkeerslicht:	Nee
Geschikt voor railverkeer:	Nee
Geschikt voor matrixsignalering:	Nee
Hoogte:	62 mm
Diameter:	47 mm
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Energie-efficiëntieklasse:	G



**Energie-efficiëntieklasse volgens
EU regelgeving 2019/2015:**

G

Gemiddelde nom. levensduur:

50000 h

**Fotobiologische veiligheid
conform EN 62471:**

Overig

Compatible met Apple HomeKit:

Nee

**Compatible met Google
Assistant:**

Nee

Compatible met Amazon Alexa:

Nee

Met IFTTT ondersteuning:

Nee

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Dimtest

Circuitbreaker

Certificaten

Handleiding